


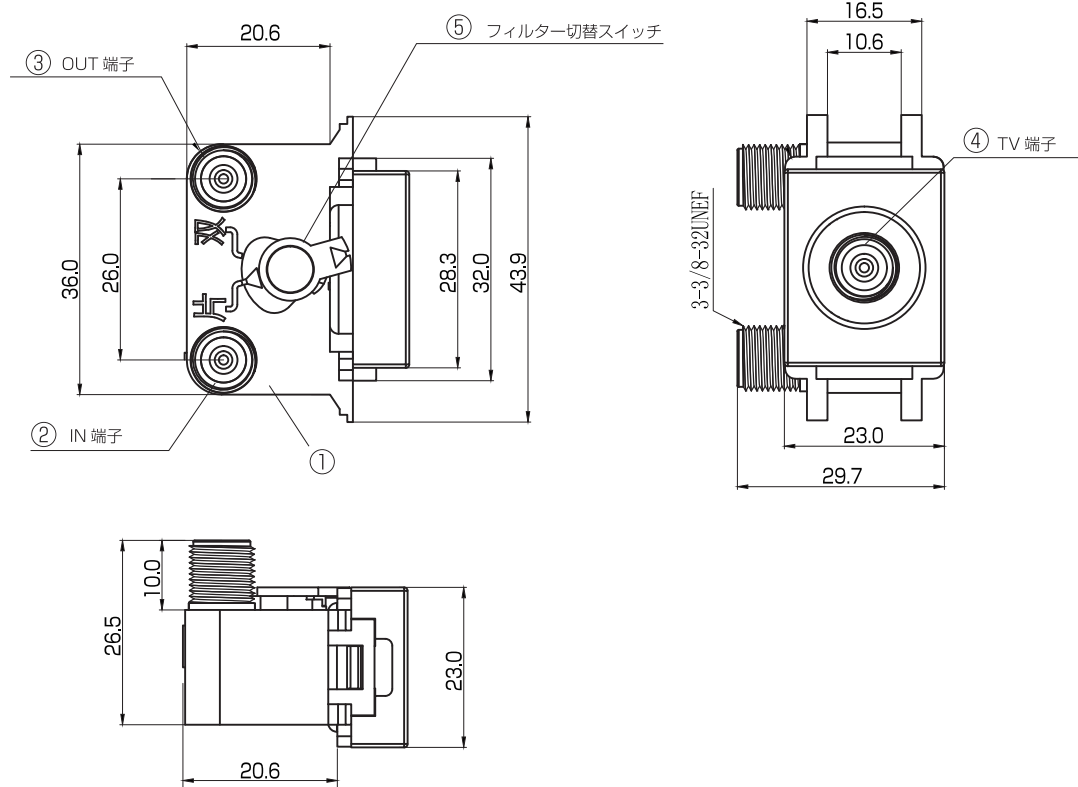

【仕様・規格】

項目（単位）		性能						
周波数帯域（MHz）		10-55	70-90	90-770	770-1336	1336-2150	2150-2681	2681-3224
挿入損失（dB 以下）		1.8		1.8	2.5	3.5	4.0	5.5
結合損失 （dB 以下）	片方向	－	13	13	13	14.5	16	17
	双方向	11	11	11	11.5	14	15	16
阻止帯域減衰量（dB 以上）		40	－					
逆結合損失（dB 以上）		20			18		15	
VSWR（入力）		2.0 以下					2.5 以下	
備考		電流通過型 IN-TV DC15/0.8A AC30/1A 以下						

No.	部品名	数	材質	処理
①	本体	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
②	入力端子	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
③	出力端子	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
④	テレビ端子	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
⑤	フィルタ切替スイッチ	1		

名称：直列ユニット (中間型)
(HPF スイッチ付)

型番：TCF-7-7MK2

株式会社 e 4 3 1

三角法
3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番
D1125-C8663-1