



寸法図

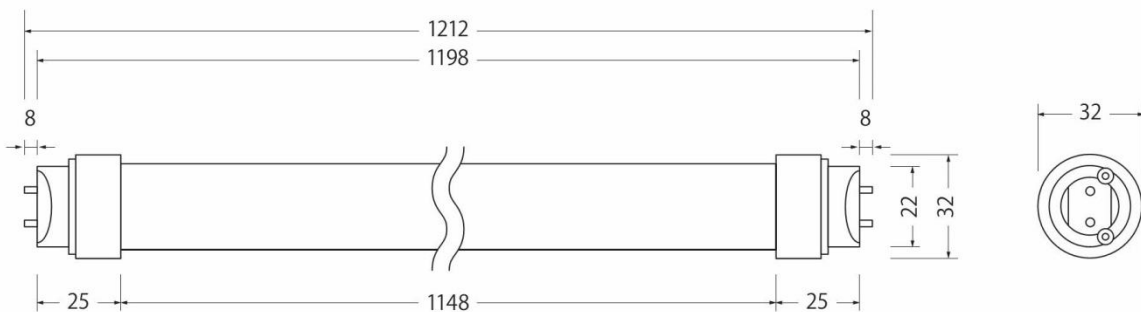


材質・付属品

給電

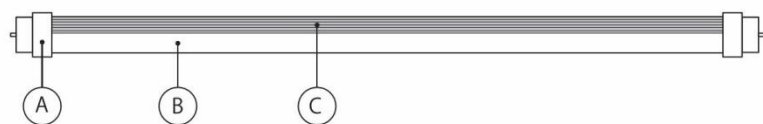

電源内蔵片側給電



■材質

A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
C	放熱板：アルミニウム

仕様

品名	エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/40形	サイズ	φ32.4×1198mm
型番	ECL-LD40FAD	重量	440g
JAN	4562451405576	設計寿命	50000時間(光速維持率70%時)
消費電力	17.5W	動作保証温度	-25~50℃
全光束	2800lm	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
発光効率	160lm/W	入力電流	0.194A/100V 0.068A/200V
平均演色評価数	Ra80以上	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
色温度	6500K ±500K 昼光色	電波高調波	CLASS C
配光角	200°ピーク照度50%基準130°	有害物質	RoHS指令に適合
直下1m照度	700lx	保証期間	3年

※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。
 ※上記特性はTypical値です。
 ※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。
 また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。




株式会社エコリカ

品名	エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/40形
型番	ECL-LD40FAD


備考

寸法図

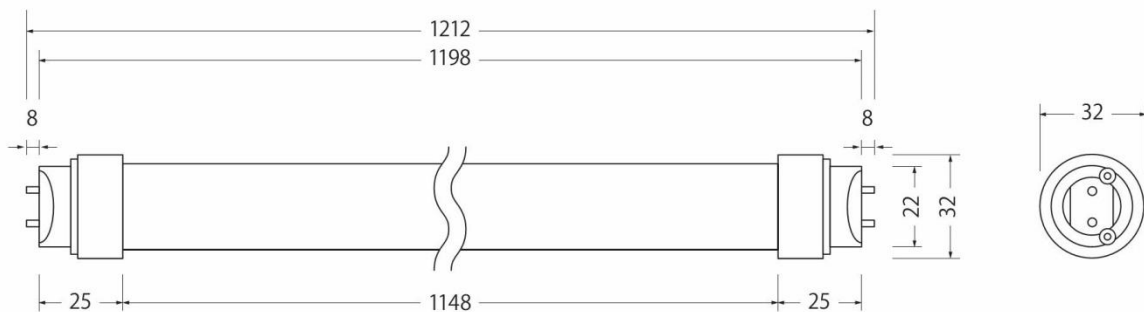


材質・付属品

給電

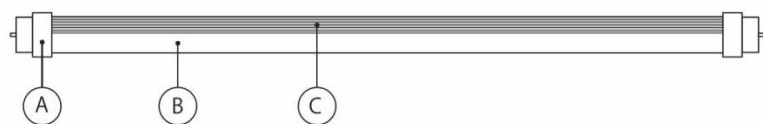

電源内蔵片側給電



■材質

A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
C	放熱板：アルミニウム

仕様

品名	エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/40形	サイズ	φ32.4×1198mm
型番	ECL-LD40FAN	重量	440g
JAN	4562451405569	設計寿命	50000時間(光速維持率70%時)
消費電力	17.5W	動作保証温度	-25~50℃
全光束	2800lm	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
発光効率	160lm/W	入力電流	0.194A/100V 0.068A/200V
平均演色評価数	Ra80以上	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
色温度	5000K ±500K 昼白色	電波高調波	CLASS C
配光角	200°ピーク照度50%基準130°	有害物質	RoHS指令に適合
直下1m照度	700lx	保証期間	3年

※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。
 ※上記特性はTypical値です。
 ※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。
 また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。



株式会社エコリカ

品名	エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/40形
型番	ECL-LD40FAN

備考