

DS-D5022F2-1V1S  
21.5インチ フルHDモニター



- 3辺スリムベゼルの超薄型モニター
- 178° の超ワイドビュースクリーン
- 目にやさしいブルーライト低減設計
- 8ビットのLVDS HD (1920×1080) ディスプレイ
- 3Dノイズリダクション
- HDMIとVGAのデュアルインターフェースをサポート
- VESA規格対応の壁面取付


## 仕様

	モデル	DS-D5022F2-1V1S
ディスプレイ	画面サイズ	21.45インチ
	有効表示領域	478.656 (H) × 260.280 (V) mm
	解像度	1920 × 1080
	バックライト	E-LED
	ピクセルピッチ	0.241(H) × 0.241mm (V)
	明るさ	250 cd/m <sup>2</sup>
	視野角	178° (H)/178° (V)
	色深度(Color Depth)	8ビット、16.7M
	コントラスト比	3000:1
	応答時間	6.5ms
	リフレッシュレート	最大 75 Hz , 標準 60 Hz
	画面コーティング	ヘイズ25%、3H
	信頼性	7×24時間
	色域	72%NTSC
インターフェース	ビデオ & オーディオ入力	HDMI 1.4 × 1、VGA × 1、オーディオ入力× 1
	ビデオ & オーディオ出力	スピーカー × 2 (6 Ω 2 W)
電源	電源	DC12V、2.5A
	消費電力(標準)	≤ 25 W
	消費電力(待機)	≤ 0.5 W
使用環境	使用温度	0℃～40℃
	使用湿度	20%～90%RH(結露なし)
	保管温度	-20℃～60℃
	保管湿度	10%～90%RH(結露なし)


全般	ケース材質	プラスチック
	VESAマウントサイズ	100 × 100 mm (4 - M4 × 10 mm)
	ベゼル幅	2.0mm(上/左/右)、21.0mm(下)
	製品寸法(幅×高さ×奥行)	ベース付き:491.8 (W) × 373.2 (H) × 167.4 (D) mm ベースなし:491.8 (W) × 289.5 (H) × 37.3 (D) mm
	パッケージ寸法 (W×H× D)	542 (W) × 353 (H) × 110 (D) mm
	本体重量	2.3 kg
	梱包重量	3.2 kg
	梱包内容	モニター × 1、モニタースタンド × 1、電源アダプタ(12 V、2.5 A) × 1、HDMIケーブル(1.5 m) × 1、ユーザーマニュアル × 1、多言語マニュアル × 1
	備考	ベースはデフォルトで含まれています。この仕様の製品の外観とパラメータは、実際のデバイスとは異なる場合があります。

## ・インターフェース

インターフェース	説明	インターフェース	説明
HDMI端子	HDMI 1.4デジタル信号入力インターフェース	VGA	VGAアナログ信号入力インターフェース
オーディオ入力	3.5mmオーディオ入力インターフェース	DC	12 VDC 2.5 A 電源入力インターフェース



HDMI



VGA



Audio In




DC

## ・対応機種

DS-D5022F2-1V1Sシリーズ

# 寸法

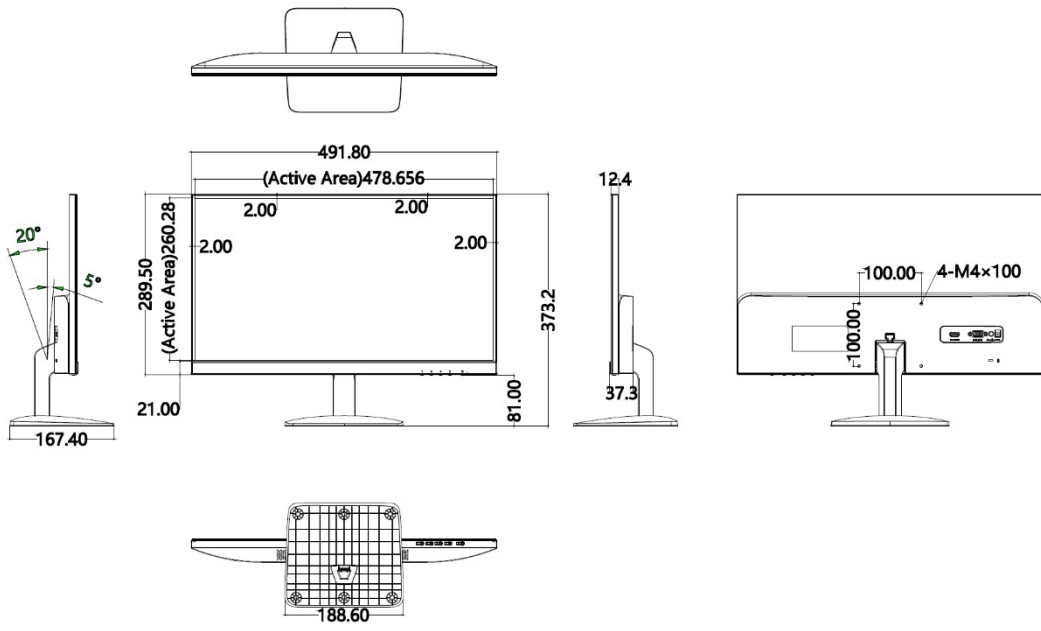

单位:mm