


機能説明


適応ファイバー被覆径	標準装備品：0.25mm、0.9mm φ2とφ3と幅3mmインドア兼用 または、ファイバホルダに依存
切断長	10mmまたは、標準装備品では5～16mm
対応心線	単心～12心
適応クラッド径	125μm
切断本数	約52,000本

本体の名称

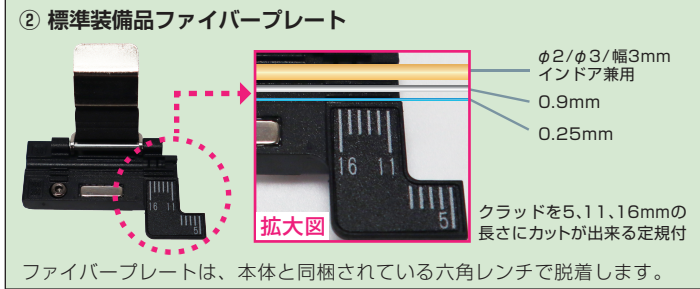


カットカバーのロック解除・ロックの方法

ご使用になる前に本体後ろのストッパーで、**カットカバーを軽く押しながら** ロック・ロック解除を行ってください。

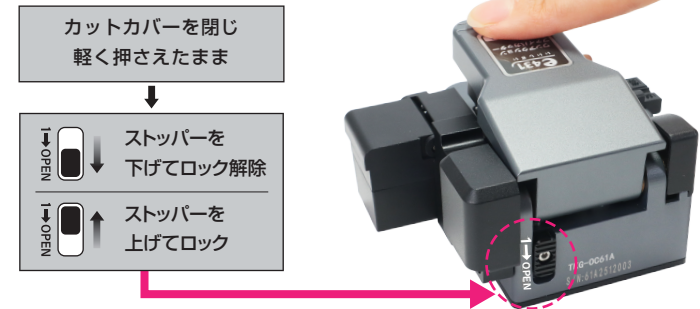


光ファイバーの切断方法

- 標準装備のファイバープレートにファイバーをセットするか、または光ファイバーがセットされた、ファイバーホルダー（別売品）をセットします。
- 開いている状態のカットカバーを閉じると自動的に切断刃が動き、ファイバーがカットされます。
- カットカバーを開くと、切断刃が自動的にスタンバイ位置に戻ります。

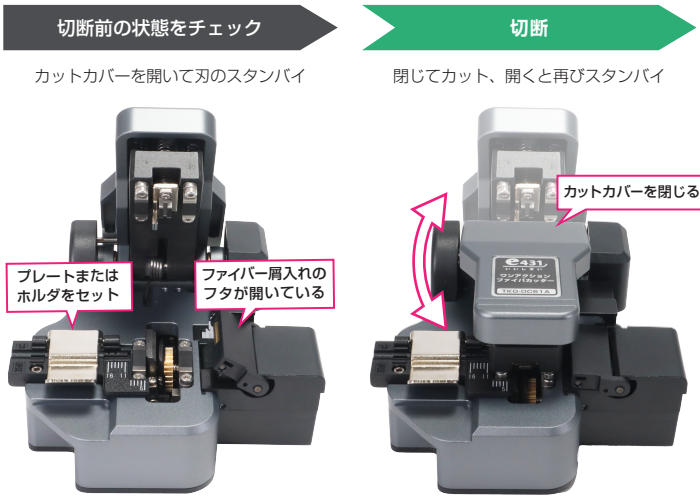

切断刃のローテーションについて

切れが悪くなった場合には、刃のローテーションを行ってください。

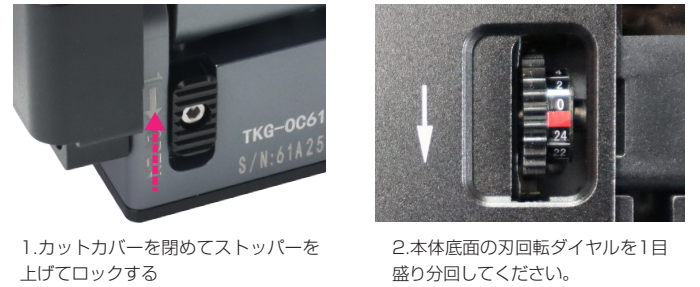

※刃回転ダイヤルには、全26目盛りがあります。ダイヤルは一方方向にのみ回転させてください。目的の目盛りを通り過ぎた場合は、逆方向に戻さず、そのまま一周させて再調整してください。無理に逆回転させると、破損する恐れがあります。

安全に関するご注意

- この注意を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷する危険および物の損傷のみの発生する危険があります。
- ・本製品は、非常に精密な機械です。分解しないで下さい。
 - ・本製品は、光ファイバを切断することを目的としたものです。決して光ファイバ以外の切断に使用しないで下さい。
 - ・切断刃には、触れないで下さい。ケガをする恐れがあります。
 - ・作業中に手を挟む恐れがありますので取り扱いには十分注意して下さい。
 - ・雨水・結露など製品が濡れた状態での使用・保管はしないで下さい。

保証書

型番	TKG-OC61A
お客様情報	お客様 ご住所 〒 TEL
保証期間	ご購入日より1年間 年 月 日