

商 品 仕 様 書

No. 1

全 4

本仕様書適用品番・品名一覧表

商品品番	商品品名
WNS6001W	SO-STYLE プレート1コ用 (マットホワイト)
WNS6001B	SO-STYLE プレート1コ用 (マットブラック)
WNS6001H	SO-STYLE プレート1コ用 (マットグレー)
WNS6002W	SO-STYLE プレート2コ用 (マットホワイト)
WNS6002B	SO-STYLE プレート2コ用 (マットブラック)
WNS6002H	SO-STYLE プレート2コ用 (マットグレー)
WNS6003W	SO-STYLE プレート3コ用 (マットホワイト)
WNS6003B	SO-STYLE プレート3コ用 (マットブラック)
WNS6003H	SO-STYLE プレート3コ用 (マットグレー)
WNS6006W	SO-STYLE プレート6コ用 (マットホワイト)
WNS6006B	SO-STYLE プレート6コ用 (マットブラック)
WNS6006H	SO-STYLE プレート6コ用 (マットグレー)
WNS6009W	SO-STYLE プレート9コ用 (マットホワイト)
WNS6009B	SO-STYLE プレート9コ用 (マットブラック)
WNS6009H	SO-STYLE プレート9コ用 (マットグレー)
WNS6072W	SO-STYLE プレート2コ用 (1コ+1コ用) (マットホワイト)
WNS6072B	SO-STYLE プレート2コ用 (1コ+1コ用) (マットブラック)
WNS6072H	SO-STYLE プレート2コ用 (1コ+1コ用) (マットグレー)
WNS6073W	SO-STYLE プレート3コ用 (2コ+1コ用) (マットホワイト)
WNS6073B	SO-STYLE プレート3コ用 (2コ+1コ用) (マットブラック)
WNS6073H	SO-STYLE プレート3コ用 (2コ+1コ用) (マットグレー)
WNS6004W	SO-STYLE プレート4コ用 (2コ+2コ用) (マットホワイト)
WNS6004B	SO-STYLE プレート4コ用 (2コ+2コ用) (マットブラック)
WNS6004H	SO-STYLE プレート4コ用 (2コ+2コ用) (マットグレー)
WNS6074W	SO-STYLE プレート4コ用 (3コ+1コ用) (マットホワイト)
WNS6074B	SO-STYLE プレート4コ用 (3コ+1コ用) (マットブラック)
WNS6074H	SO-STYLE プレート4コ用 (3コ+1コ用) (マットグレー)

品
番

WNS6001W
他 41品番

品
名

SO-STYLE プレート1コ用 (マットホワイト)
他 41品種

改

5

商 品 仕 様 書

No. 2

全 4

本仕様書適用品番・品名一覧表

商品品番	商品品名
WNS6005W	SO-STYLE プレート5コ用(3コ+2コ用)(マットホワイト)
WNS6005B	SO-STYLE プレート5コ用(3コ+2コ用)(マットブラック)
WNS6005H	SO-STYLE プレート5コ用(3コ+2コ用)(マットグレー)
WNS6500W	SO-STYLE プレート2接続穴用(マットホワイト)
WNS6500B	SO-STYLE プレート2接続穴用(マットブラック)
WNS6500H	SO-STYLE プレート2接続穴用(マットグレー)
WNS6503W	SO-STYLE プレート2接続+3コ用(マットホワイト)
WNS6503B	SO-STYLE プレート2接続+3コ用(マットブラック)
WNS6503H	SO-STYLE プレート2接続+3コ用(マットグレー)
WNS6012W	SO-STYLE プレート12コ用(マットホワイト)
WNS6012B	SO-STYLE プレート12コ用(マットブラック)
WNS6012H	SO-STYLE プレート12コ用(マットグレー)
WNS6015W	SO-STYLE プレート15コ用(マットホワイト)
WNS6015B	SO-STYLE プレート15コ用(マットブラック)
WNS6015H	SO-STYLE プレート15コ用(マットグレー)

品
番

WNS6001W
他 41品番

品
名

SO-STYLE プレート1コ用(マットホワイト)
他 41品種

改

商 品 仕 様 書

No. 3

全 4

1. 保証品質

1-1 形状及び材料、色彩 商品仕様図による。

1-2 性能

- ・試験方法は JIS C 8306 (配線器具の試験方法) 試験方法による。
- ・試験場所は常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度 45%～85%)とする。

耐熱	70℃±3℃ 1時間
----	------------


2. 環境条件

- 2-1 使用場所
- ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
 - ・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。
- 2-2 使用周囲温度範囲 -10℃～+40℃
- 2-3 保管環境
- ・直射日光のあたらない場所で保管ください。


3. 施工方法

化粧プレートのはずし方

器具下面の左右のプレートはずし溝にマイナスドライバー(刃幅6mm以下)を引掛けてはずしてください。

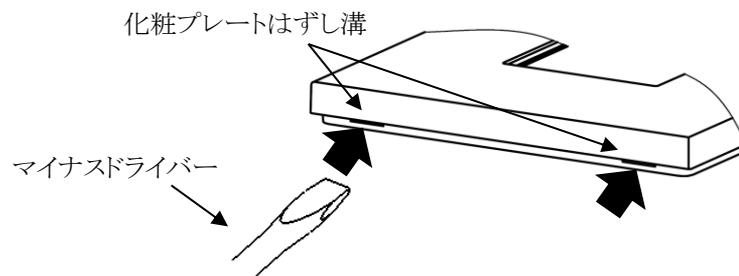

※WNS6015W, WNS6015Bは中央部にもプレートはずし溝を配置しておりますので必要に応じてご使用下さい。

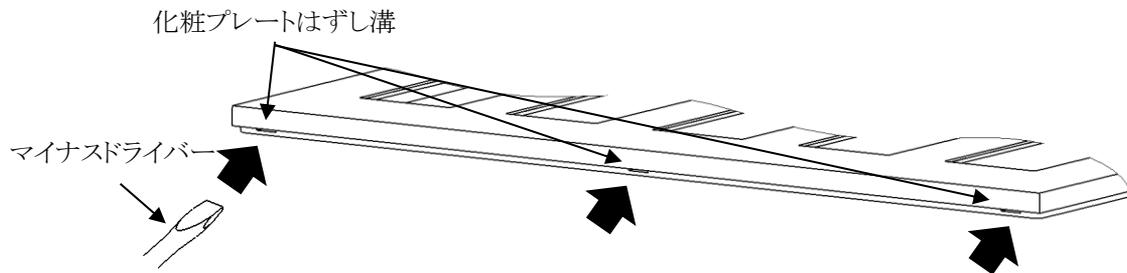

WNS6015W, WNS6015B, WNS6015H

品番

WNS6001W
他 41品番

品名

SO-STYLE プレート1コ用 (マットホワイト)
他 41品種

改

商 品 仕 様 書

No. 4

全 4

4. 施工上の注意事項

プレートねじを過大なトルクで締めつけると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
(適正締付けトルク : 0.2 N・m ~ 0.4 N・m)

5. 使用上の注意事項

- (1) 表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。
表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。
中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
- (2) アドバンスシリーズ及びSO-STYLE専用となります。
コスモシリーズ ワイド21器具への取り付けはできませんので、ご注意ください。

6. 品質保証について

6-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2 保証内容



- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

6-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (5) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番WNS6001W
他 41品番品
名SO-STYLE プレート1コ用 (マットホワイト)
他 41品種



改

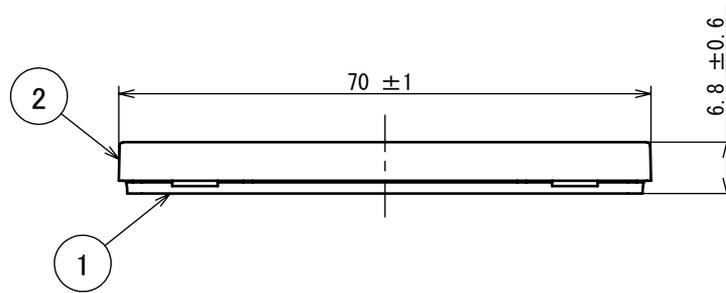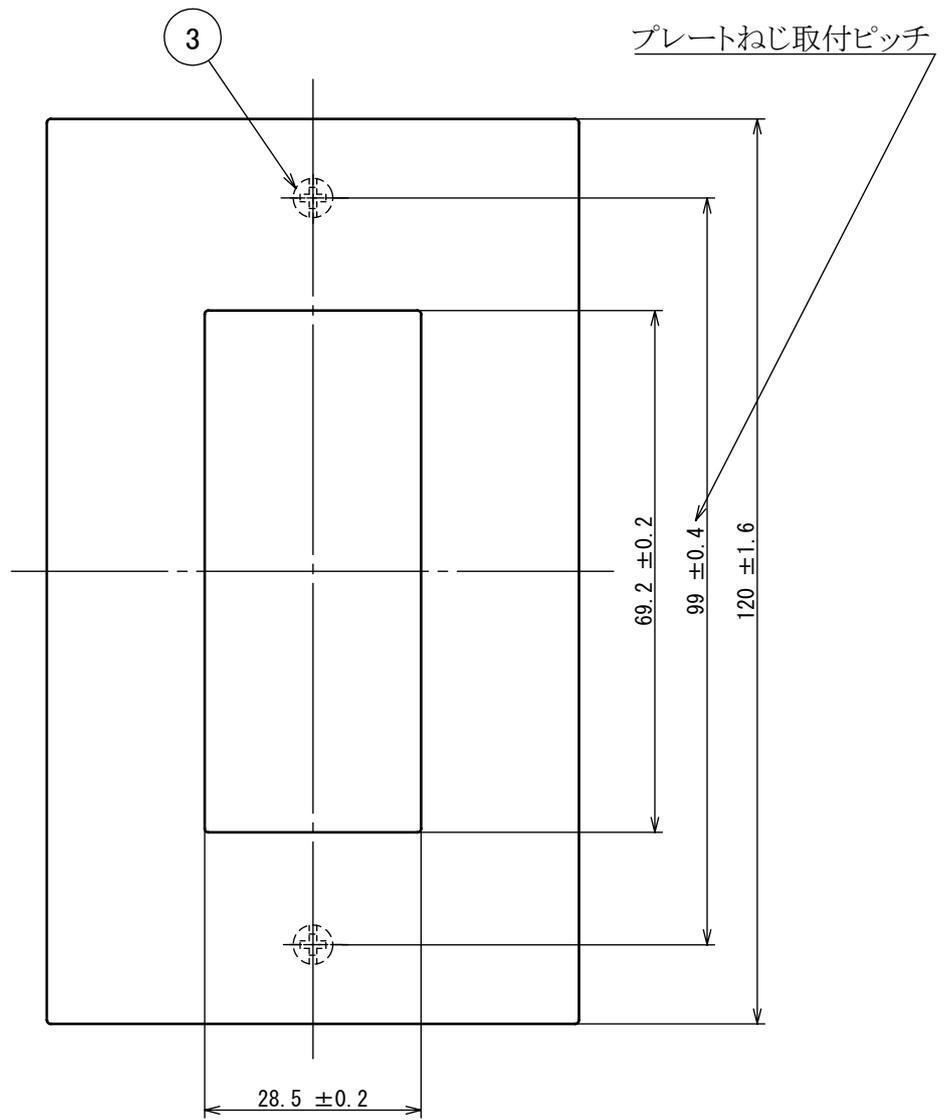

注記

表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。



					商品仕様図		
3	プレートねじ	鋼線(Φ3.5)		亜鉛めっき	品番	WNS6003W	改
2	化粧プレート	ABS樹脂	ホワイト		品名	SO-STYLE プレート3コ用 (マットホワイト)	
1	プレート枠	ABS樹脂	ホワイト		パナソニック株式会社		
番号	構成要素	材料	色彩	備考			

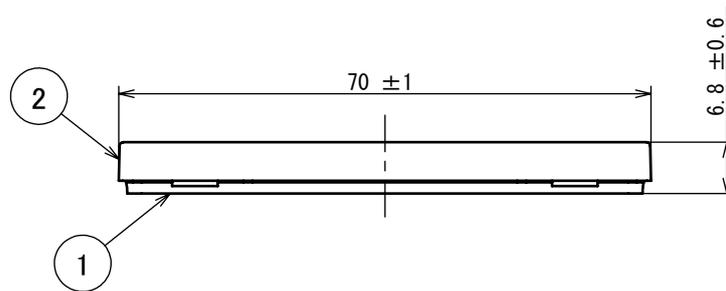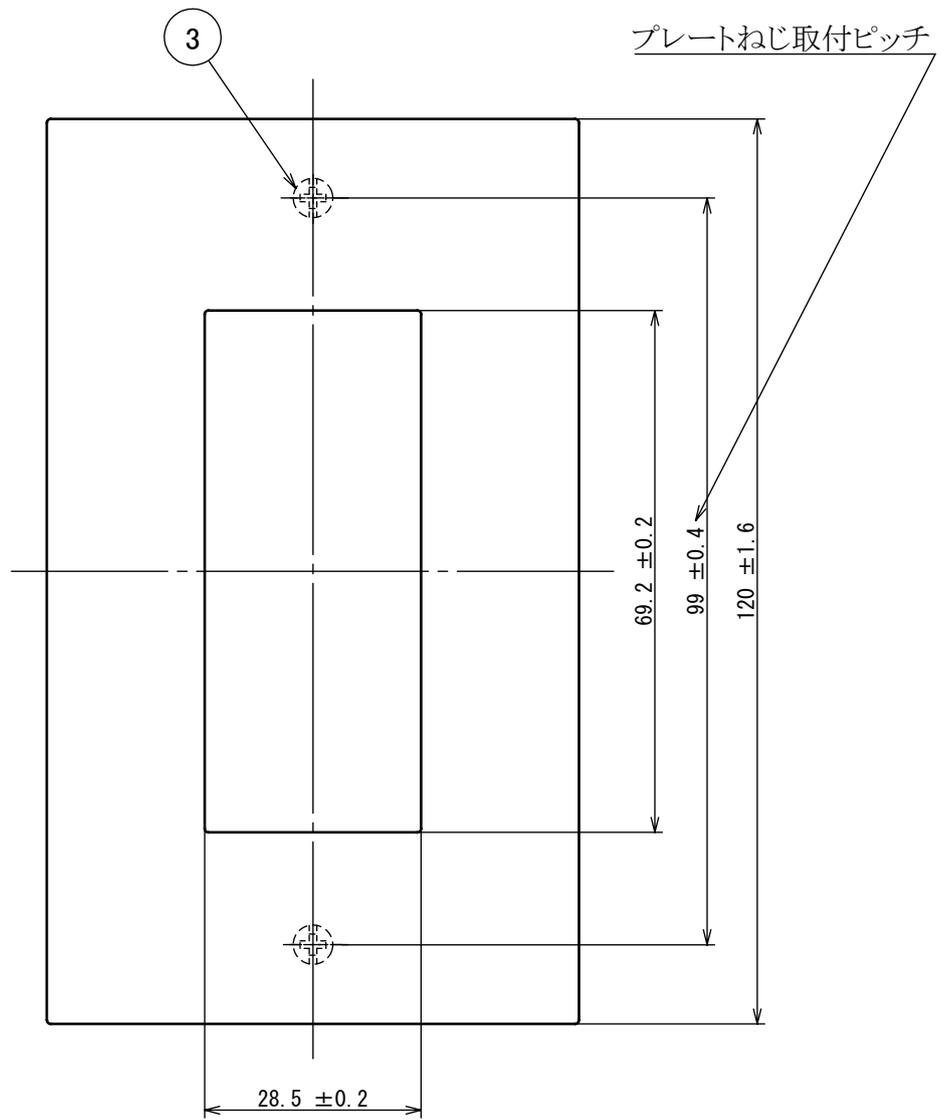

注記

表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。

					商品仕様図		
3	プレートねじ	鋼線(Φ3.5)		亜鉛めっき	品番	WNS6003B	改
2	化粧プレート	ABS樹脂	ブラック		品名	SO-STYLE プレート3コ用 (マットブラック)	
1	プレート枠	ABS樹脂	ブラック		パナソニック株式会社		
番号	構成要素	材料	色彩	備考			

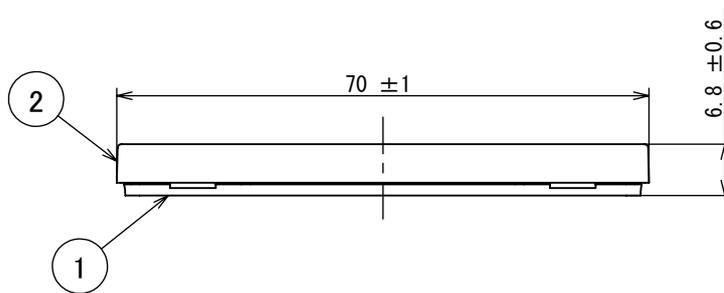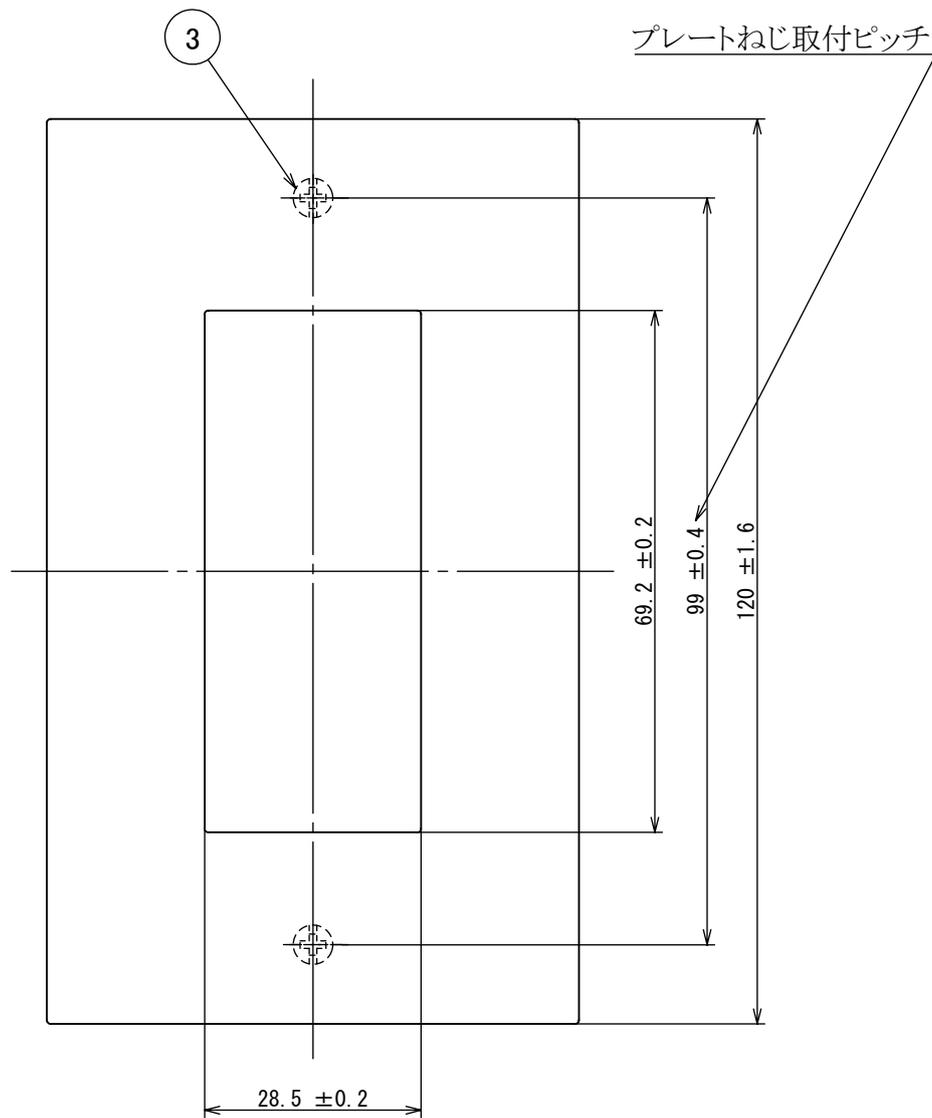

注記

表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。

					商品仕様図			
3	プレートねじ	鋼線(Φ3.5)		亜鉛めっき	品番	WNS6003H	改	—
2	化粧プレート	ABS樹脂	グレー			品名	SO-STYLE プレート3コ用 (マットグレー)	
1	プレート枠	ABS樹脂	グレー		パナソニック株式会社			
番号	構成要素	材料	色彩	備考				