

NVR-108H-D/8P

4MP 対応 8 入力 ネットワークレコーダー 8ch PoE 対応

主要機能

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 動画圧縮
- 最大 60 Mbps の入力帯域幅と 60 Mbps の出力帯域幅
- 最大 8 チャンネルの IP カメラ入力
- 最大 4 チャンネルの 1080p デコード機能
- HDMI と VGA の同時出力



圧縮と記録

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大 75%削減
- 最大 4MP 解像度での全チャンネル録画

ストレージと再生

- 2 チャンネル@4MP または 4 チャンネル@1080p の再生解像度
- SATA インターフェース x 1 (HDD あたり最大 6TB 対応)

スマート機能

- ラインクロス(横断)検知、侵入検知に対応
- 映像内の選択領域に対するスマート検索、スマート再生により再生効率を向上
- デバイスアクティブ後、ネットワークカメラの自動検索・自動追加に対応

ネットワーク & イーサネットアクセス

- 独立 PoE ネットワークインターフェース x 8
- 自己適応型 10/100 Mbps イーサネットインターフェース x 1
- iVMS-4200 による簡単なネットワーク管理


・仕様

ビデオとオーディオ	
IP ビデオ入力	8ch : 最大 6MP 解像度
入力帯域幅	60 Mbps
送信帯域幅	60 Mbps
HDMI 出力	1ch : 1920×1080p/60Hz、1600×1200/60Hz、 1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
VGA 出力	1ch : 1920×1080p/60Hz、1600×1200/60Hz、 1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA 同時出力
デコード	
デコード形式	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
録画解像度	6MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
同期再生	4ch
デコード機能	4ch@1080p(30fps)または 2ch@4MP(30fps) または 1ch@6MP(30fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
ネットワーク	
リモート接続	16
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP™
ネットワークインターフェース	X 1、RJ-45 10/100Mbps 自動適応イーサネットインターフェース
PoE	
インターフェース	X 8、RJ-45 10/100 Mbps 自動適応イーサネットインターフェース
電源	75 W 以下
規格	IEEE 802.3 af/at
補助インターフェース	
SATA	X 1 SATA インターフェース
容量	最大 6TB
アラーム入出力	未対応
USB インターフェース	背面パネル: USB 2.0 × 2
一般	
電源	48 VDC、1.8 A
消費電力	10 W 以下 (HDD 非搭載時かつ PoE オフ時)
動作温度	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
動作湿度	10% ~ 90%


寸法(幅 × 奥行 × 高さ)	285 × 210 × 48 mm (11.2" × 8.3" × 1.9")
重量	1 kg (2.2 lb.) 以下 *HDD 重量含まず
認証	
CE	EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3

寸法

単位:mm

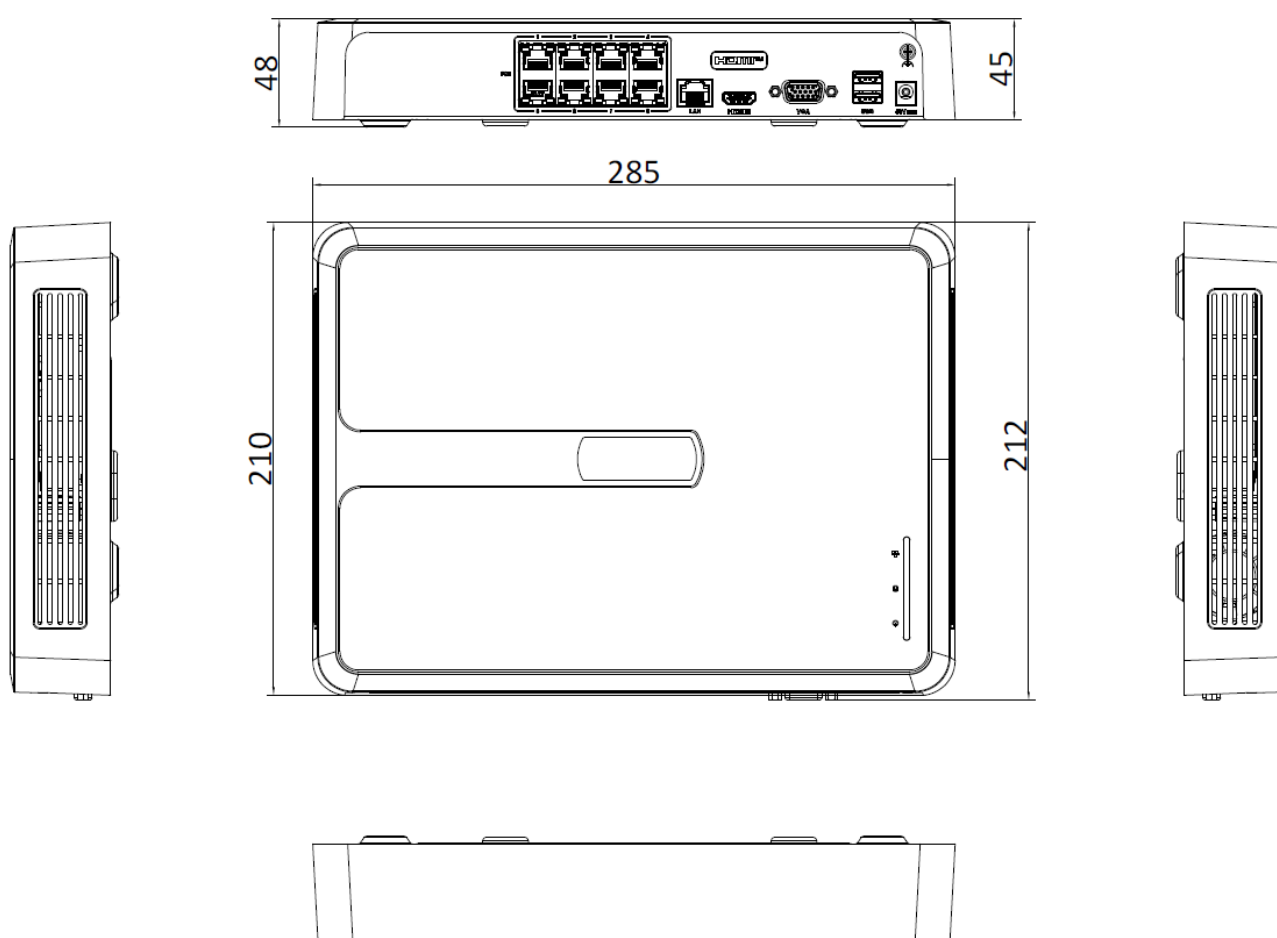

インターフェース

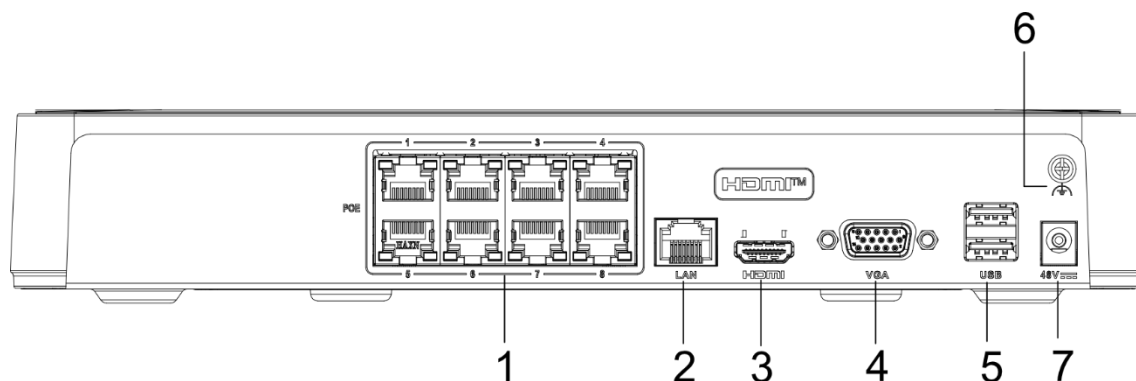

番号	説明	番号	説明
1	PoE 機能付きネットワークインターフェース	5	USB インターフェース
2	LAN ネットワークインターフェース	6	GND
3	HDMI インターフェース	7	電源
4	VGA インターフェース		

対応モデル

NVR-108H-D/8P**



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

