


サンホワイト5
FL20SSN/18
(昼白色)

蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

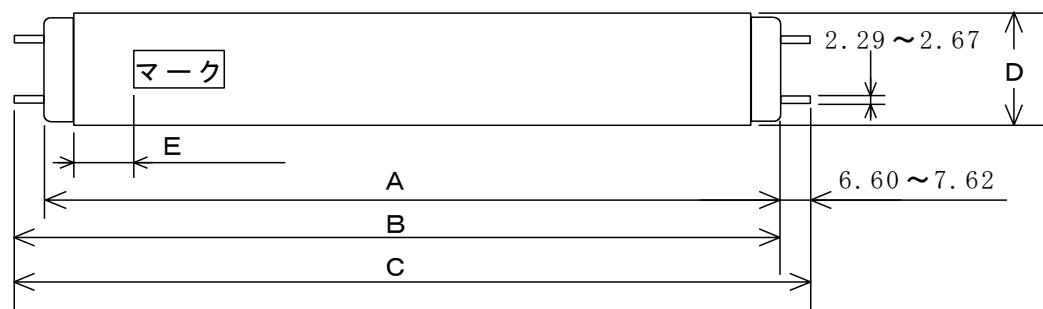

寸 法 (単位 : mm)

種 別	A	B	C	D	E	口 金
FL20SS/18	580.0 max 581.3	586.0 ~ 588.4	max 595.5	28.0 ±1.5	18±5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				平均寿命 時間
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束	
V	V	V	W	A	L m	H
100	94	(参考) 59	18.0	0.340 ±0.040	1110	8500

注 1. 初特性は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上


4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・・・・5000K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-01-020-12-005	FL20SSN/18
発行 : 2019.04.01	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス

蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

FLR40SN/M
(昼白色)

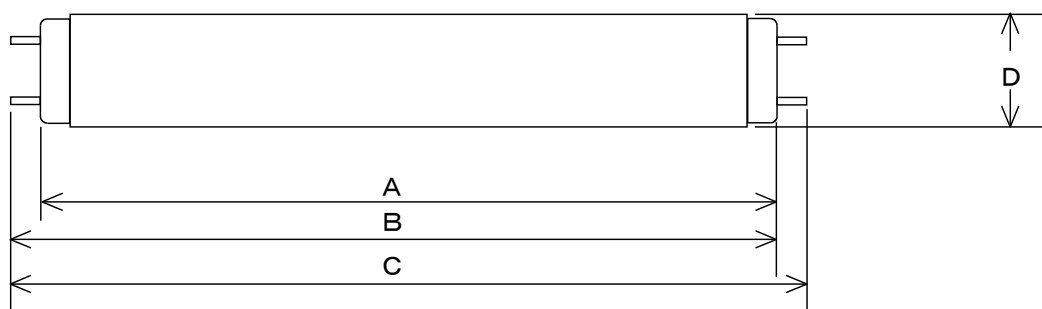

寸 法 (単位 : mm)

種 別	A	B	C	D	口 金
FLR40S	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~1206.5	max 1213.6	32.5 ±1.5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
230	205	39.5	0.420 ±0.040	(参考) 106	2710	12,000	68

注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・・・・5000K (ケルビン)


カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-03-40-11-H-006	FLR40SN/M
発行 : 2019.10.1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス

蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

FLR40SN/M/36

(昼白色)

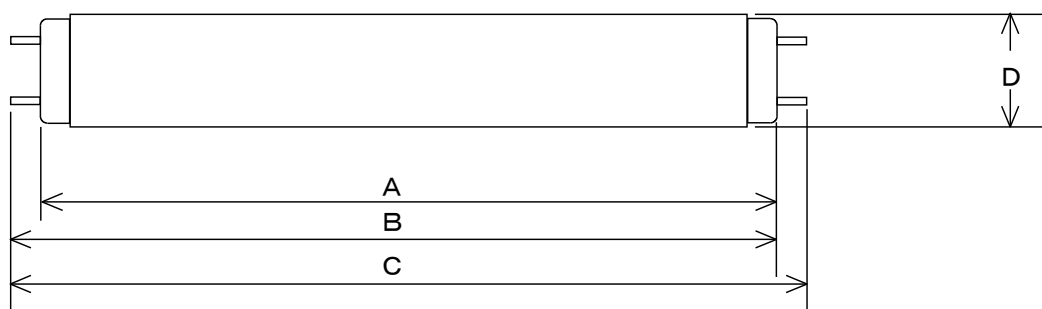

寸 法 (単位 : mm)

種 別	A	B	C	D	口 金
FLR40S/36	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~1206.5	max 1213.6	32.5 ±1.5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
230	205	36.0	0.440 ±0.040	(参考) 96	2710	12,000	68

注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・・・・5000K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-03-36-11-H-005	FLR40SN/M/36
発行 : 2019.10.1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス