

電動エアダスター 取扱説明書

この度は、電動エアダスター「CD-ADE1BK」(以降本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①電動エアダスター 1台
 - ②ノズル 1本
 - ③USBケーブル 1本
 - ④取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(CD-ADE1BK)と上記の番号(①~④)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 禁止** 行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
- 指示** 「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解・修理・改造は絶対にしない。**
火災や感電、またはケガをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料になります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。
- お手入れの際はUSBケーブルを抜いてください。**
感電やケガをする恐れがあります。
- 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。**
感電をする恐れがあります。
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。**
感電やケガをする恐れがあります。
- USBケーブルは確実に差し込んでください。**
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。**
火災、感電などの原因になる恐れがあります。
- USBケーブルの抜き差しはコネクタ部分を持ってください。**
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- エアダスターを落とさないでください。**
本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。
- 吸気口・排気口はふさがらないでください。**
吸気口・排気口がふさがった状態で使用すると、本製品の過熱により故障・変形・火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- USBケーブルはエアダスターの電源スイッチを切って差し込んでください。**
モーターの回転による反動で、エアダスターが動きだすと本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。
- USBケーブルは丁寧に扱ってください。**
ケーブルを傷つけたり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 車内や高温になる場所には保管しないでください。**
高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になる恐れがあります。

1.リサイクルについて



Li-ion

充電式電池のリサイクルにご協力ください。


本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記の一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。
<https://www.jbrc.com/>

2.仕様

バッテリー	リチウムイオン電池	モーターパワー	40W
バッテリー容量	3.7V 6000mAh	モータースピード	35000rpm
充電時間	2Aの場合/約2.5時間、 1Aの場合/約5時間	LED電源	最大1W
		LED点灯時間	24時間(LEDのみ使用時)
入力	DC5V/2A	操作環境温度	0~40℃
消費電力	10W	保存温度	-20~60℃
使用可能時間	20分	相対湿度	60~70%
ノイズ	76~80dB	USBケーブル長	約1m
サイズ	W55xD94xH185mm		
重量	約320g		

3.各部の名称とはたらき


①電動エアダスター

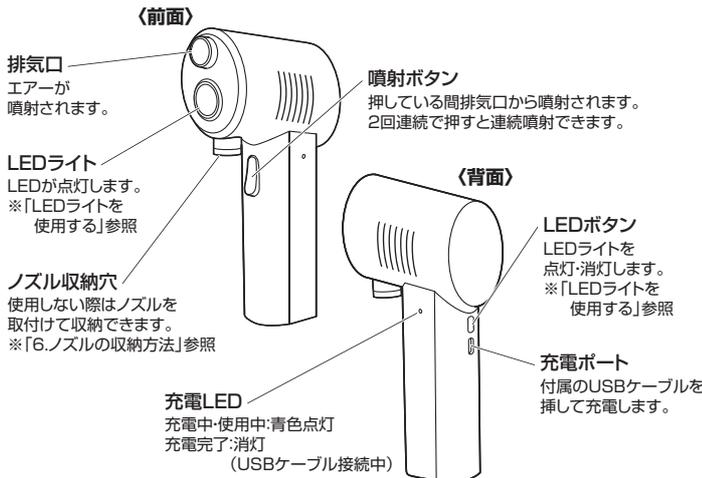

②ノズル




③USBケーブル



4.充電方法


- はじめてご使用になるときは、充電LEDが消灯するまで必ず充電してください。
- 必ず付属のUSBケーブルで充電してください。

- ①下図のように電動エアダスターの充電ポートに付属のUSBケーブル(Type-Cコネクタ)を接続します。
- ②パソコンやAC充電器に付属のUSBケーブル(Aコネクタ)を接続します。充電中は充電LEDが青色に点灯します。
- ③充電LEDが消灯したら充電完了です。

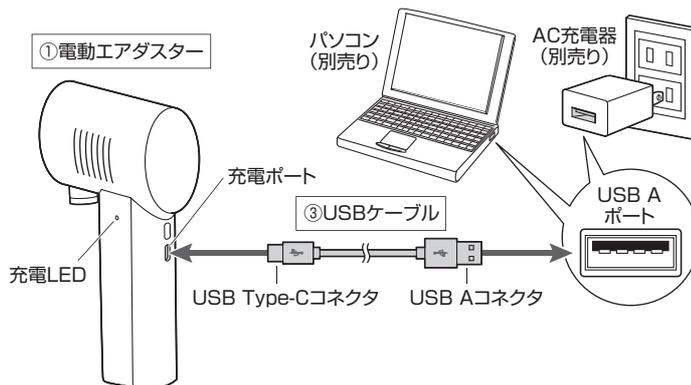

5.使用方法


- ①排気口に付属のノズルを差し込みます。

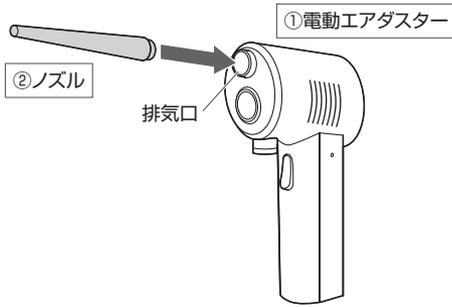

- ②下図のように噴射ボタンを押して使用します。

※噴射ボタンを押している間、噴射されます。

2回連続で押すと連続噴射できます。連続噴射中、もう一度押すと停止します。

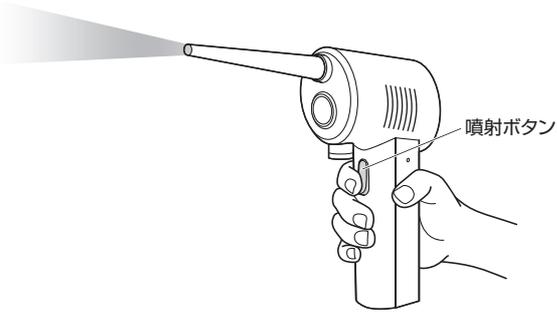

LEDライトを使用する


LEDボタンの操作でLEDライトを点灯でき、暗い場所などの掃除に便利です。



動作	操作方法
点灯	LEDボタンを1回単押し
消灯	LEDライトが点灯中にLEDボタンを1回単押し

6.ノズルの収納方法

使用しない際はノズルをノズル収納穴に取付けて収納できます。

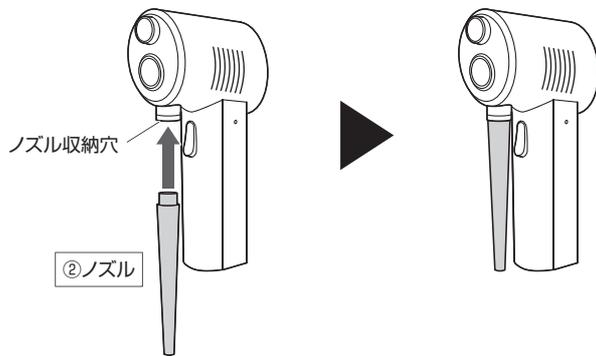

7.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: CD-ADE1BK	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)

■ソフトウェアダウンロード ■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.2

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町1-6-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区富原4-5-36 セントラル新大阪ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078