

■ 取扱い説明書

主な機能

- ・防犯カメラに最適な、小型かつ高感度のマイク
- ・45cm長の電源 + オーディオコード付
- ・DC12V動作 (センター+)

■ 接続方法

マイク設置場所とレコーダー等の機器間には、「DC12V用の電源線配線」と、「同軸ケーブル」を配線してください。

(カメラ用に電源線を配線した場合は、電源線を2分岐して、カメラ用とマイク用に分岐してのご利用も可能)


音声出力側の接続は、同軸ケーブルの両端にRCA端子にて接続して下さい。

DC入力側の端子は、外径5.5mm内径2.1mmのDCプラグと接続して下さい。



※高感度マイクを使用しているため、マイク部分とスピーカーは 5m以上離して設置してください。

■ 接続の一例

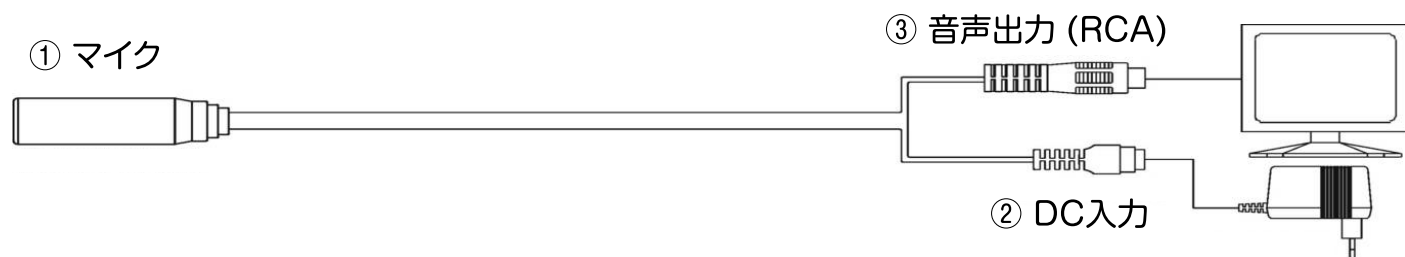

Specification:

ITEM NO.	AA002-HT
音声出力	Max 2 V p-p
接続端子	音声出力：RCA メス、電源入力：DC ジャック(2.1×5.5mm)
電源入力	DC 12 V (±0.5V) $\ominus \text{—} \oplus$
消費電流	10 mA
動作環境	動作温度：-10~45℃、動作湿度：最大 95%RH(結露不可)
外径寸法	マイク部：φ14×50(L)mm + 450 mm cable
質量	35g