

取扱説明書

TKG-OFC20TS ミニ光ファイバーカッター

仕様


対応心線	1心
ファイバーホルダー	コネクタ専用治具に使用
ブレード寿命	500回
重量	41.5g
サイズ (W×D×H)	92.5×57×36mm

注意事項

融着機での使用はできません
高頻度の施工や専門的な作業には不向きです



操作手順

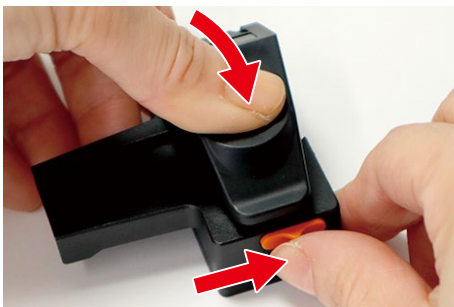

1. 蓋を押し込みながらロックスイッチを右側にスライドして蓋を開けます




2. ファイバー回収箱を取り付けます



3. ブレード棚を切断位置まで内側に押し込みます。



4. ファイバー回収箱の蓋を開け、切断機に器具を置きます

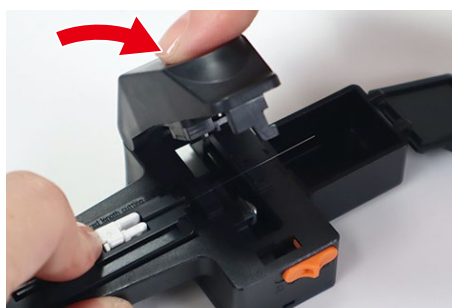

5. カチッと音がするまで蓋を押し下げます



6. 蓋を放すと自動的に開きます。ホルダーからファイバーを取り出してください

安全上の警告

- ・ 光ファイバーや切断された破片は非常に小さく、鋭利です。指を刺さないよう、慎重に扱ってください。
- ・ ガラスファイバーの切断片は、適切な廃棄容器に捨ててください。他の廃棄物と混ぜないでください。
- ・ ブレードの刃に素手で触れないでください。怪我をする恐れがあります。
- ・ 切断機にひび割れや損傷がある場合は使用しないでください。怪我をする恐れがあります。
- ・ 切断後、ファイバーの端面に触れないでください。損傷や汚染から保護してください。
- ・ 切断されたファイバーは適切に処理してください。

メンテナンス

- ブレードおよびクランプパッドは、ご使用前に必ず清掃してください。ファイバーの破片、ほこり、その他の異物が付着していると、切断不良の原因となる可能性があります。
- ブレードおよびクランプパッドの清掃には、綿棒を使用し、優しく拭いてください。洗浄液は、エチルアルコールまたはその他の承認された同等のもののみを使用してください。

