


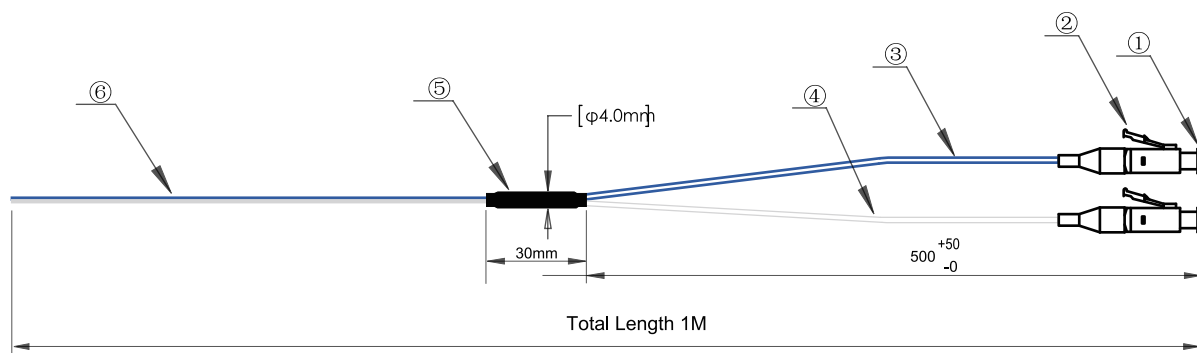

仕様

光 ファイバ 心線	規格	ITU-T G.652.D ITU-T G657.A1 準拠 OS1、OS2 準拠
	ファイバ種類	シングルモード
	モードフィールド	8.6±0.4μm
	伝送損失	0.4dB/km 以下 @1310nm 0.35dB/km 以下 @1383nm 0.3dB/km 以下 @=1550nm
	曲が半径	15mm 以上
コ ネ ク タ	コネクタ種類	LC
	研磨方法	UPC 研磨
	挿入損失	0.2dB 以下
	反射減衰量	50dB 以上

No.	部品名	材質	処理
①	ダストカバー	ポリエチレン	
②	LCコネクタ		UPC研磨
③	青900μmPVCチューブ		
④	白900μmPVCチューブ		
⑤	熱収縮チューブ	PVC	
⑥	青・白テープ心線		

名称：光ファイバーFOコード 2心 LC/UPC

型番：FOC-2LCU/05

株式会社 e 4 3 1

三角法

3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番

C1025-D8279-1