

D9824

3K ハイブリッドライトFC View バレット型パノラマカメラ




- デュアルレンズ設計:2つのレンズと画像合成技術で180°の広視野を実現
- 高画質映像:3K(3328 × 1504)の高解像度
- F1.0の大口径で24時間カラー映像を実現
- スマートハイブリッドライト:柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 130 dBのWDR技術により、逆光や明暗差のある環境でも鮮明な映像を提供
- 3D DNR技術によりノイズを低減、クリアでシャープな映像を提供
- 最大40mのホワイトライトと赤外線で夜間も明るく撮影
- 内蔵マイクで高音質オーディオをサポート(同軸ケーブル対応)
- 防水・防塵性能:IP67対応

・仕様

カメラ	
撮像素子	3K CMOS
解像度	3328 (H) × 1504 (V)
フレームレート	3K@20fps Dual
最低被写体照度	0.0005lx (F1.0, AGC ON), 0.00 lx (白色ライト ON)
シャッター速度	1/20~1/50,000
スローシャッター	最大 16倍
レンズ	x2: 2.8mm 固定焦点
視野角	水平:180°, 垂直 75°,
調整角度	水平:0~360°、垂直:0~180°、回転:0~360°
WDR(Wide Dynamic Range)	130dB 以上
ライト	
LEDライト照射距離	IR: 40 mまで , 白色ライト: 40 mまで
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT / HIGH LIGHT
AGC	LOW / MIDDLE / HIGH
ライティングモード	WHITE LIGHT / SMART / IR
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	3D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / WDR
ファンクション	BRIGHTNES / SHARPNESS / CONTRAST Anti-BANDING / SMART IR
プライバシーマスク	4領域設定可能
動き検出領域	4領域設定可能
インターフェース	
映像出力	1ch:HD-TVI
内蔵マイク	○ (同軸ケーブル重畳出力)
一般	
電源	12 VDC ± 25% 注意:1台のカメラには1つの電源アダプターを使用してください。高インピーダンスのケーブル (例: 18m延長ケーブルなど)を使用する場合は、15 VDCのアダプターを使用してください。
消費電力	最大 8.9 W
使用環境範囲	-40°C ~ 60°C / 湿度90%以下(結露しないこと)
材質	フロントカバー: メタル, 本体: プラスチック
寸法 / 質量	234.46 mm × 103.58 mm × 76.01 mm / 約630g
防水・防塵性能	IP67

・寸法

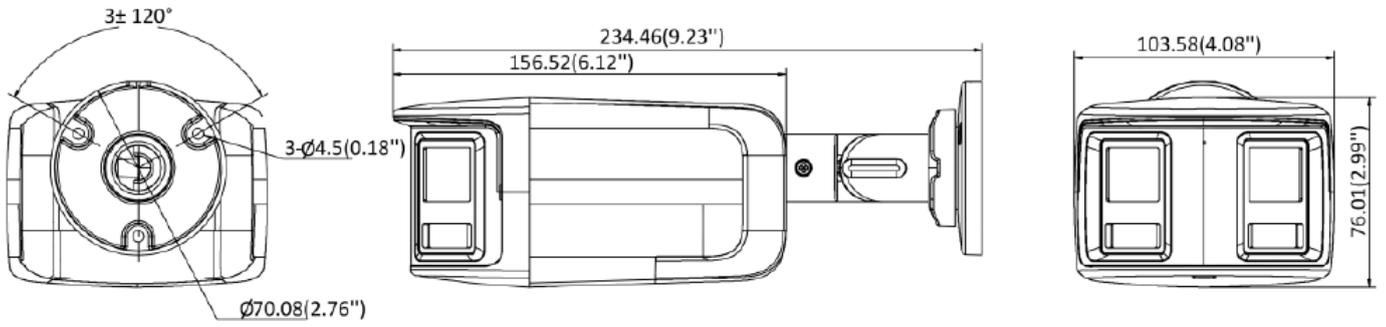

単位 mm (inch)