

地球に優しく・明るい未来

# LED充電式投光器

(商品番号YC-02W)

もっとお得に！  
当社直営オンラインショップ  
アクセスはこちら⇒⇒  
[www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)



**GOODGOODS®**  
株式会社 グッド・グッズ  
[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp)  
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8  
TEL:072-447-8536  
FAX:072-447-8537  
E-mail:info@goodgoods.co.jp

## 取扱説明書

### ページ①


- 【ご使用前に必ずお読みください】
- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
  - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
  - この取扱説明書は大切に保管して下さい。
  - 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

#### ■仕様


|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 品名     | 充電式LED投光器 折り畳み式 マグネット付き |
| 品番     | YC-02W                  |
| JAN    | 4571461861418           |
| 消費電力   | 20W                     |
| 全光束    | 2500lm                  |
| 調光機能   | HIGH/LOW/SOS/フラッシュ(4段階) |
| 発光色    | 昼光色(6000~6500K)         |
| 光源数    | COBタイプチップ×1個            |
| 照射角度   | 120°                    |
| 連続点灯時間 | HIGH:約3時間 LOW:約6時間      |
| 充電時間   | 約4~5時間                  |
| バッテリー  | 内蔵式バッテリー(3.7V 4400mAh)  |
| 電池寿命   | 充放電サイクル回数:約500回         |
| 充電電源   | AC100V~240V 50/60Hz兼用   |
| USB出力  | 5V 1A                   |
| 角度調整   | 前後約180°                 |
| 防水等級   | IP65(生活防水仕様)            |
| サイズ    | 約W171.6*H126.8*D45.9mm  |
| 重量     | 約0.45kg                 |
| 材質     | ABS樹脂+PC                |
| ボディカラー | 黒+黄色                    |
| 作業温度   | 充電時:0~45℃ 作業時:-10~50℃   |
| 保管温度   | -5~35℃                  |
| セット内容  | 投光器本体、充電器、取扱説明書、保証書     |

### ページ②

各部の名称と使い方

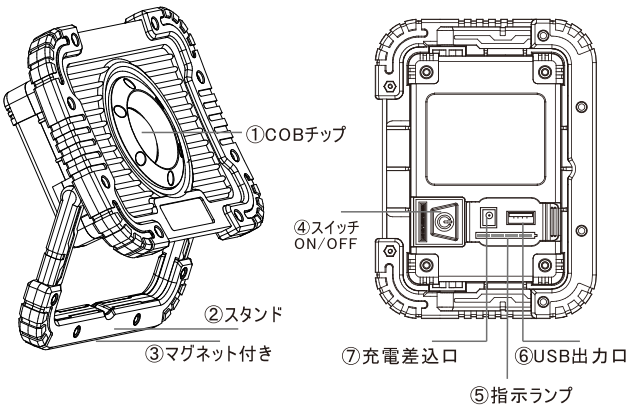

#### ■サイズ図面 (mm)

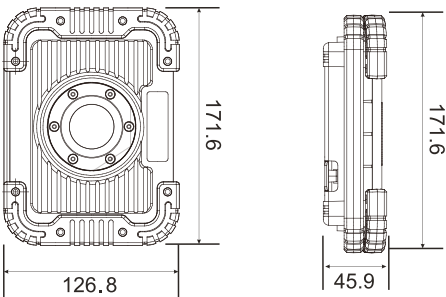


## ●スイッチの操作方法

4種類の点灯パターン切替

ハイモード→ローモード→SOSモード→フラッシュモード  
スイッチを押すと、点灯・消灯・点灯パターンを切り替えます。

※段階的に点灯パターンを選択します。

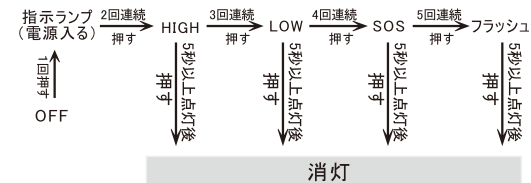


## ●残容量確認の方法

|                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>バッテリー残量は、LEDの点灯具合で確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●全てのランプが点灯 → 75%~100%</li> <li>●赤①・黄②・緑③ランプ点灯 → 50%~75%</li> <li>●赤①・黄②ランプ点灯 → 25%~50%</li> <li>●赤①ランプ点灯 → 5%~25%</li> <li>●赤ランプ点滅 → ほとんど空の状態を表しています。</li> </ul> | <p>①赤 ②黄 ③緑 ④緑</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

※指示ランプは正しく作動できない場合もございます。ランプではなく、充電時間を目安としてください。


## ●照射角度の調整

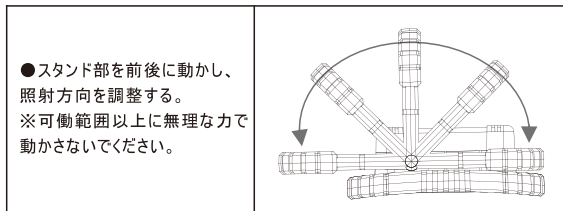


## ●充電状態の表示:

|                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>■バッテリー残量計ランプ</p> <p>充電中 赤点滅</p> <p>赤点灯</p> <p>黄点滅</p> <p>黄点灯</p> <p>緑点滅</p> <p>充電完了 緑点灯（全点灯）</p> | <p>①赤 ②黄 ③緑 ④緑</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## ●付属品



ライト本体




AC充電器

## ■故障かな？


| 症状     | 原因・処置                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 点灯しない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●スイッチのON・OFFの状態を確認してください。</li> <li>●充電不足 ⇒ バッテリーを、満充電にしてください。</li> </ul>                                                                                |
| 充電しない。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプターが、電源に接続されていない。 ⇒ 電源コンセントに、接続してください。</li> <li>●電源ブレーカーが切れている。 ⇒ 電源ブレーカーを入れてください。</li> <li>●ACアダプターの不良（充電ランプの不点灯） ⇒ もう一つの充電器で確認してください。</li> </ul> |

## ●マグネット機能

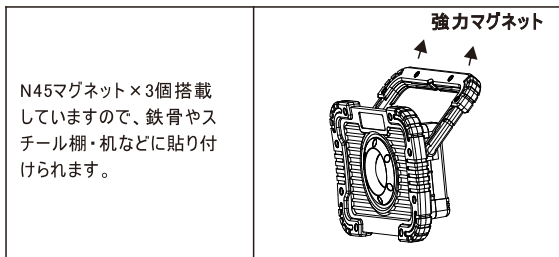


## ●充電方法

- ①防水カバーを外す。
- ②AC充電器の接続コネクタを、投光器にある充電口に差し込む。
- ③AC充電器のプラグを家庭用コンセントに差し込む。

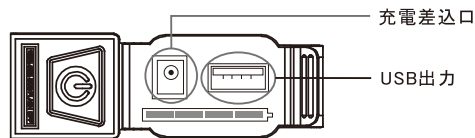

## ●USB出力

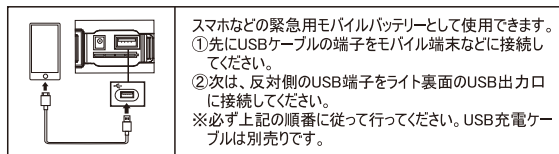

## 安全上のご注意 必ずお守りください

### ■投光器について

- ・商品には多少の個体差があります。
- ・充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を、直視しないでください。
- ・目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- ・異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱いってください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
- ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯させる。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

### ■バッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電となり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
- ・他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。
- ・充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
- ・バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電に適した温度は0~45℃です。
- ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- ・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- ・リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温場所に保管すると、劣化します。