



寸法図

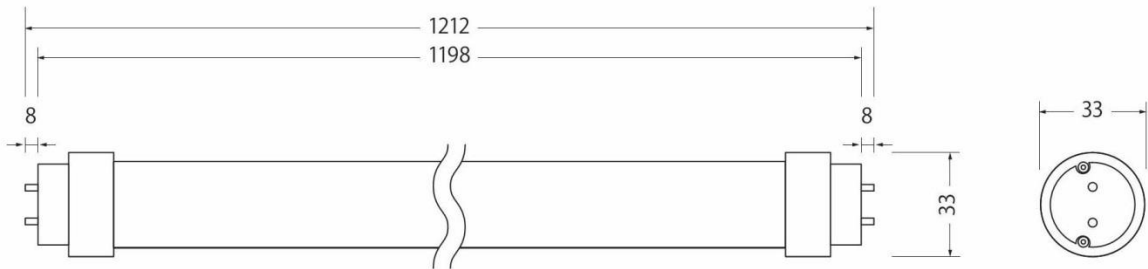


材質・付属品

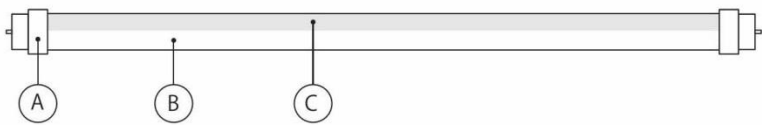

■材質

A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
C	放熱版：アルミニウム（ポリカーボネイト一体成形）

給電



仕 様

品名	エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/40形 NICHIA Optisolis™搭載モデル	配光角	200°（ピーク照度50%のとき120°）
型番	ECL-LD4EGN-L3ANN2	サイズ	Φ33×1198mm
JAN	4562451407570	重量	420g
定格消費電力	20W	設計寿命 *2	30000時間（光束維持率70%時）
全光束	1900lm	動作保証温度	-20～50℃
発光効率	95lm/W	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
平均演色評価数	Ra97 *1	入力電流	0.222A/100V 0.116A/200V
特殊演色評価数	R9～R15 90以上	保証期間	3年
色温度	5000K 昼白色		

CISPR 11・15・32 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550） / 高演色形クラス4（JIS:Z9112）に準拠

*1 実力平均値であり保証値ではありません。
*2 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。
※ 上記特性値は標準値です。
※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。