



寸法図

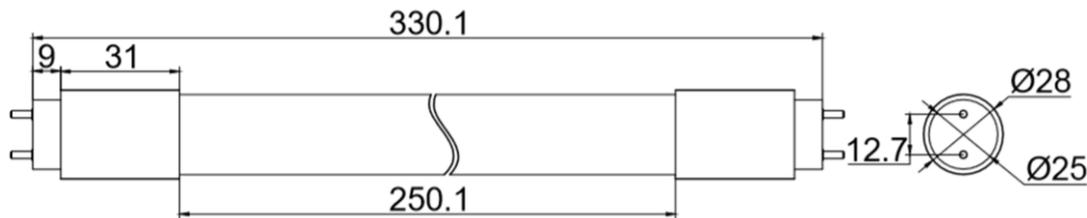


材質・付属品

給電

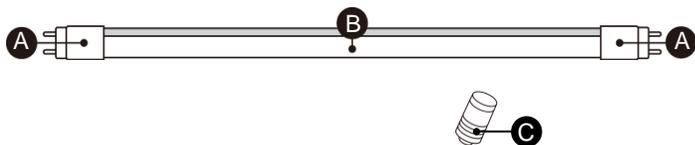

電源内蔵片側給電  
※安定器をバイパス工事する直結接続の場合

エコリカロゴ表示側に給電



A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：一体成形（ガラス+ 飛散防止フィルム加工）
C	エコリカLED 専用スタータ

仕様

品名	エコリカ直管形LED グロー専用/10形	配光角	240°（ピーク照度50%のとき150°）
型番	ECL-LG10YD	サイズ	φ28×330mm
JAN	4562451407204	重量	74g
定格消費電力	4W *2	設計寿命 *1	50000時間（光速維持率70%時）
全光束	600lm	動作保証温度	-20～40℃
発光効率	150lm/W	入力電圧	AC100V（50/60Hz）
平均演色評価数	Ra83	保証期間	3年
色温度	6500K 昼光色相当		

CISPR 15 \*2 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550）

\*1 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。  
\*2 ランプ単体の評価です。

※上記の特性値は標準値です。  
※全ての器具に対応するものではありません。  
※周囲温度が高くなる場所では寿命が短くなる場合があります。  
※製品の外觀、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。  
※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。


⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。



株式会社 エコリカ


品名	エコリカ直管形LED グロー専用/10形	備考
型番	ECL-LG10YD	

寸法図

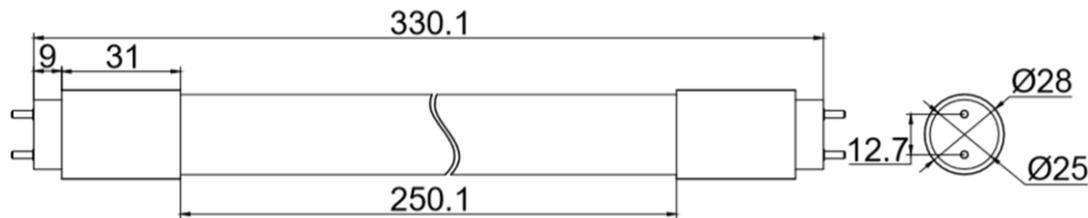


材質・付属品

給電

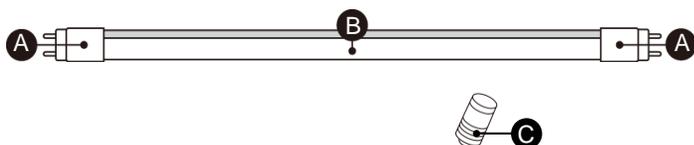

電源内蔵片側給電  
※安定器をバイパス工事する直結接続の場合

エコリカロゴ表示側に給電



A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：一体成形（ガラス+ 飛散防止フィルム加工）
C	エコリカLED 専用スタータ

仕様

品名	エコリカ直管形LED グロー専用/10形	配光角	240°（ピーク照度50%のとき150°）
型番	ECL-LG10YN	サイズ	Φ28×330mm
JAN	4562451407068	重量	74g
定格消費電力	4W *2	設計寿命 *1	50000時間（光速維持率70%時）
全光束	600lm	動作保証温度	-20～40℃
発光効率	150lm/W	入力電圧	AC100V（50/60Hz）
平均演色評価数	Ra83	保証期間	3年
色温度	5000K 昼白色相当		

CISPR 15 \*2 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550）

\*1 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。  
\*2 ランプ単体の評価です。

※上記の特性値は標準値です。  
※全ての器具に対応するものではありません。  
※周囲温度が高くなる場所では寿命が短くなる場合があります。  
※製品の外觀、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。  
※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。


⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。



株式会社 エコリカ


品名	エコリカ直管形LED グロー専用/10形	備考
型番	ECL-LG10YN	

寸法図

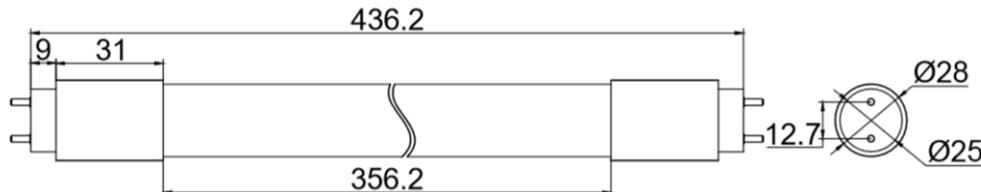


材質・付属品

給電

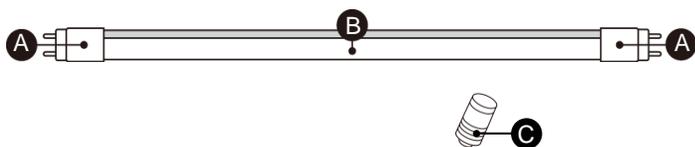

電源内蔵片側給電  
※安定器をバイパス工事する直結接続の場合

エコリカロゴ表示側に給電



A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：一体成形（ガラス+ 飛散防止フィルム加工）
C	エコリカLED 専用スタータ

仕様

品名	エコリカ直管形LED グロー専用/15形	配光角	240°（ピーク照度50%のとき150°）
型番	ECL-LG15YD	サイズ	Φ28×436mm
JAN	4562451407211	重量	87g
定格消費電力	4.6W *2	設計寿命 *1	50000時間（光速維持率70%時）
全光束	750lm	動作保証温度	-20～40℃
発光効率	163lm/W	入力電圧	AC100V（50/60Hz）
平均演色評価数	Ra83	保証期間	3年
色温度	6500K 昼光色相当		
CISPR 15 *2 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550）			

\*1 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。  
\*2 ランプ単体の評価です。

※上記の特性値は標準値です。  
※全ての器具に対応するものではありません。  
※周囲温度が高くなる場所では寿命が短くなる場合があります。  
※製品の外觀、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。  
※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。




株式会社エコリカ

品名	エコリカ直管形LED グロー専用/15形
型番	ECL-LG15YD


備考

寸法図

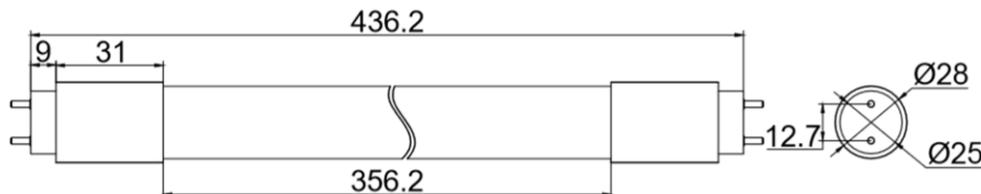

材質・付属品


給電

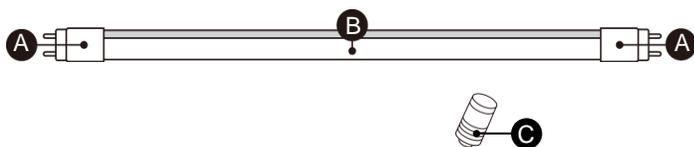

A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：一体成形（ガラス+ 飛散防止フィルム加工）
C	エコリカLED 専用スタータ

電源内蔵片側給電  
※安定器をバイパス工事する直結接続の場合

エコリカロゴ表示側に給電



仕様

品名	エコリカ直管形LED グロー専用/15形	配光角	240°（ピーク照度50%のとき150°）
型番	ECL-LG15YN	サイズ	Φ28×436mm
JAN	4562451407075	重量	87g
定格消費電力	4.6W *2	設計寿命 *1	50000時間（光速維持率70%時）
全光束	750lm	動作保証温度	-20～40℃
発光効率	163lm/W	入力電圧	AC100V（50/60Hz）
平均演色評価数	Ra83	保証期間	3年
色温度	5000K 昼白色相当		
CISPR 15 *2 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550）			

\*1 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。  
\*2 ランプ単体の評価です。

※上記の特性値は標準値です。  
※全ての器具に対応するものではありません。  
※周囲温度が高くなる場所では寿命が短くなる場合があります。  
※製品の外觀、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。  
※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。




株式会社エコリカ

品名	エコリカ直管形LED グロー専用/15形
型番	ECL-LG15YN


備考

寸法図

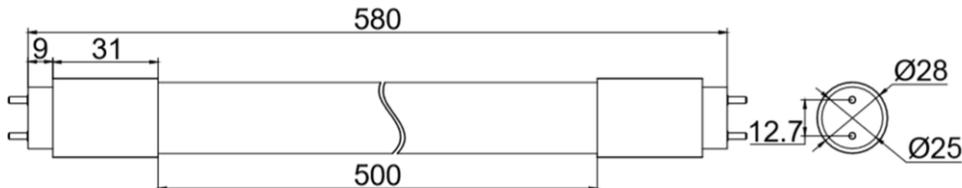


材質・付属品

給電

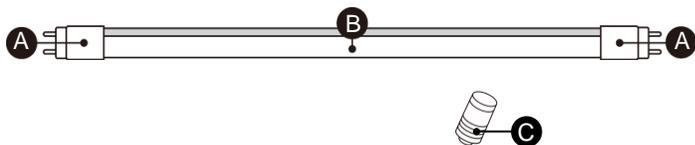

電源内蔵片側給電  
※安定器をバイパス工事する直結接続の場合

エコリカロゴ表示側に給電



A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：一体成形（ガラス+ 飛散防止フィルム加工）
C	エコリカLED 専用スタータ

仕様

品名	エコリカ直管形LED グロー専用/20形	配光角	240°（ピーク照度50%のとき150°）
型番	ECL-LG20YD	サイズ	Φ28×580mm
JAN	4562451407228	重量	109g
定格消費電力	6.4W *2	設計寿命 *1	50000時間（光速維持率70%時）
全光束	1000lm	動作保証温度	-20～40℃
発光効率	156lm/W	入力電圧	AC100V（50/60Hz）
平均演色評価数	Ra83	保証期間	3年
色温度	6500K 昼光色相当		
CISPR 15 *2 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550）			

\*1 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。  
\*2 ランプ単体の評価です。

※上記の特性値は標準値です。  
※全ての器具に対応するものではありません。  
※周囲温度が高くなる場所では寿命が短くなる場合があります。  
※製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。  
※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。


⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。



株式会社エコリカ


品名	エコリカ直管形LED グロー専用/20形	備考
型番	ECL-LG20YD	

寸法図

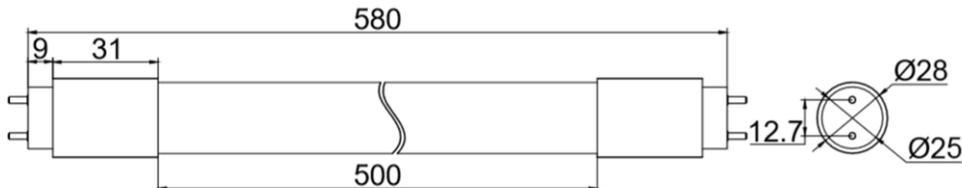


材質・付属品

給電

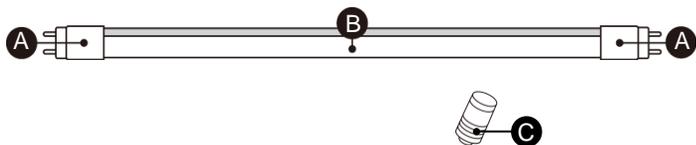

電源内蔵片側給電  
※安定器をバイパス工事する直結接続の場合

エコリカロゴ表示側に給電



A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：一体成形（ガラス+ 飛散防止フィルム加工）
C	エコリカLED 専用スタータ

仕様

品名	エコリカ直管形LED グロー専用/20形	配光角	240°（ピーク照度50%のとき150°）
型番	ECL-LG20YN	サイズ	Φ28×580mm
JAN	4562451407082	重量	109g
定格消費電力	6.4W *2	設計寿命 *1	50000時間（光速維持率70%時）
全光束	1000lm	動作保証温度	-20～40℃
発光効率	156lm/W	入力電圧	AC100V（50/60Hz）
平均演色評価数	Ra83	保証期間	3年
色温度	5000K 昼白色相当		
CISPR 15 *2 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550）			

\*1 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。  
\*2 ランプ単体の評価です。

※上記の特性値は標準値です。  
※全ての器具に対応するものではありません。  
※周囲温度が高くなる場所では寿命が短くなる場合があります。  
※製品の外观、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。  
※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。



株式会社エコリカ

品名	エコリカ直管形LED グロー専用/20形	備考
型番	ECL-LG20YN	