

NVR-104MH-K/4P

4K対応 4入力ネットワークレコーダー 4ch PoE対応



- 最大4チャンネルのIPカメラ入力、4系統のPoE(Power over Ethernet)インターフェースでプラグ&プレイ対応
- 対応ビデオフォーマット:H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 最大2チャンネル@12MP、または4チャンネル@8MP、または8チャンネル@4MP、または16チャンネル@1080pのデコード容量
- 最大40 Mbpsの入力帯域幅

スマート機能

- 1チャンネルの顔検出・解析(ビデオストリーム)または 4チャンネルの顔画像照合に対応
- 映像内の選択エリアに対するスマート検索、スマート再生により再生効率を向上

プロフェッショナル&信頼性

- H.265+圧縮により、最大75%のストレージ使用量を効果的に削減
- TLSによるストリーム暗号化技術を採用し、より安全なストリーム伝送を提供

HDビデオ出力

- HDMIおよびVGAの同時出力に対応
- HDMI映像出力は最大4K解像度に対応

ストレージ・再生

- HDD接続用 SATAインターフェース 最大1(最大16 TB対応)
- 4チャンネル同時再生に対応

ネットワーク・イーサネットアクセス

- 独立PoEネットワークインターフェース: x 4
- 自動認識 10/100 Mbps イーサネットインターフェース: x 1
- iVMS-4200 による容易なネットワーク管理に対応


・仕様

インテリジェントアナリティクス	
デバイス搭載AI	顔認識、周辺保護、動体検知 2.0
カメラ搭載AI	顔認識、周辺保護、建物からの物体投擲、動体検知2.0、ANPR、VCA
顔認識	
顔画像比較	4ch
顔検出と分析	顔画像比較、顔検出、顔画像検索
顔画像ライブラリ	最大16の顔画像ライブラリ、 合計で最大20,000枚の顔画像(各画像 4 MB以下、総容量 1 GB以下)
顔検出と分析の性能	1ch、8MP
動体検知 2.0	
カメラごと	全チャンネル
周辺保護	
デバイス	1ch、4MP (HDネットワークカメラ、H.264/H.265)の動画解析により、人間と車両の認識を行い、誤報を削減
カメラごと	全チャンネル
動画と音声	
IPビデオ入力	4ch
入力帯域幅	40 Mbps
送信帯域幅	80 Mbps
HDMI出力	1ch : 4K (3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz、 1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、 1280×720/60Hz
VGA出力	1ch : 1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI1/VGA同時出力
CVBS出力	非対応
オーディオ出力	1ch、RCA(リニア、1 KΩ)
双方向オーディオ	1ch、RCA(2.0 Vp-p、1 KΩ、オーディオ入力を使用)
デコード	
デコード形式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
記録解像度	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
同期再生	4ch
デコード機能	AI オン : 2ch@12MP(30fps) / 3ch@8MP(30fps) / 6ch@4MP(30fps) / 12ch@1080p(30fps) AI オフ : 2ch@12MP(30fps) / 4ch@8MP(30fps) / 8ch@4MP(30 fps) / 16ch@1080p (30fps) スムーズ再生(HC)オン&AIオン: 1ch@12MP(30fps) / 2ch@8MP(30fps) / 5ch@4MP(30fps) / 11ch@1080p(30fps) スムーズ再生(HC)オン&AIオフ: 2ch@12MP(30fps) / 3ch@8MP(30fps) / 7ch@4MP(30fps) / 15ch@1080p(30fps)

ストリームタイプ	ビデオ、ビデオとオーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC
ネットワーク	
リモート接続	128
API	ONVIF(プロファイル S/G);SDK;ISAPI
対応ブラウザ	IE11、Chrome V57、Firefox V52、Safari V12、Edge V89 またはそれ以降のバージョン
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
ネットワークインターフェース	X 1 : RJ-45 10/100/1000 Mbps 自動適応イーサネットインターフェース
PoE	
インターフェース	X 4 : RJ-45 10/100 Mbps 自動適応イーサネットインターフェース
電源	50 W 以下
規格	IEEE 802.3af/at
補助インターフェース	
SATA	X 1 : SATAインターフェース
容量	最大16TB
USB インターフェース	前面パネル: 1 × USB 2.0 ; 後面パネル: 1 × USB 2.0
一般	
GUI言語	英語、ロシア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、トルコ語、日本語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、エストニア語、ベトナム語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、ラトビア語、リトアニア語、ウズベク語、カザフ語、アラビア語、ウクライナ語、キルギス語、ブラジルポルトガル語、インドネシア語
電源	48 VDC、1.35 A
消費電力	10 W 以下 (HDD非搭載時かつPoEオフ時)
動作温度	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
動作湿度	10% ~ 90%
寸法(幅 × 奥行 × 高さ)	319 mm × 242 mm × 48 mm (12.6"× 9.4" × 1.9")
重量	1.2 kg (2.65 lb.) 以下 * HDD含まず
認証	
CE	EN 55032: 2015、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50130-4、EN 55035: 2017
取得認証	CE、KC、WEEE、REACH、ROHS、BIS、CB、RCM、IC、LOA、UKCA

・インターフェース

番号	説明	番号	説明
1	PoE機能付きネットワークインターフェース	6	VGAインターフェース
2	LANネットワークインターフェース	7	USBインターフェース
3	オーディオ出力	8	電源
4	オーディオ入力	9	電源スイッチ
5	HDMI インターフェース	10	GND

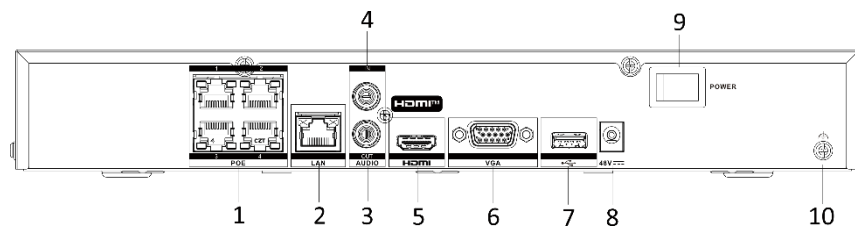


・対応モデル

HL-NVR-104MH-K/4P **

・寸法

単位:mm(inch)

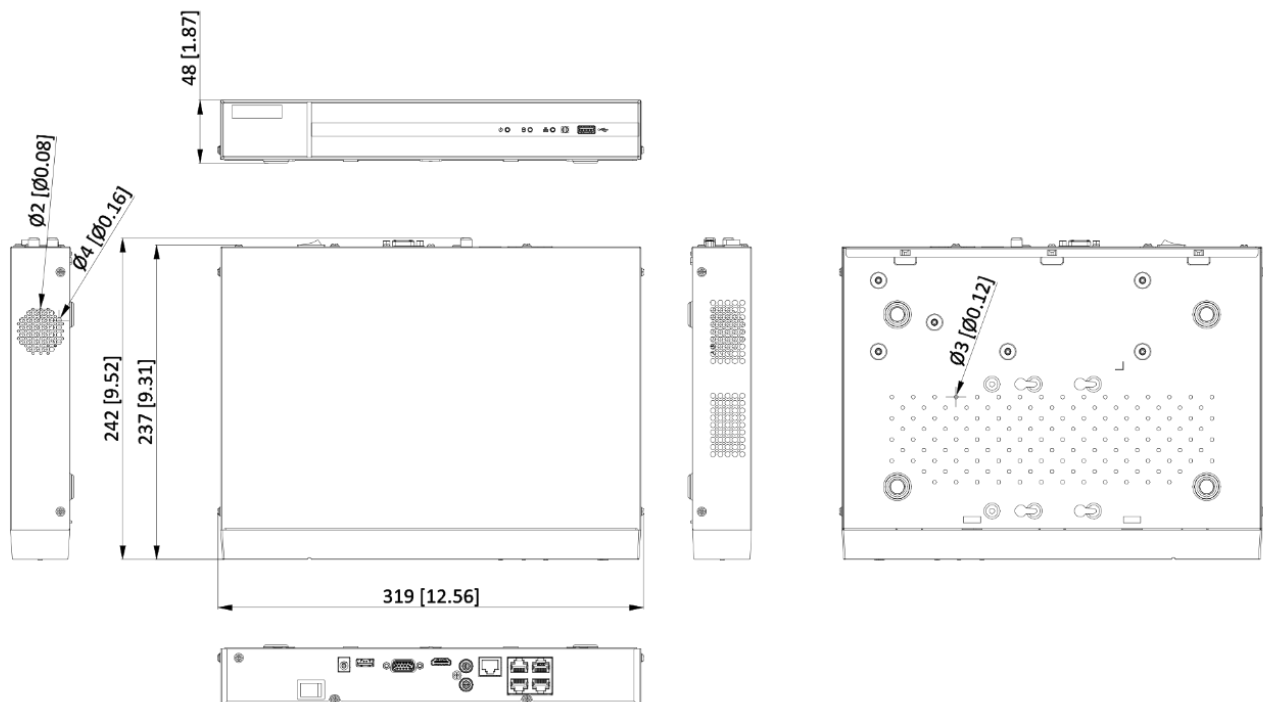

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HiLook