

IPC-B121H-C 2MP 屋外用バレット型ネットワークカメラ



- 2メガピクセルの高解像度で高品質な画像撮影
- 防水・防塵対応(IP67)
- Power over Ethernet(PoE)技術による簡単な設置

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9型 プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 × 1080
シャッター速度	1/3秒～1/100,000秒
最低被写体照度	カラー : 0.01 ルクス @ (F2.2, AGC ON), モノクロ : 0 ルクス (IRライトON時)
昼夜対応	赤外線カットフィルター
角度調整	パン: 0°～360°、チルト: 0°～90°、回転: 0°～360°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ : 2.8mm / 4mm
焦点距離と視野角	2.8 mm : 水平視野角 94°、垂直視野角 51°、対角視野角 112° 4mm : 水平視野角80°、垂直視野角44°、対角視野角94°
レンズマウント	M12
絞りタイプ	固定
絞り	F2.2
DORI	
DORI	2.8 mm : D: 48 m、O: 19 m、R: 9 m、I: 4 m 4 mm : D: 55 m、O: 22 m、R: 11 m、I: 5 m
ライト	
補助 ライトタイプ	赤外線
補助 ライト範囲	最大 20 m
スマート補助ライト	対応
IR波長	850 nm
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
動画圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264, サブストリーム : H.265/H.264
動画ビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、ハイ プロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR、VBR
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、ウォーターマーク、HTTP用の基本認証とダイジェスト認証、ONVIF用のWSSEとダイジェスト認証、セキュリティ監査ログ、ホスト認証(MACアドレス)
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	ONVIF(プロファイルS、プロファイルT)、ISAPI、SDK
プロトコル	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、NTP、IGMP、UDP、QoS

ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル:管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、HiLookアプリ
ウェブブラウザ	ライブビューにはプラグインが必要です: IE 10、IE 11、 ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Edge 89+
画像	
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	デジタルWDR
SNR	≥ 52 dB
昼夜切替	昼、夜、自動、スケジュール
画像強化	BLC、HLC、3D DNR
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス *)クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
インターフェース	
イーサネットインターフェース	x1 RJ45 10 M/100 M 自動適応イーサネットポート
イベント	
基本イベント	動体検知、異常
連携	監視センターへの通知
一般	
電源	12 VDC ±25%、0.41 A、最大5 W、 Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 PoE: IEEE 802.3af、クラス3、最大6.5 W
材質	プラスチック
寸法	138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm (5.46" × 2.4" × 2.3")
パッケージ寸法	163 mm × 75 mm × 75 mm (6.4" × 3.0" × 3.0")
重量	約175 g (0.4 lb.)
パッケージを含む重量	約250 g (1.1 lb.)
保管条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度 95% 以下(結露なし)
起動時および動作条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F~140 °F)。湿度95%以下(結露なし)
言語	英語、ウクライナ語
一般機能	ハートビート、アンチバンディング、ミラーリング、パスワード保護、メールによるパスワードリセット
認証	
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014
安全	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護	IP67: IEC 60529-2013

・典型的な用途

Hikvision製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されています。使用環境に応じて、以下の説明を参照して選択してください。




このモデルには特定の保護機能はありません。

レベル	説明
最上位保護	Hikvisionの製品はこのレベルで、専門的な防錆保護が必須の環境での使用に対応しています。代表的な適用例には、海岸線、港湾施設、化学工場などが含まれます。
中程度の保護	Hikvisionの製品はこのレベルで、中程度の防食性能が求められる環境での使用に対応しています。典型的な適用シーンには、海岸線から約2キロメートル(1.24マイル)離れた沿岸地域や、酸性雨の影響を受ける地域などが含まれます。
特別な保護不要	Hikvisionの製品はこのレベルで、特定の防錆保護が不要な地域での使用に対応しています。

・利用可能なモデル

IPC-B121H-C (2.8/4 mm)

・寸法

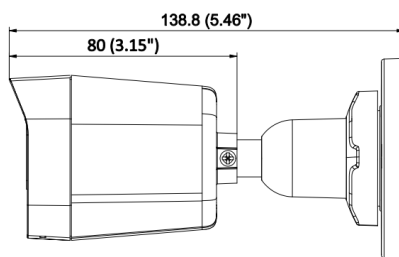

Unit:mm (inch)

・アクセサリ

・オプション

DS-1280ZJ-XS 接続ボックス	DS-2280ZJ 壁掛け

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq