


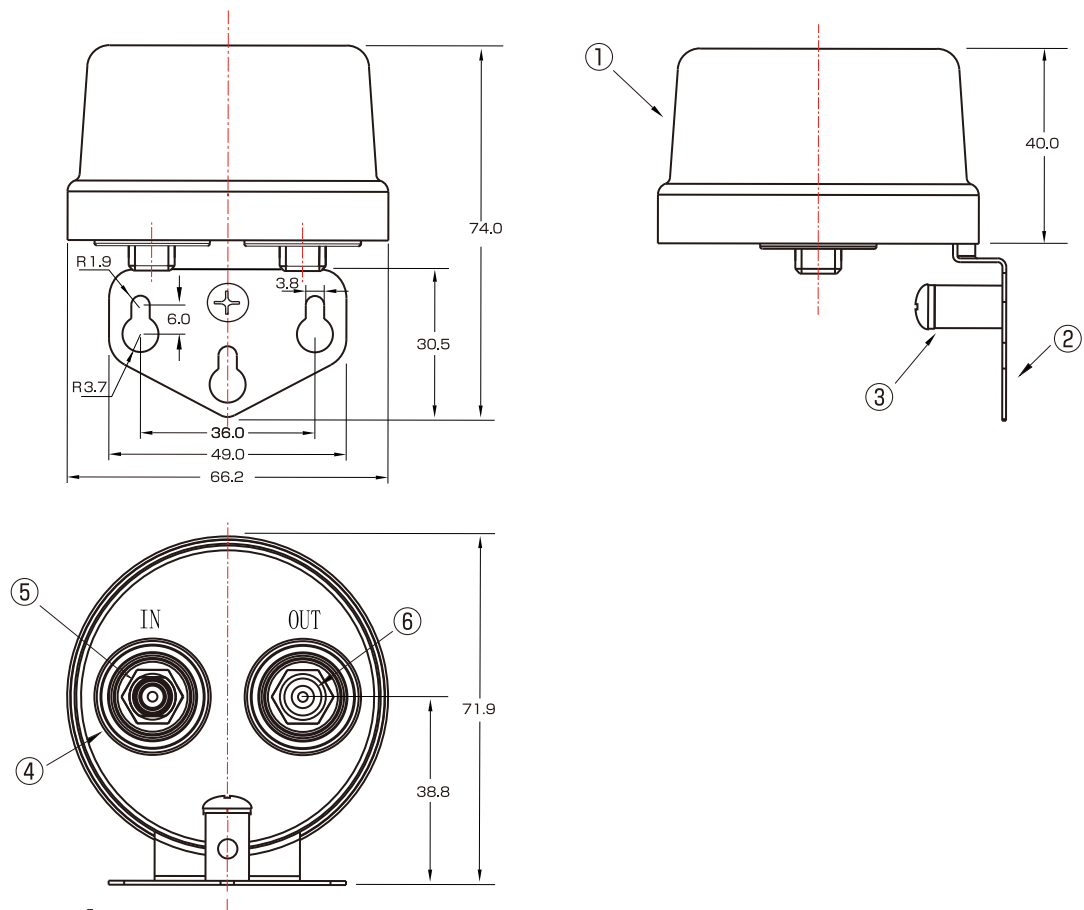

【仕様・規格】

項目 (単位)	性能				
周波数帯域 (MHz)	10-55	70-90	90-550	550-770	770-1000
挿入損失 (dB)	—	1.5 以下	1.0 以下	1.0 以下	1.3 以下
阻止帯域減衰量 (dB)	50 以上	—	—	—	—
VSWR	—	1.5 以下	1.5 以下	1.6 以下	1.8 以下
インピーダンス (Ω)	75				
絶縁抵抗 (MΩ)	DC500V、1MΩ以上 (アレスタ・コイルを取外す)				
絶縁耐圧 (V)	AC1,000V、1 分間 (アレスタ・コイルを取外す)				
耐雷性	入力端子に5KV、10/200μS のサージ電圧を正負 5 回印加し異常のないこと				
使用温度 (℃)	-20 ~ +50				
備考	附属品：防水キャップ 2 個、木ネジ 3 本				

No.	部品名	数	材質	処理
①	カバー	1	ステンレス	
②	ベース	1	ステンレス	
③	アース端子	1	真鍮	ニッケルメッキ
④	ガイドリング	2	合成樹脂	色：灰色、橙色
⑤	入力端子	1	真鍮・合成樹脂	内部導体金メッキ
⑥	出力端子	1	真鍮・合成樹脂	内部導体金メッキ

名称：ハイパスフィルター付保安器
(アレスター式)

型番：TSA-FA

株式会社 e 4 3 1

三角法
3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番
E1125-E9902-1