


寸法図

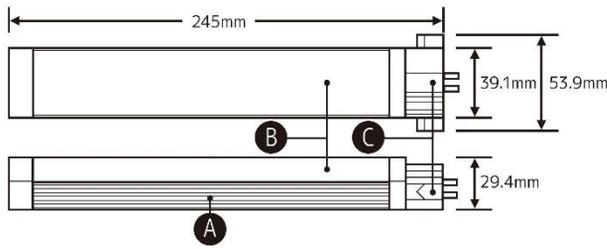

- A ……ヒートシンク (放熱部)
- B ……拡散カバー
- C ……ソケット

給電・結線イメージ

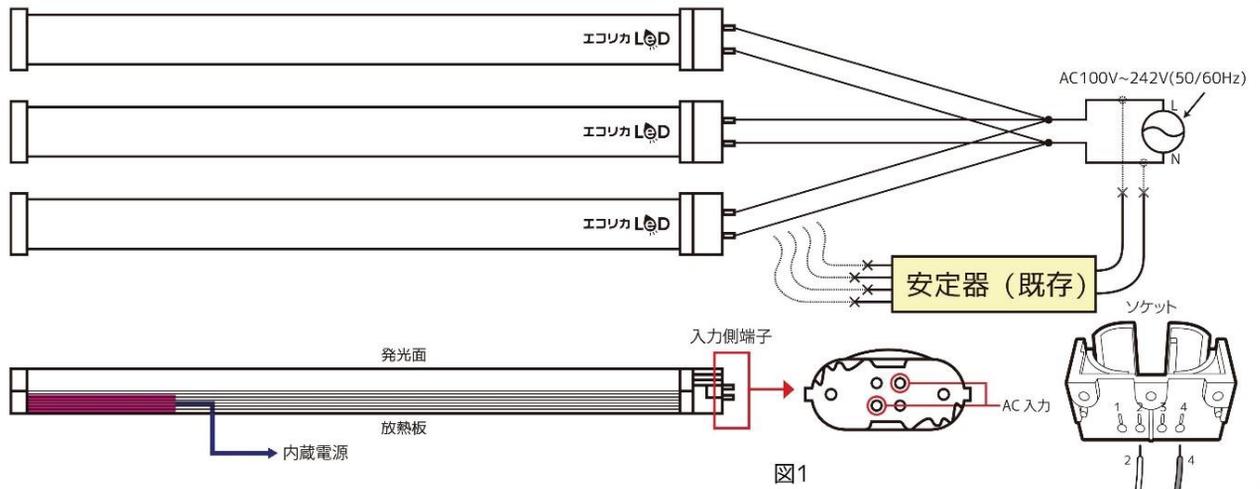


図1


仕様

品名	FPLコンパクト形LED直結専用/27形	サイズ	全長245mm×幅39.1mm×29.4mm ソケット部：53.9mm
型番	ECL-FPL27FN	口金	GY10q-2 / GY10q-4
JAN	4562451406825	重量	150g
消費電力	7.9W	設計寿命	50000時間(光速維持率70%時)
全光束	1100lm	動作保証温度	-25~50℃
発光効率	139lm/W	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
平均演色評価数	Ra80以上	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
色温度	5000K 昼白色	有害物質	RoHS指令に適合
配光角	約180° (ピーク照度110°)	保証期間	3年


※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。
 ※上記特性はTypical値です。
 ※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。
 また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。

寸法図

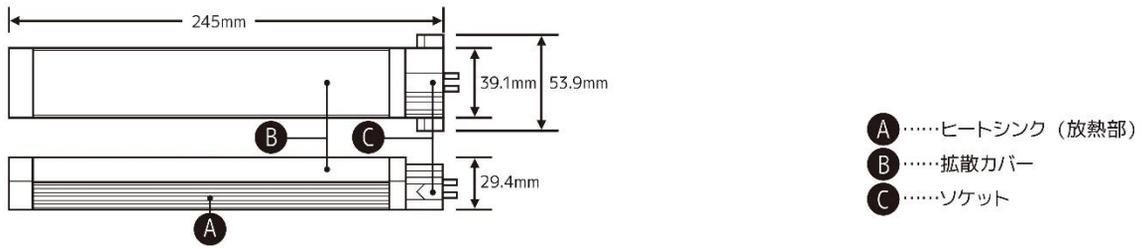

給電・結線イメージ

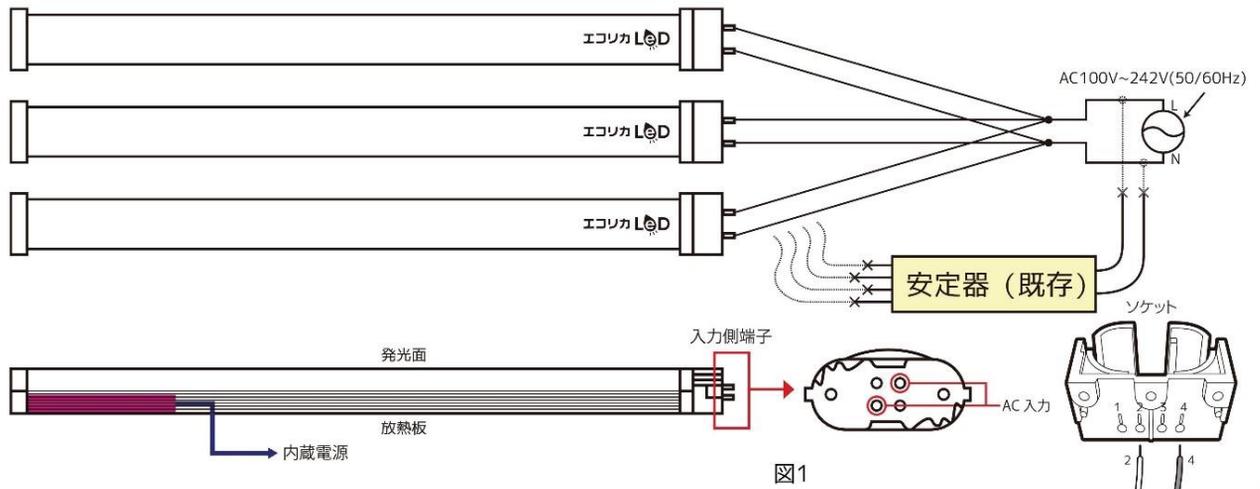


仕様

品名	FPLコンパクト形LED直結専用/27形	サイズ	全長245mm×幅39.1mm×29.4mm ソケット部：53.9mm
型番	ECL-FPL27FL	口金	GY10q-2 / GY10q-4
JAN	4562451406849	重量	150g
消費電力	7.9W	設計寿命	50000時間(光速維持率70%時)
全光束	1000lm	動作保証温度	-25~50℃
発光効率	126lm/W	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
平均演色評価数	Ra80以上	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
色温度	2800K 電球色	有害物質	RoHS指令に適合
配光角	約180° (ピーク照度110°)	保証期間	3年


※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。
 ※上記特性はTypical値です。
 ※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。
 また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。

寸法図

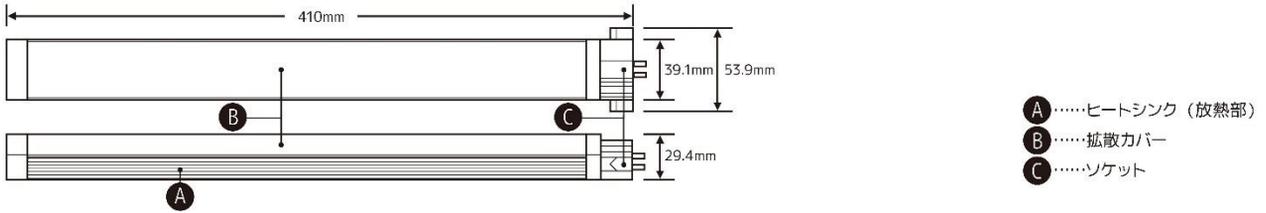

給電・結線イメージ

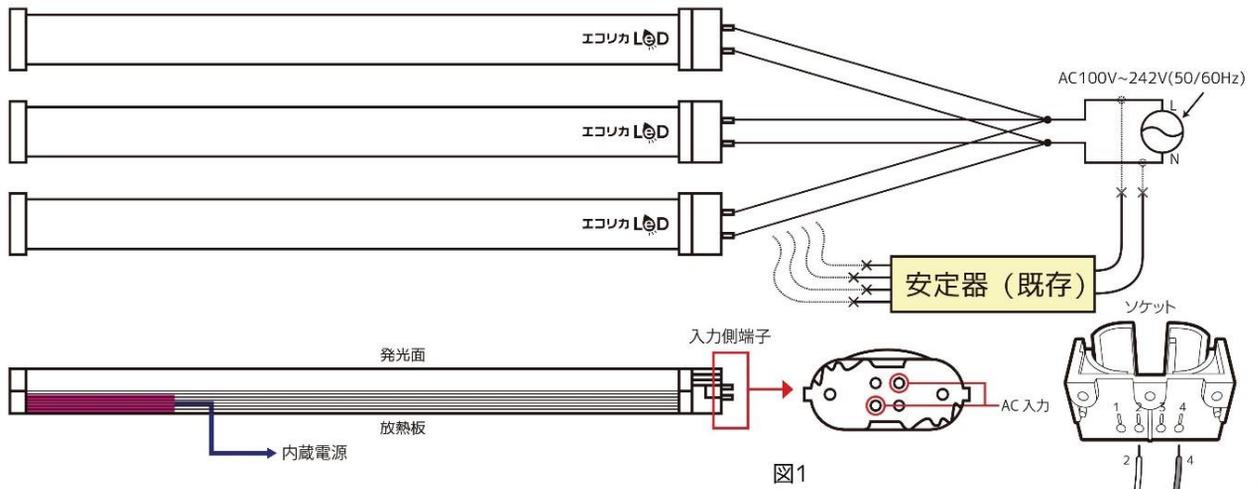


仕様

品名	FPLコンパクト形LED直結専用/36形	サイズ	全長410mm×幅39.1mm×29.4mm ソケット部：53.9mm
型番	ECL-FPL36FN	口金	GY10q-6 / GY10q-9
JAN	4562451406764	重量	210g
消費電力	12.5W	設計寿命	50000時間(光速維持率70%時)
全光束	1700lm	動作保証温度	-25~50℃
発光効率	136lm/W	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
平均演色評価数	Ra80以上	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
色温度	5000K 昼白色	有害物質	RoHS指令に適合
配光角	約180° (ピーク照度110°)	保証期間	3年


※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。
 ※上記特性はTypical値です。
 ※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。
 また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。

寸法図

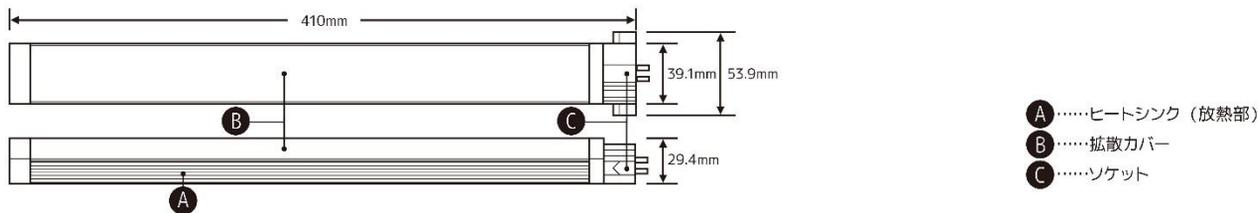

給電・結線イメージ

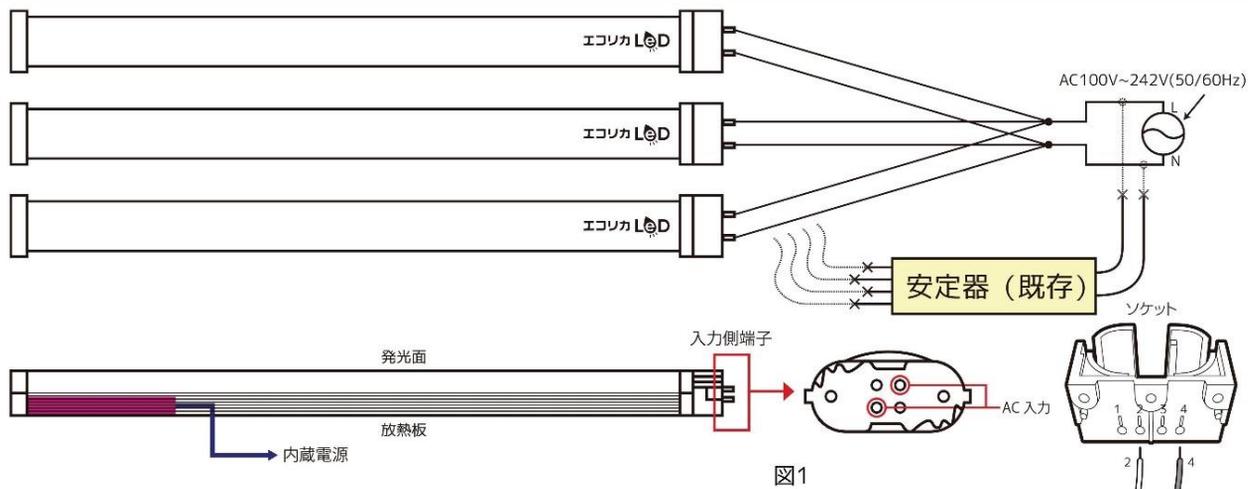


仕様

品名	FPLコンパクト形LED直結専用/36形	サイズ	全長410mm×幅39.1mm×29.4mm ソケット部：53.9mm
型番	ECL-FPL36FL	口金	GY10q-6 / GY10q-9
JAN	4562451406788	重量	210g
消費電力	12.5W	設計寿命	50000時間(光速維持率70%時)
全光束	1500lm	動作保証温度	-25~50℃
発光効率	120lm/W	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
平均演色評価数	Ra80以上	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
色温度	2800K 電球色	有害物質	RoHS指令に適合
配光角	約180° (ピーク照度110°)	保証期間	3年


※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。
 ※上記特性はTypical値です。
 ※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。
 また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。

寸法図

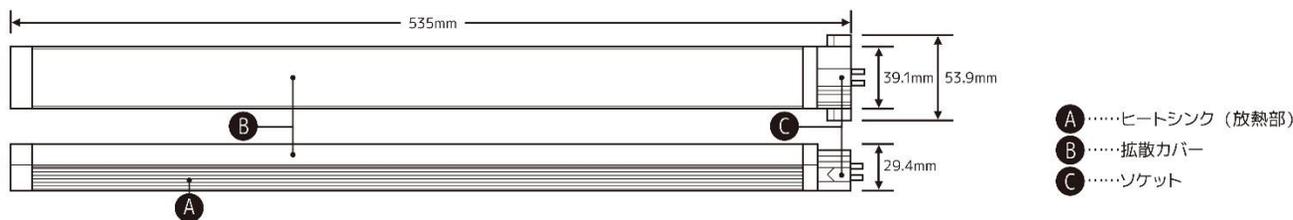

給電・結線イメージ

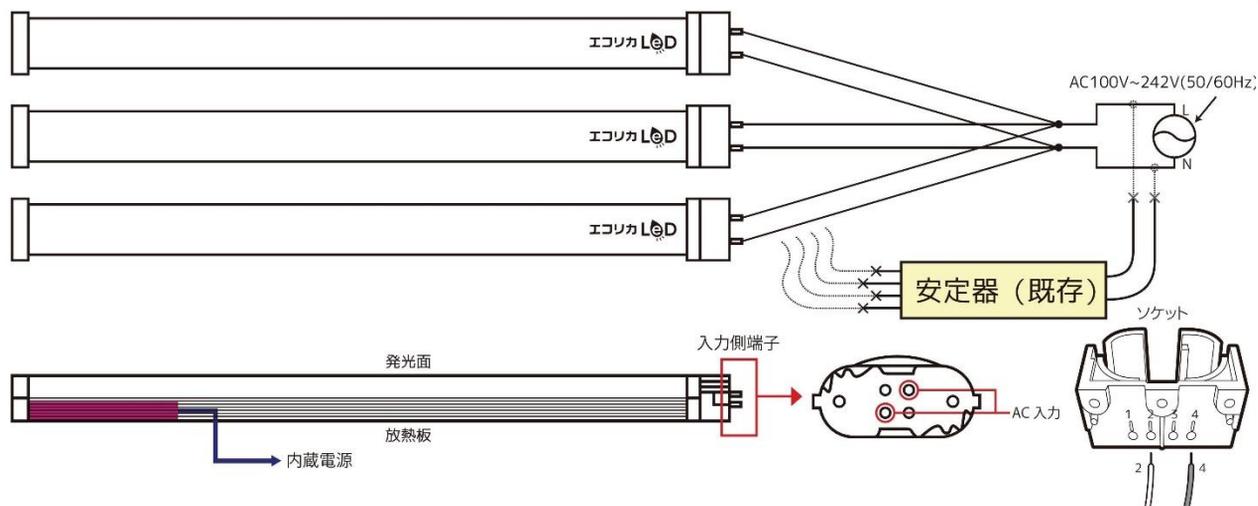

仕様

品名	FPLコンパクト形LED直結専用/55形	サイズ	全長535mm×幅39.1mm×29.4mm ソケット部：53.9mm
型番	ECL-FPL55FN	口金	GY10q-7 / GY10q-10
JAN	4562451406795	重量	270g
消費電力	17W	設計寿命	50000時間(光速維持率70%時)
全光束	2200lm	動作保証温度	-25~50℃
発光効率	129lm/W	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
平均演色評価数	Ra80以上	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
色温度	5000K 昼白色	有害物質	RoHS指令に適合
配光角	約180° (ピーク照度110°)	保証期間	3年

※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

※上記特性はTypical値です。

※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。


また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。

寸法図



給電・結線イメージ

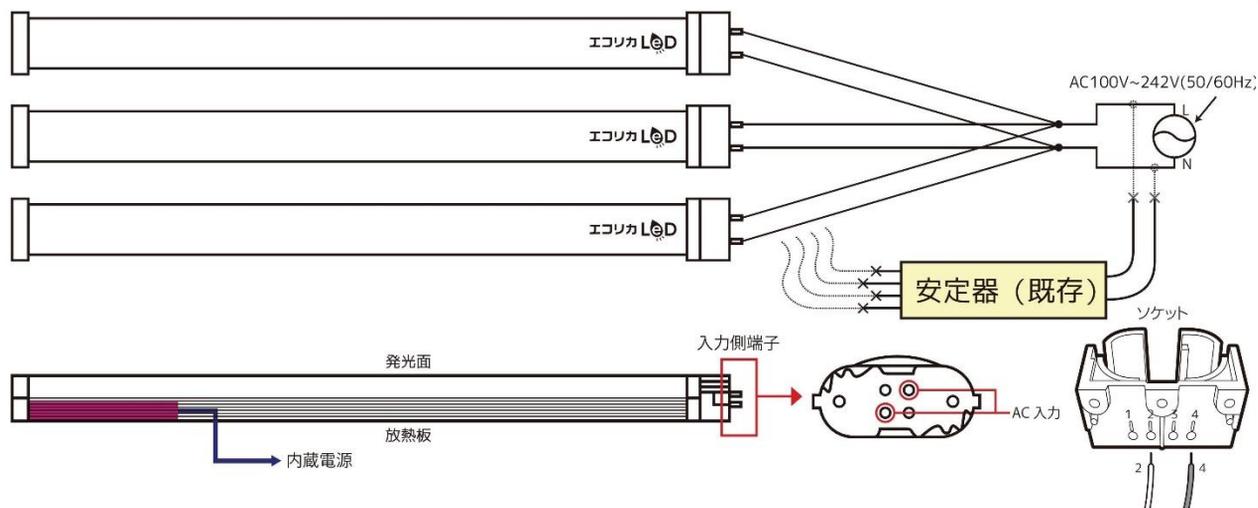

仕様

品名	FPLコンパクト形LED直結専用/55形	サイズ	全長535mm×幅39.1mm×29.4mm ソケット部：53.9mm
型番	ECL-FPL55FL	口金	GY10q-7 / GY10q-10
JAN	4562451406818	重量	270g
消費電力	17W	設計寿命	50000時間(光速維持率70%時)
全光束	1950lm	動作保証温度	-25~50℃
発光効率	114lm/W	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
平均演色評価数	Ra80以上	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
色温度	2800K 電球色	有害物質	RoHS指令に適合
配光角	約180° (ピーク照度110°)	保証期間	3年

※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

※上記特性はTypical値です。

※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。

また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。