


注記 1. ③ 取付枠は90°回転させて取り付けることができます

耐熱性	70 1時間
使用場所	屋内
使用周囲温度範囲	-10 ~ +40

					商品仕様図			
4	プレートねじ	鋼線		ニッケルめっき	品番	WN7090WK	改	6
3	取付枠	亜鉛鋼板 (t1.2)				品名	フルカラーモダン丸型カバープレート (ミルクホワイト) (取付枠付)	
2	化粧プレート	ABS樹脂	ミルクホワイト		パナソニック株式会社			
1	プレート枠	ABS樹脂	ミルクホワイト					
番号	構成要素	材料	色彩	処理				

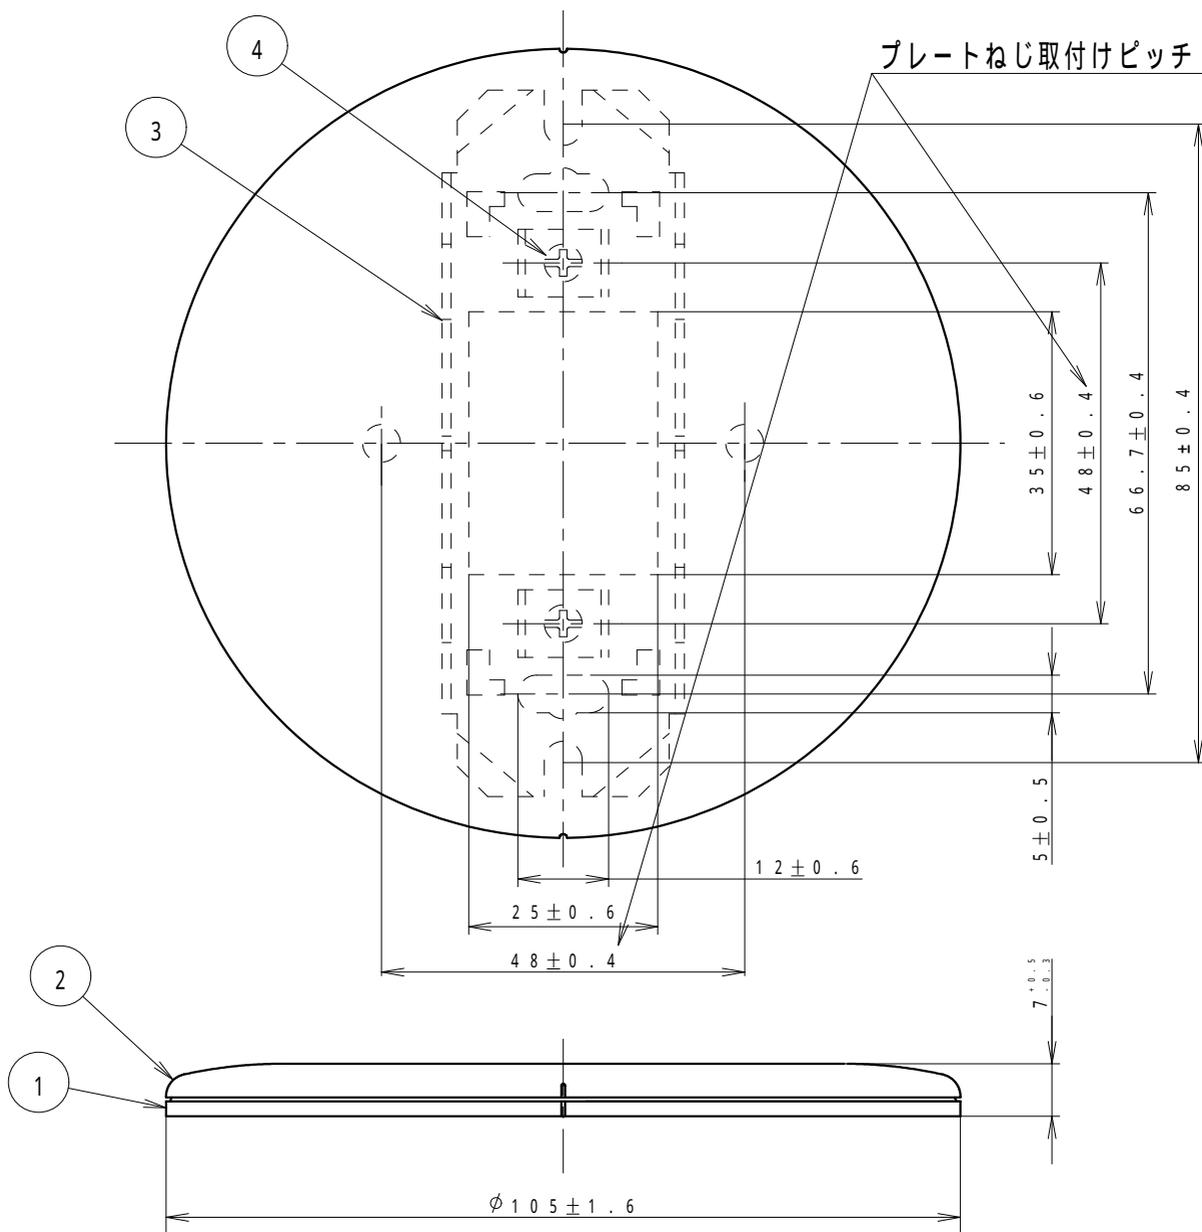

注記 1. ③ 取付枠は90°回転させて取り付けることができます

耐熱性	70 1時間
使用場所	屋内
使用周囲温度範囲	-10 ~ +40

商品仕様図				
4	プレートねじ	鋼線		ニッケルめっき
3	取付枠	厚鉄板 (t1.2)		
2	化粧プレート	ABS樹脂	ダークベージュ	
1	プレート枠	ABS樹脂	ダークベージュ	
番号	構成要素	材料	色彩	備考
品番品名				
WN7090YK 改 7				
フルカラーモダン丸型カバープレート (ダークベージュ) (取付枠付)				
パナソニック株式会社				