


RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

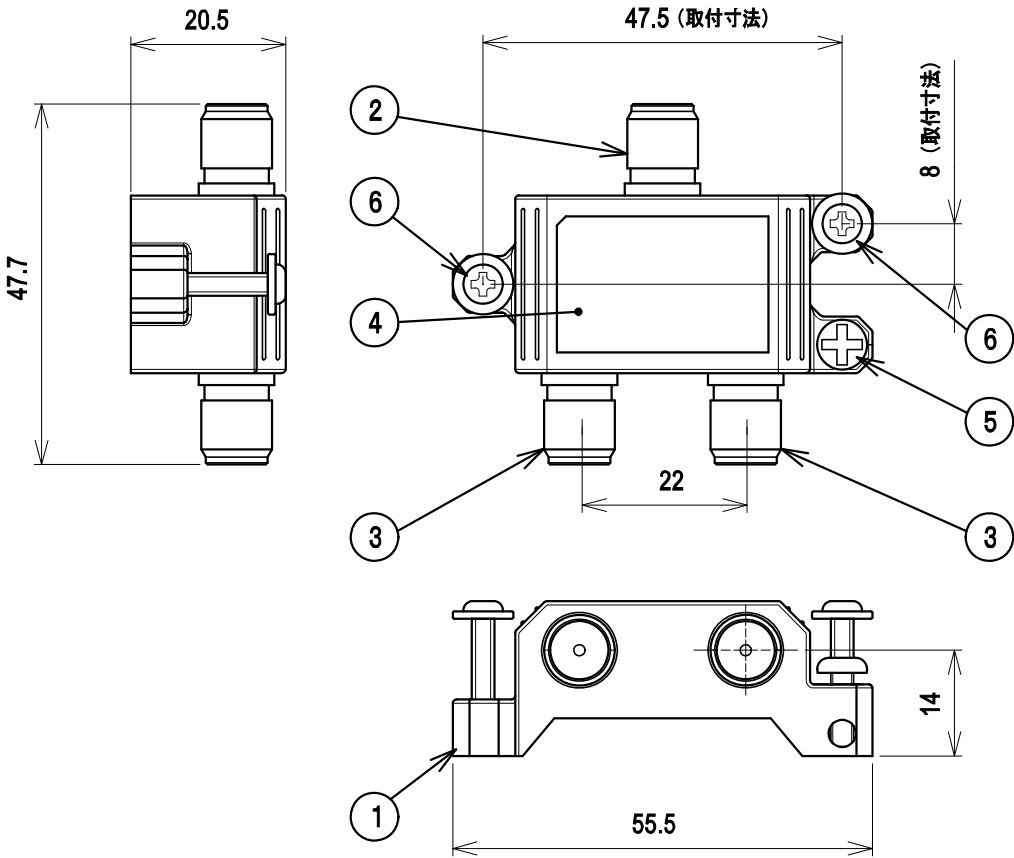


標準性能表

項目	D2EP							6		2		鉄		ニッケルメッキ					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	5		機能アースねじ		1		鉄 クロメート					
分配損失 (dB以下)	4.7	4.0	4.3	5.0	6.0	7.0	9.0	4		銘板		1		合成樹脂					
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	13	13	3		出力端子		2		亜鉛合金、合成樹脂、他 スズメッキ、他		F型			
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	2		入力端子		1		亜鉛合金、合成樹脂、他 スズメッキ、他		F型			
インピーダンス (Ω)	75							1		ケース		1		亜鉛合金 スズメッキ					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY		材 質 MATERIAL		処 理 TREATMENT	備 考 NOTE		
質 量 (g)	40							SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 		INSPECTED 検 査 		APPROVED 承 認 			
全出力端子→入力端子間電流通過型 ※ 最大DC15V・0.8A								単 位 UNIT mm				質 量 MASS				品 名 DESCRIPTION 屋内用2分配器 D2EP 外観標準性能表			
								三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION								DRAWING NO. 2181936F11			
								日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.											

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

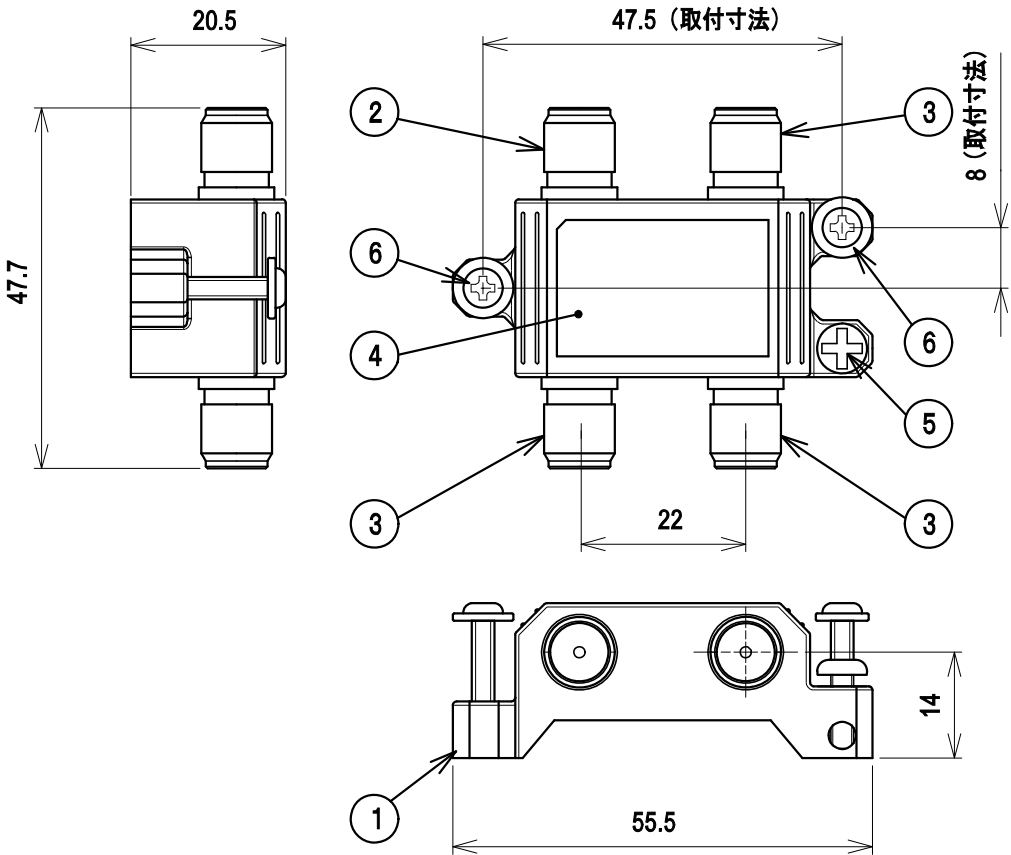


標準性能表

形式	D3EP							6	取付ねじ		2	鉄	ニッケルメッキ								
項目								5	機能アースねじ		1	鉄	クロメート								
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	4	銘板		1	合成樹脂									
分配損失 (dB以下)	7.5	6.5	7.5	8.0	10.0	12.0	13.5	3	出力端子		3	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型							
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	13	13	2	入力端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型							
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	1	ケース		1	亜鉛合金	スズメッキ								
インピーダンス (Ω)	75							部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY		材 質 MATERIAL		処 理 TREATMENT		備 考 NOTE			
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							SCALE 尺 寸 度		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 		INSPECTED 検 査 		APPROVED 承 認 					
質 量 (g)	40							単 位 UNIT		mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 屋内用3分配器							
全出力端子→入力端子間電流通過型 ※ 最大DC15V・0.8A														3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		D3EP 外観標準性能表					
														DRAWING NO. 2181937F11							
														日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.							

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

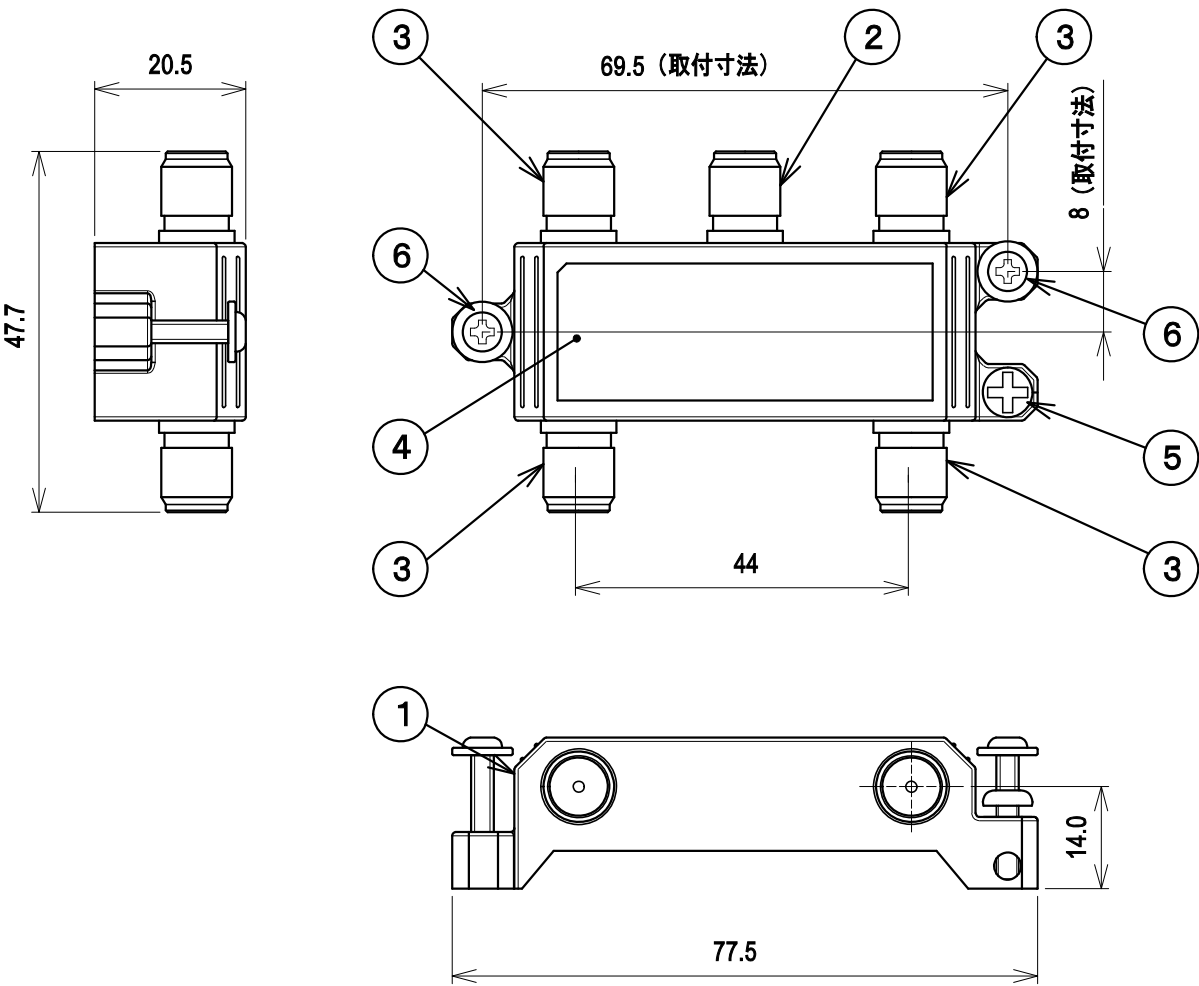


標準性能表

項目	形式 D4EP							6	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ					
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	5	機能アースねじ	1	鉄	クロメート					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	4	銘板	1	合成樹脂						
分配損失 (dB以下)	8.5	8.0	8.5	9.8	11.5	13.0	15.0	3	出力端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型				
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	13	13	2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型				
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ					
インピーダンス (Ω)	75							部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考				
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE				
質 量 (g)	60							SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 		INSPECTED 検 図 		APPROVED 承 認 	
全出力端子→入力端子間電流通過型 ※ 最大DC15V・0.8A								単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 屋内用4分配器					
								三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				D4EP 外観標準性能表					
												DRAWING NO. 2181938F11					
								日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				番 号					

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

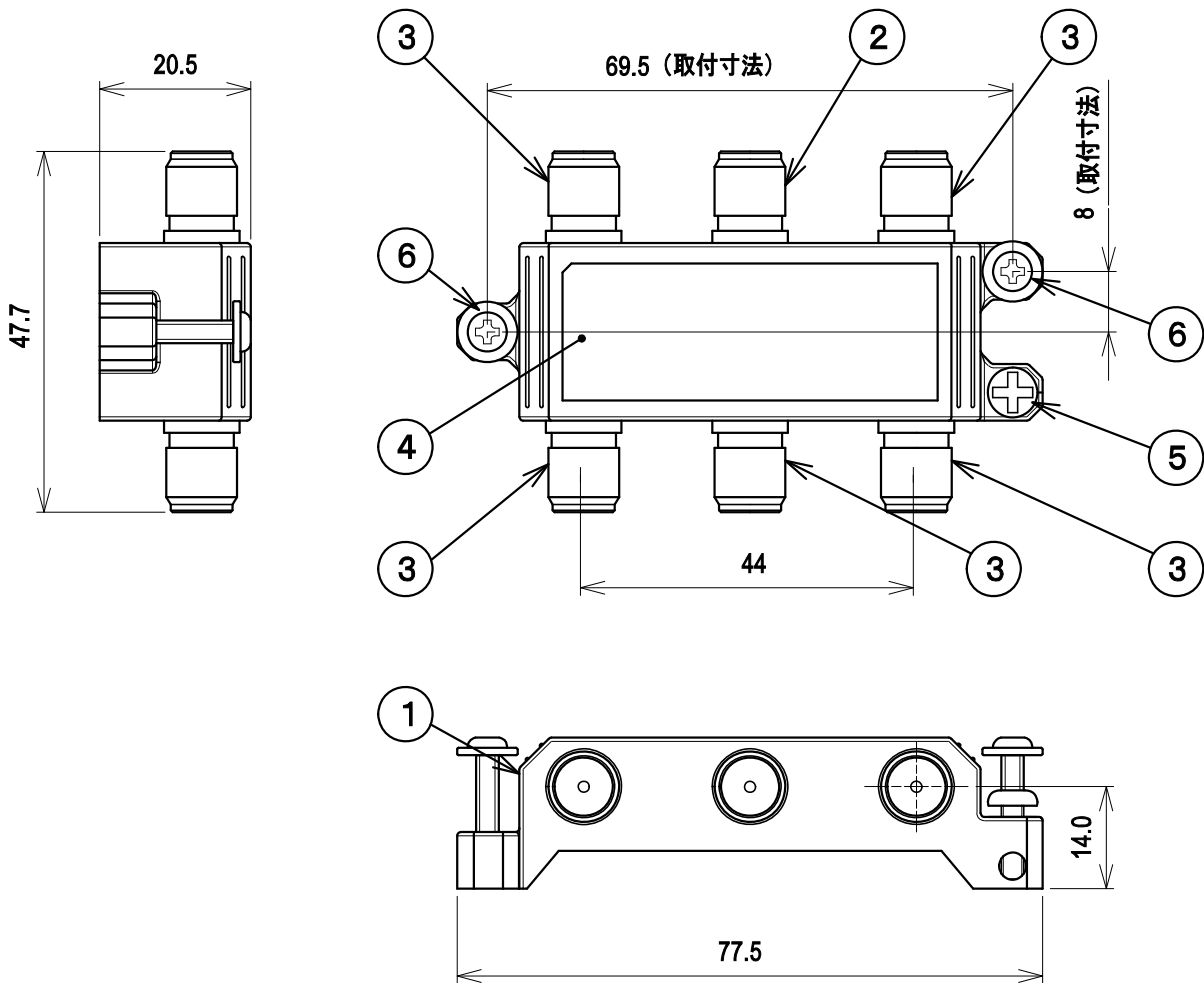

標準性能表


項目	形式 D5EP							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB以下)	10.5	10.0	10.5	11.5	13.5	15.0	17.5	
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	14	14	
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (g)	60							

6	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
5	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
4	銘板	1	合成樹脂		
3	出力端子	5	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺	担	製	検	承
度	当	図	図	認
単位	質量	品		
UNIT	mm	DESCRIPTION		
	MASS	屋内用5分配器		
三角法		名		
3RD ANGLE PROJECTION		D5EP外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社		DRAWING NO.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2181939F11		
全出力端子→入力端子間電流通過型		番		
※ 最大 DC15V・0.8A				

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

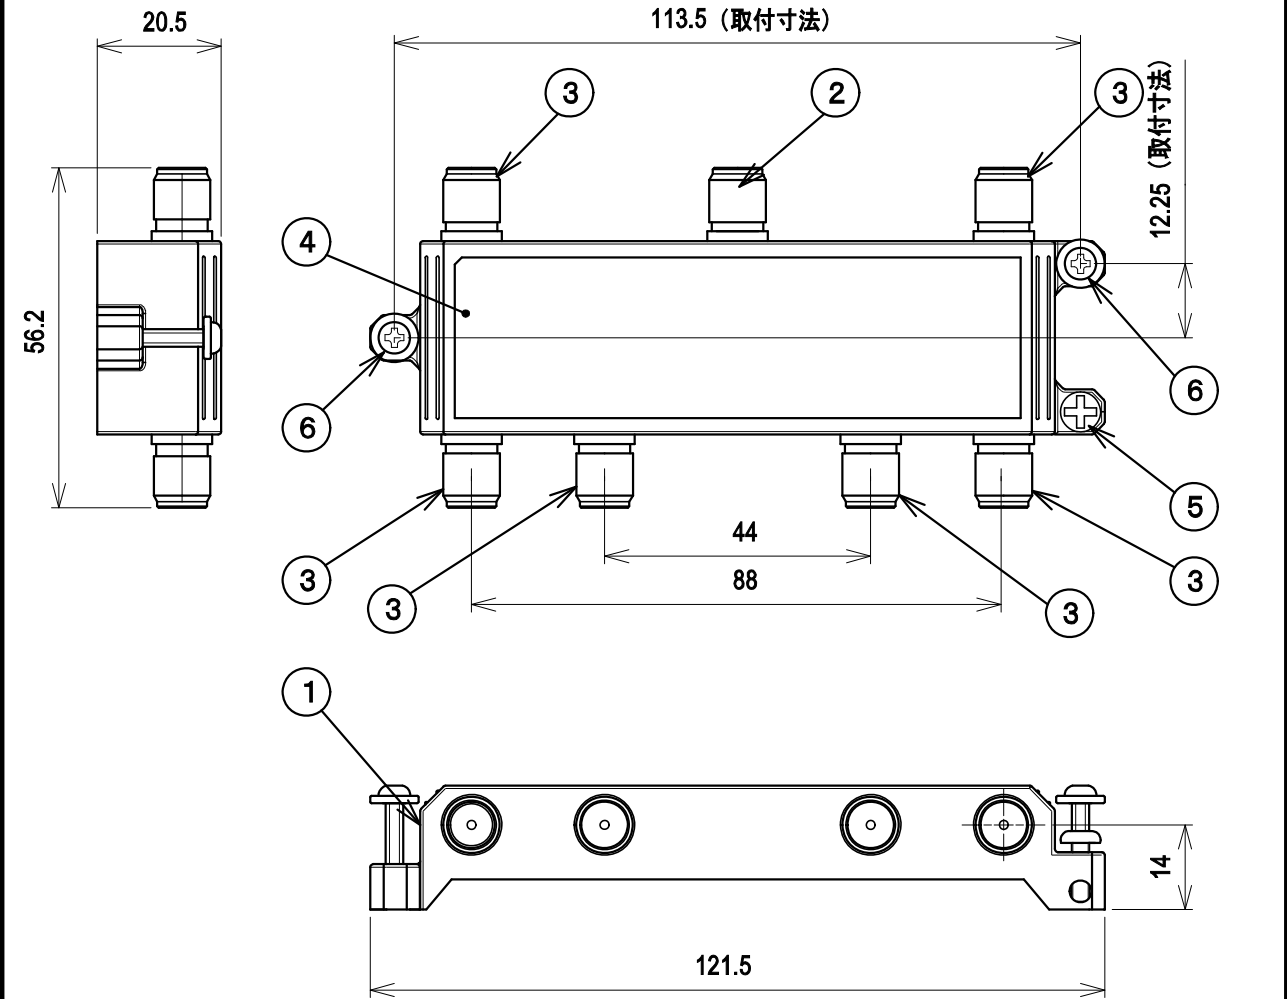

標準性能表

項目	D6EP							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB以下)	11.5	10.2	11.0	13.0	15.0	17.0	20.0	
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	14	14	
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (g)	85							


6	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
5	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
4	銘板	1	合成樹脂		
3	出力端子	6	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INPECTED	APPROVED	
尺	担	製	検	承	
度	当	図	図	認	
UNIT	mm	質量	品	名	屋内用6分配器
		MASS			D6EP 外観標準性能表
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2181940F11		

全出力端子→入力端子間電流通過型
※ 最大 DC15V・0.8A

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

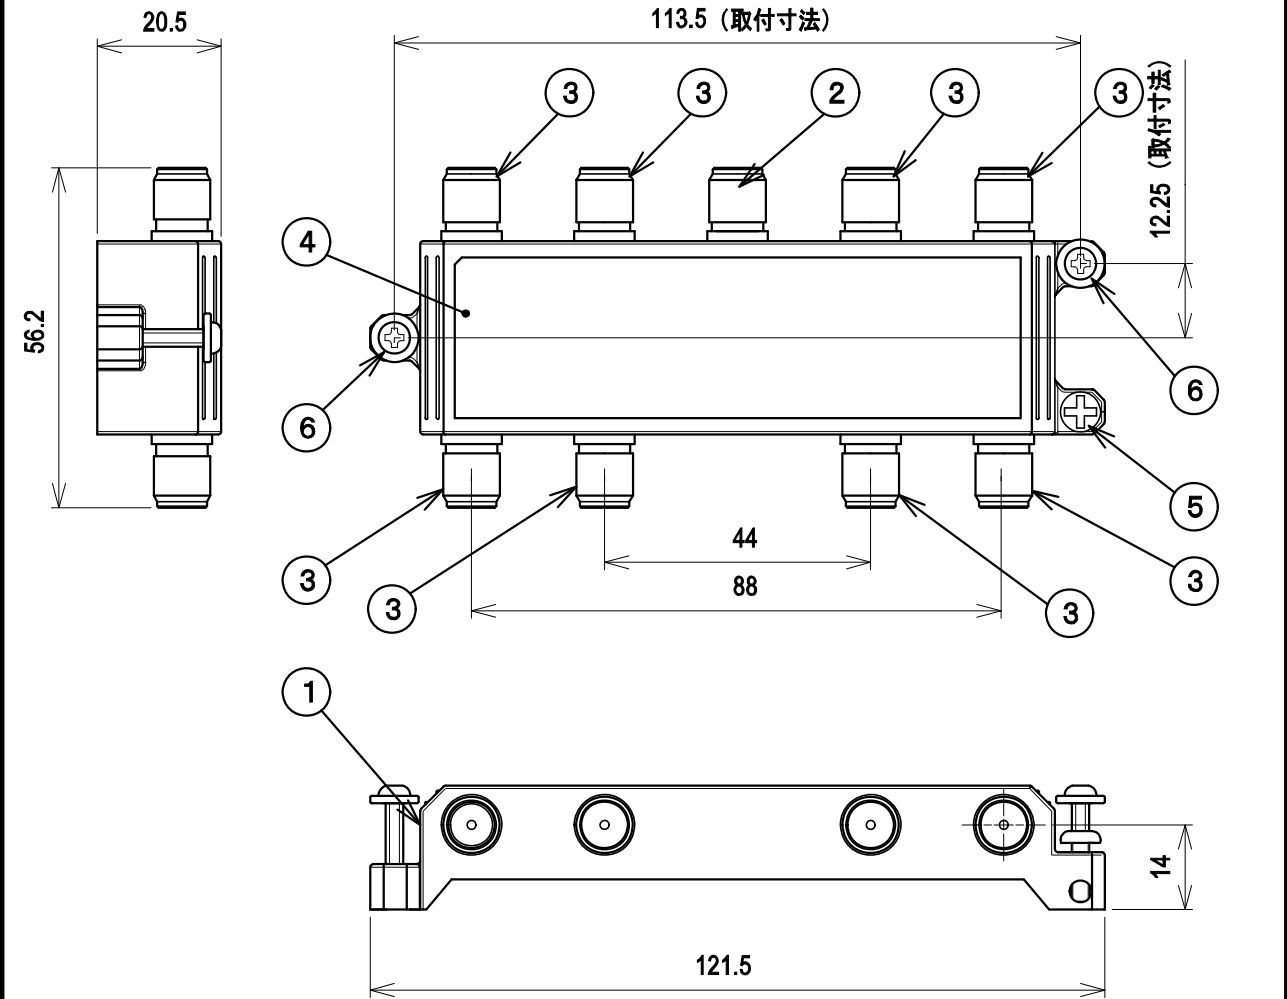

標準性能表

項目	D8EP							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB以下)	13.0	12.0	13.0	14.0	17.0	18.5	21.5	
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	14	14	
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (g)	90							

6	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
5	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
4	銘板	1	合成樹脂		
3	出力端子	8	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺	担	製	検	承	
度	当	図	図	認	
UNIT	mm	質量	品	名	屋内用8分配器
		MASS			D8EP 外観標準性能表
三角法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2181941F11		

全出力端子→入力端子間電流通過型
※ 最大 DC15V・0.8A