

THC-B127-LTS

2MP 双方向音声対応 ハイブリッドライト バレット型カメラ



- 2MP、1920×1080解像度による高画質映像
- 2.8mm、3.6mm固定焦点レンズ
- 照射距離、最大30mの赤外線ライト及び最大20mの白色ライトで明るい夜間撮影
- スマートハイブリッドライト、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 同軸ケーブル経由のオーディオ、内蔵マイク、内蔵スピーカーによる高音質オーディオ
- 内蔵の双方向オーディオでリアルタイム通信を実現
- 防水・防塵対応(IP67)

・仕様


カメラ	
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低被写体照度	0.01 ルクス @(F1.6, AGC ON), 0 ルクス(白色ライトON時)
シャッター速度	PAL: 1/12.5 秒~ 1/50,000 秒、NTSC: 1/15 秒~ 1/50,000 秒
昼夜対応	ICR (赤外線カットフィルター自動切替方式) / 24Hカラー
角度調整	パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、 2.8 mm / 3.6 mm
焦点距離 / 視野角	2.8 mm: 水平視野角: 105°、垂直視野角: 59°、対角視野角: 127° 3.6 mm: 水平視野角: 87°、垂直視野角: 46°、対角視野角: 105°
レンズマウント	M12
マイク	
数 / ピックアップ距離	x1 / 半径5m以内
スピーカー	
定格出力 / カバー範囲	2 W / 半径5m以内
ライト	
補助照明タイプ	赤外線, 白色光
補助照明範囲	赤外線: 最大30m、白色光: 最大20m
画像	
画像設定	アンチバンディング、明るさ、シャープネス、スマートIR
フレームレート	TVI: 1080p @25 fps/30 fps
昼/夜モード	自動/カラー/白黒 (モノクロ)
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	デジタルWDR
画像強調	DWDR, BLC, HLC, グローバル, HLS
ノイズリダクション	2D DNR
ホワイトバランス	自動, 手動
オーディオ	
オーディオ機能	エコーキャンセル、AIノイズリダクション、自動ゲインコントロール
インターフェース	
ビデオ出力	1 HDアナログ出力(HD-TVI)
一般	
電源	12 VDC ±25%、最大7 W
材質	金属
寸法	179 mm × 66 mm × 69.1 mm (7.05" × 2.6" × 2.72")
重量	約415 g (0.91 ポンド)
動作条件	-40 °C~60 °C (-40 °F~140 °F) 湿度90%以下(結露なし)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
認証	
防水防塵保護	IP67

・対応モデル

THC-B127-LTS(2.8mm)

THC-B127-LTS(3.6mm)

・寸法

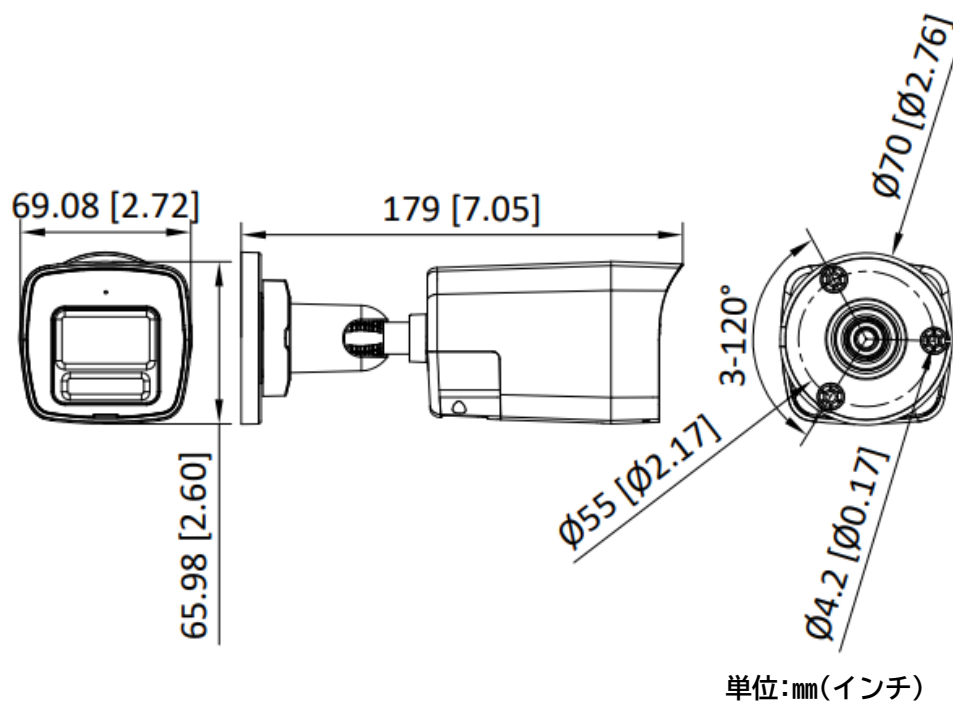

・アクセサリ

・オプション

DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

