


JIS C 8412

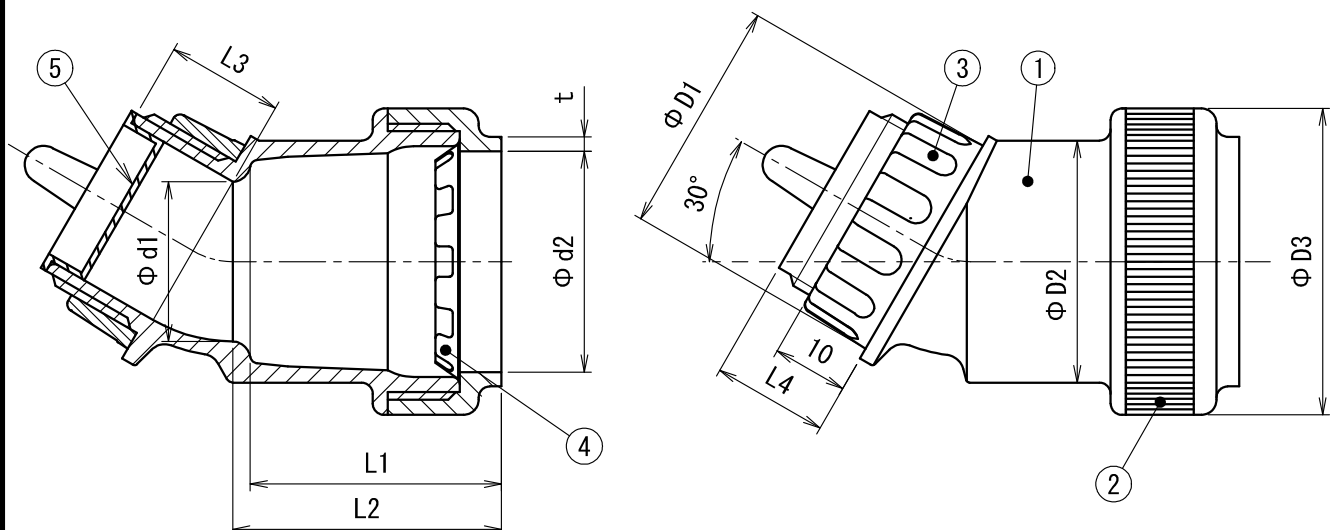

呼び	ΦD1	ΦD2	ΦD3	Φd1	Φd2	L	L1	L2	L3	L4	t(最小値)	ねじ
FNK-16YS	30	27.5	35	15.7	23.7	44	29.5	32	12	12	1.0	G3/4
FNK-22Y	31	35.5	43.5	21.1	31.5	59.4	37.1	39.4	15.5	14.5	1.0	G3/4
FNK-28Y	44	42.5	53	27	37.6	65	44.5	48	17	17	1.8	G1
FNK-36Y	55.5	53	62	34	46.6	78.4	58	62	16.4	15	2.3	G1 1/4

注) L寸法はコネクタの全長を表し、L2+L3である。

5	キャップ	PE	1	
4	ストップリング	SUS	1	
3	ロックナット	PC+ABS	1	
2	袋ナット	PVC	1	
1	本体	PVC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図		
尺度	品名	曲がりコネクタ (30°) PF管用(ワンタッチ型) FNK—__YS —__Y
第三角法	図番	CD13671L 
未来工業株式会社		