


壁面取付寸法

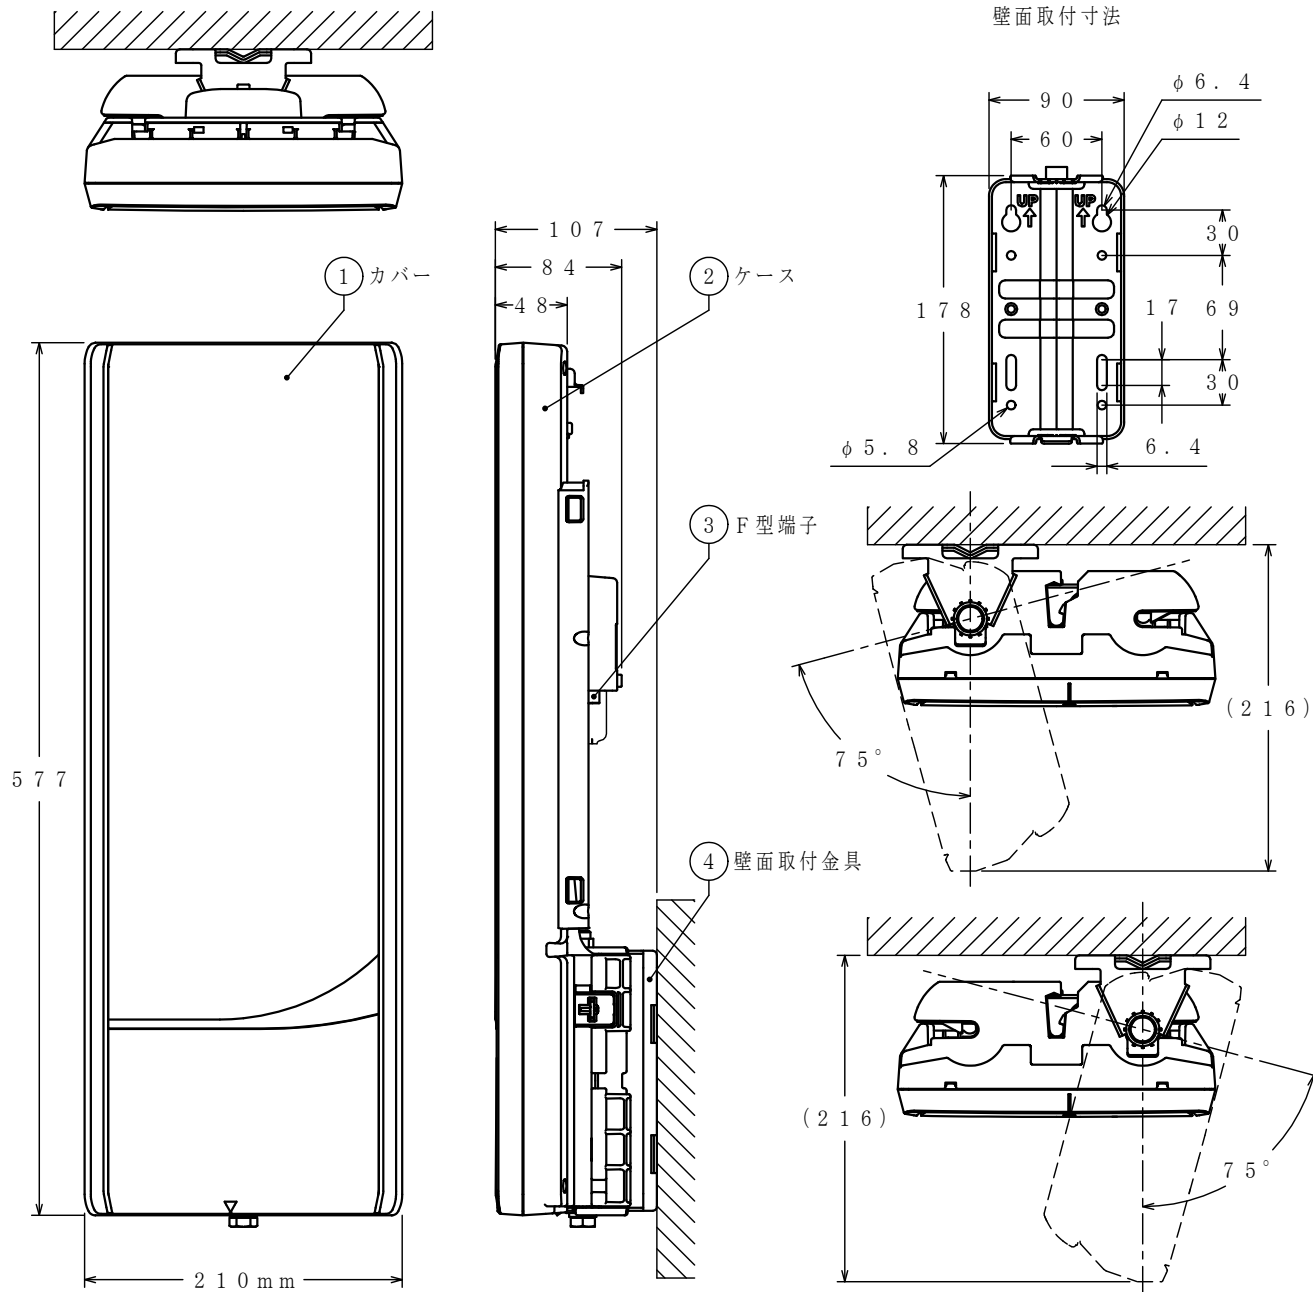

項目	規格
受信チャンネル	c h. 13 ~ 52
受信偏波	水平偏波
動作利得 (感度)	7.8 ~ 9.8 dB (実力値)
VSWR	2.5 以下
前後比	10 ~ 17 dB
半値角度	70 ~ 83°
インピーダンス	75 Ω (F型端子)
耐風速 ※1	50 m/s
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕50℃
外観寸法	577 ^{※2} (H) × 210 (W) × 107 (D) mm [アンテナ部: 577 ^{※2} (H) × 210 (W) × 48 ^{※3} (D) mm]
質量 (重量)	約 2.2 kg ^{※4} アンテナ本体: 約 1.7 kg

※1 破壊風速: アンテナに風圧を加えた後、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速

※2 突起部を除く

※3 F型端子部、壁面取付金具固定部を除く

※4 壁面取付金具を含む

品名	UHFアンテナ (壁面設置)
型式	U2SWL20N
	JEITA (DHマーク)
	デジタルハイビジョン受信マーク710登録品

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ASA	—
2	ケース	ASA	—
3	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
4	壁面取付金具	鋼板	溶融亜鉛めっき
5	ボルト類	ステンレス	—

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11849	0
----	----------	---