

H2376

3K ハイブリッドライトFC Viewパンチルトカメラ(双方向通話)




- 高画質映像:3K(2960 × 1665)の高解像度
- 固定焦点レンズ:2.8 mmおよび3.6 mmを搭載
- 夜間撮影対応:最大20mのホワイトライトと25mの赤外線距離
- スマートハイブリッドライト:柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 高音質オーディオ:同軸ケーブル対応、内蔵マイクとスピーカー搭載
- 双方向音声通信:内蔵マイクとスピーカーでリアルタイムコミュニケーションを実現

・仕様

カメラ	
撮像素子	3K CMOS
解像度	2960 (H) × 1665 (V)
フレームレート	3K@10/12.5/20/25fps, 4MP@25/30fps, 1080P@25/30fps
最低被写体照度	0.01 lx (F1.6, AGC ON), 0.00 lx (IRライト ON)
シャッター速度	1/15~1/50,000(NTSC) 1/12.5~1/50,000(PAL)
Day & Night	ICR (IR-CutFilter removable) / 24H カラー
レンズ	2.8mm 固定焦点
視野角	水平:105°, 垂直 62°, 対角 131°
調整角度	水平:0~350°、垂直:0~100°
WDR(Wide Dynamic Range)	Digital WDR
映像出力	1ch:HD-TVI
マイク	
数・ピックアップ距離	x1 : 半径5mまで
スピーカー	
定格出力	2 W
スピーカー範囲	半径5mまで
ライト	
補助光ライトモード	Smart, IR ,White Light
LEDライト照射距離	IRライト: 25 mまで , 白色ライト: 20 mまで
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT / HIGH LIGHT
AGC	LOW /MIDDLE /HIGH
ライティングモード	WHITE LIGHT / SMART / IR
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	2D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / DWDR / HLS
ファンクション	BRIGHTNES / SHARPNESS / Anti-BANDING / SMART IR
オーディオ	
オーディオ機能	エコーキャンセル、AIノイズリダクション、AGC

一般	
電源	12 VDC \pm 25% 注意:1台のカメラには1つの電源アダプターを使用してください。高インピーダンスのケーブル(例: 18m延長ケーブルなど)を使用する場合は、15 VDCのアダプターを使用してください。
消費電力	最大 10.0 W
使用環境範囲	-40°C ~ 60°C / 湿度90%以下(結露しないこと)
材質	プラスチック
寸法 / 質量	\varnothing 123.7 mm \times 110.8 mm / 約335g

・ 寸法

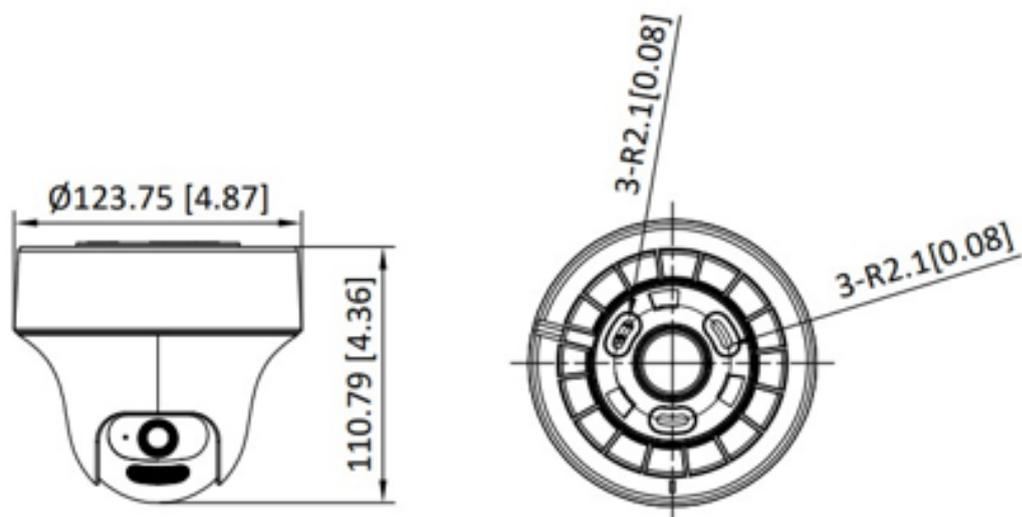

単位:mm(inch)