

H8933

3K PoC対応 ハイブリッドライトFCView バレット型カメラ




- 3K(2960 × 1665) の高感度センサーで高画質映像
- 優れた低照度性能
- F1.0の大口径で、昼夜を問わず24時間フルタイムのカラー映像
- 130dBのWDRテクノロジーにより、強い逆光に対してもクリアな画像を実現
- 3D DNR テクノロジーで、クリーンでシャープな映像
- 2.8 mm固定焦点レンズ
- 最大照射距離20mの白色と赤外線ハイブリッドライト搭載
- 防水・防塵性能 (IP67)
- スマートハイブリッドライト、多様な照明オプションでセキュリティを最適化
- 同軸ケーブルに映像と電源を重畳させるPoC(Power on Coax)対応
カメラとレコーダー間を同軸ケーブル1本で接続可能です。

SS89332407

・仕様

| カメラ | |
|----------------|--|
| 撮像素子 | 3K CMOS |
| 解像度 | 2960(H) x 1665(V) |
| フレームレート | 3K@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30 fps |
| 最低被写体照度 | 0.0005 lx (F1.0, AGC ON)、0.00 lx (白色ライト ON) |
| シャッター速度 | 1/25(1/30)s ~ 1/50,000s、スローシャッター 最大16倍 |
| Day & Night | ICR (IR-CutFilter removable) / 24Hカラー |
| レンズ | 2.8 mm 固定焦点 |
| 視野角 | 水平:110°, 垂直 59°, 対角 139° |
| 調整角度 | 水平:0~360°、垂直:0~90°、回転:0~360° |
| WDR(ダイナミックレンジ) | 130 dB以上 |
| 映像出力 | 1ch: HD-TVI |
| メニュー | |
| 画像モード | STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT |
| AGC | LOW / MEDIUM / HIGH |
| DAY&NIGHTモード | AUTO / COLOR / B&W (Black and White) |
| ホワイトバランス | AUTO / OUTDOOR / GLOBAL / MANUAL |
| ノイズリダクション | 3D DNR / 2D DNR |
| 自動露出モード | GLOBAL / HLC / BLC / HLS / WDR |
| ファンクション | BRIGHTNESS / CONTRAST / MIRROR / SMART LIGHT / ANTI-BANDING |
| プライバシーマスク | 4領域設定可能 |
| 動き検出領域 | 4領域設定可能 |
| 一般 | |
| 電源 | 12 VDC±25% / PoC.af ※)電源アダプター使用時は、カメラ1台に1台の電源アダプターで供給することをお薦めします。 |
| 消費電力 | 最大 5.7 W |
| 使用温度範囲 | -40 °C ~ +60 °C、 |
| 使用湿度範囲 | 湿度90%以下 (結露しないこと) |
| LEDライト照射距離 | 白色ライト: 20m / IR(赤外線)ライト: 20m |
| 材質 | メタル |
| 寸法 | 161.1 mm × 68.4 mm × 65.2 mm |
| 重量 | 約 440 g |
| 防水・防塵性能 | IP67 |

・寸法

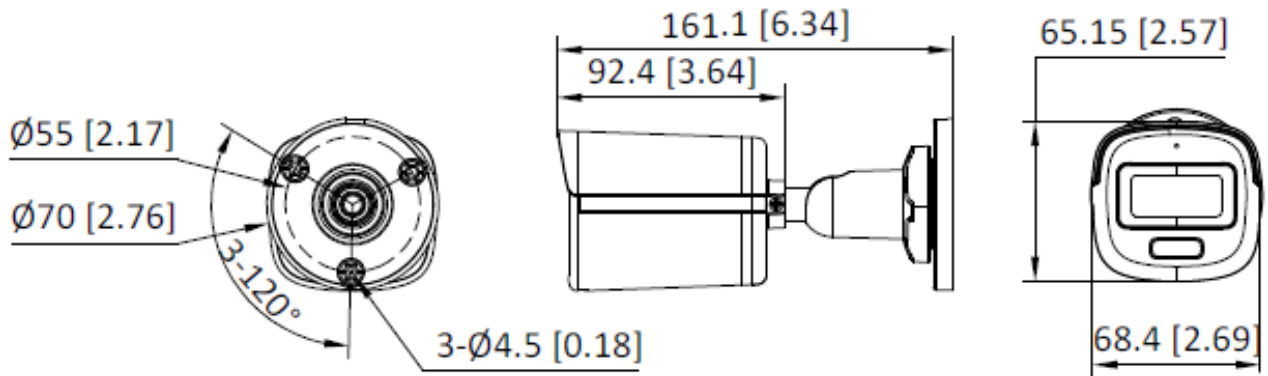

単位:mm(inch)

・アクセサリ

