


2026. 04. 059

WIDE-i


	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	26
内 装 箱	91×118×32	10	275
外 装 箱	173×196×136	100	2,900

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF(ユリア樹脂)	色相:グレー
2	カバー	1	(PC+ABS)樹脂	色相:グレー
3	ハンドル	1	UF(ユリア樹脂)	色相:ブルー
4	リリースボタン	2	UF(ユリア樹脂)	色相:黄

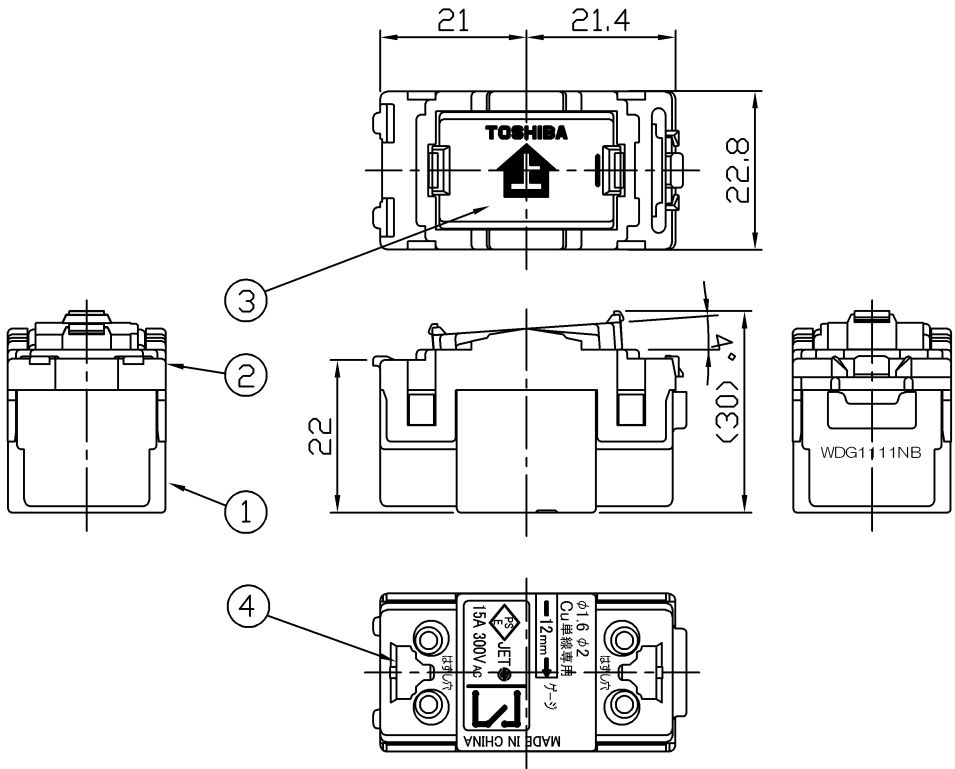

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせ、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取付けしないでください。



定 格 電 流	15A
定 格 電 圧	300V
適 合 規 格	電気用品安全法
そ の 他	端子構造 SL(ねじなし) 端子
適 合 電 線	φ1.6, φ2銅単線
図 記 号	◆
適合スイッチカバー	WDG1611LNA(WW), WDG1631L(WW) WDG1611MNA(WW), WDG1631M(WW) WDG1611S(WW), WDG1631S(WW)
適合サポート	WDG4303N (※WDG4303は使用できません)

■ ご注意

- 既設スイッチ交換の際には、サポートも交換してください。
- 下記製品(WDG4303を使用している製品)への取付はできません。
WDG1414MN、WDG1722MN、WDG1722MN(CW)、WDG1923M
WDG3821、WDG8041、WDG8051、WDG8051(CW)、WDG8051(HT)
WDG7116(WW)、WDG7116(HT)、WDG7216(WW)、WDG7216(HT)、WDG7246(S)

承認 APPROVED BY 石田 担当 CHARGED BY 益子 名 称 TITLE 東芝ワイド配線器具
WIDE-i 片切スイッチ B

TOSHIBA

東芝ライテック株式会社

Toshiba Lighting & Technology Corporation

形 名 MODEL NO.
WDG1111NB

図面番号 DRAWING NO.
AA2026-53026-01

第三角法
3RD ANGLE PROJECTION

尺 度 SCALE 単位 UNITS
mm

日本国内専用 (Use only in Japan)