


蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

FCL20EX-D/18-X
(3波長域発光形昼光色)

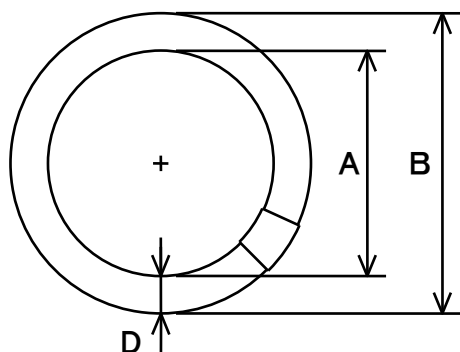

寸 法 (単位 : mm)

種 別	A			B	D	口 金
FCL20/18	最大値 153.0	標準値 147.0	最小値 141.0	最大値 213.0	29.0±4.0	G10q

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧 (参考)	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	Lm	H	Ra
100	94	58	18.0	0.365 ±0.040	1220	6000	84

注1. 初特性は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値±(ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する


5. 色温度・・・・・・6700K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-02-020-13-009	FCL20EX-D/18-X
発行 : 2019. 10. 1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス

蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

FCL20EX-N/18-X
(3波長域発光形昼白色)

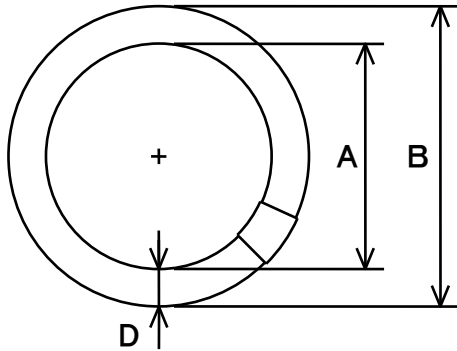

寸 法 (単位 : mm)

種 別	A			B	D	口 金
	最大値	標準値	最小値	最大値		
FCL20/18	153.0	147.0	141.0	213.0	29.0±4.0	G10q

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧 (参考)	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	Lm	H	Ra
100	94	58	18.0	0.365 ±0.040	1300	6000	84

注1. 初特性は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値±(ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する


5. 色温度・・・・・・5000K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-02-020-13-010	FCL20EX-N/18-X
発行 : 2021. 10. 1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス

蛍光ランプ 定格表

FCL20EX-L/18-X
(3波長域発光形電球色)

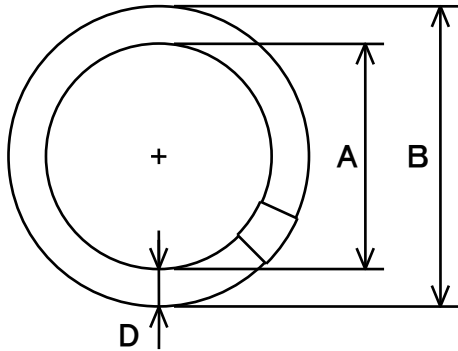

寸法 (単位: mm)

種 別	A			B	D	口 金
	最大値	標準値	最小値	最大値		
FCL20/18	153.0	147.0	141.0	213.0	29.0±4.0	G10q

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧 (参考)	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	Lm	H	Ra
100	94	58	18.0	0.365 ±0.040	1300	6000	84

注1. 初特性は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・・・・3000K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-02-020-13-008	FCL20EX-L/18-X
発行: 2019. 10. 1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス