


⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用です。直射日光の当たる場所、高温・高湿になる場所、振動・衝撃の強い場所、粉塵・腐食性ガス・油煙のある場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プールなどでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、-20～40℃で使用してください。
一時的に40℃を超える場所で使用される場合は、組合わせてご使用になる器具の承認図で使用可能温度をご確認ください。
- 適合器具と組み合わせて使用してください。適合器具以外に使用すると落下の原因となります。
- ガード格子寸法を確認の上、ご使用ください。
- バレーボールが当たる可能性のある場合は必ず下面ガードと側面ガードを組合わせてご使用ください。
- フットサルボールやバスケットボールなど球威のあるボールやテニスボール等の小さなボールが当たる可能性のある場合は下方に防球ネットを張るなどして器具に直接ボールが当たらないようにしてください。器具変形により耐用年限が短くなる原因となります。
- 落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。不完全な場合、落下の原因となります。
- このガードは天井面取付専用です。
壁面取り付け・補強のない天井面への取り付け・据え置き取り付けはしない。落下の原因となります。

器具取付詳細図

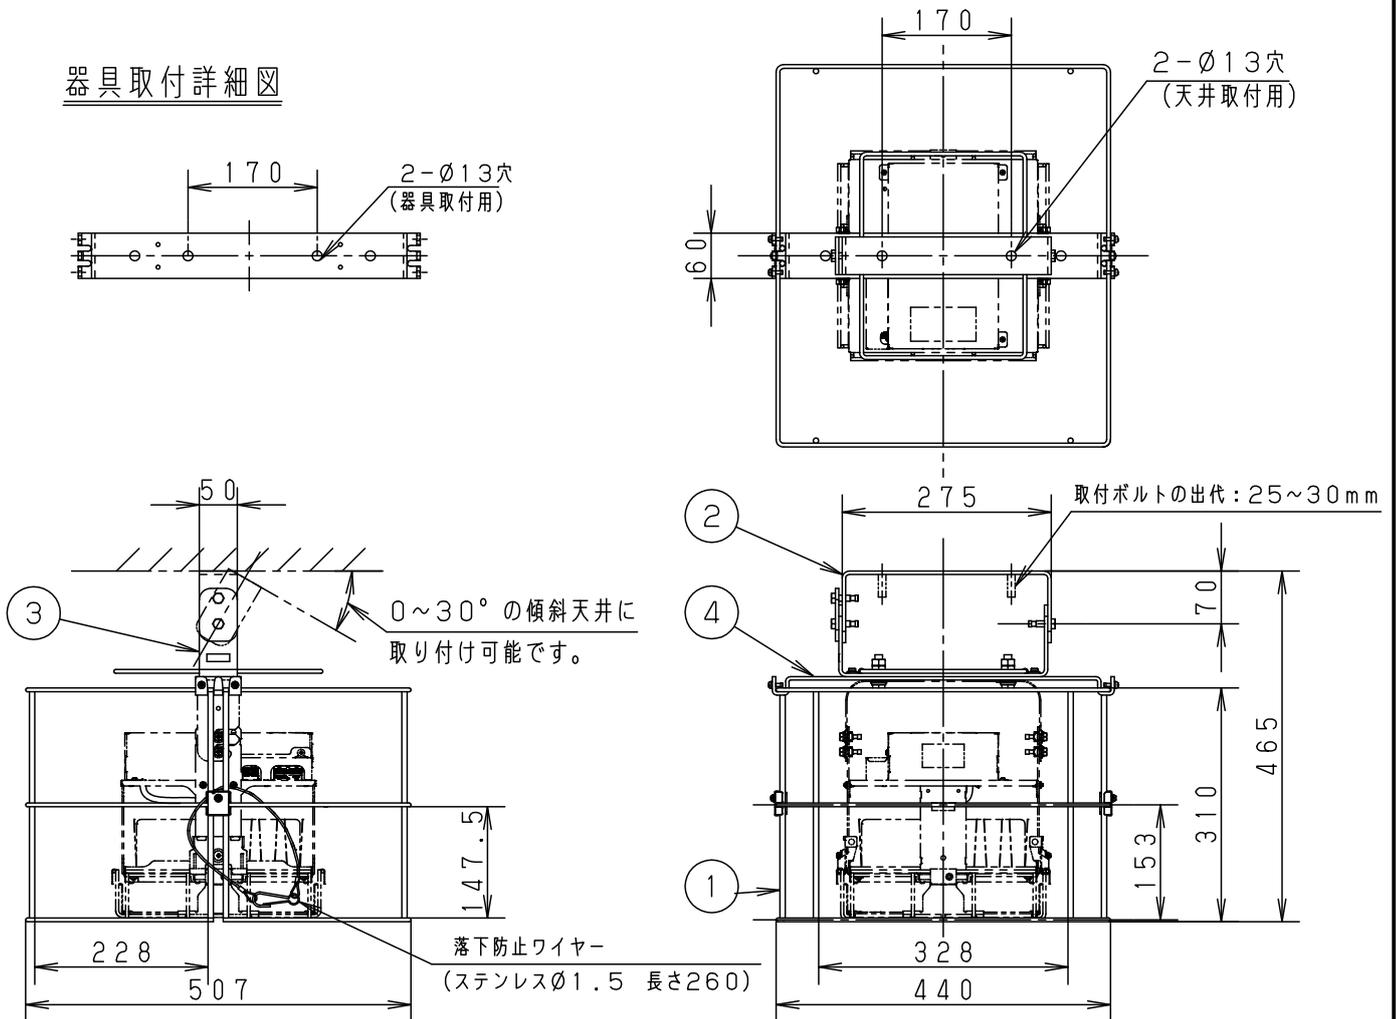

- ・ 器具取付用ボルト (M10) ・ ナット (M10) は同梱しています。
- ・ 側面ガードは、ダブルナット施工用にナット (M10) 、4個をご準備ください。
- ・ 専用の下面ガードは、別途手配してください。

適合ランプ	5				品番 高天井用照明 高天井用オプション品 側面ガード NYK00114
W・数	4	アーム	鋼板 (t4.5)	亜鉛メッキ仕上	
器具質量	4.8kg	3 傾斜天井金具	鋼板 (t4.5)	亜鉛メッキ仕上	神保 竹村
特記事項	2 取付台	鋼板 (t4.5)	鋼板 (t4.5)	亜鉛メッキ仕上	
	1 側面ガード	鋼線 (Ø5, Ø7)	鋼線 (Ø5, Ø7)	亜鉛メッキ仕上	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

C03

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NYK00114-K3

