



寸法図

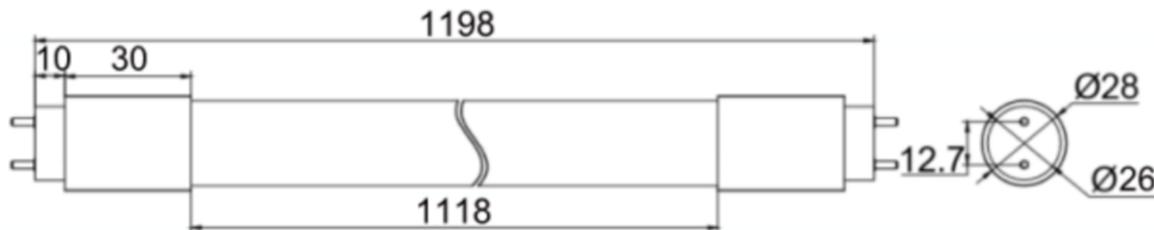

材質・付属品

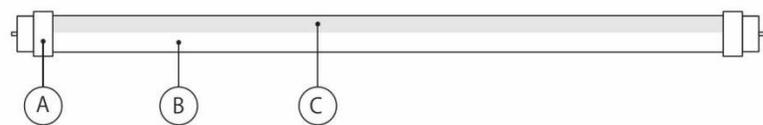


■材質

A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
C	背面素材：ポリカーボネイト一体成型

給電

電源内蔵片側給電



仕様

品名	エコリカ直管形LED 直結専用/40形	配光角	240° ピーク照度50%基準150°
型番	ECL-LD4EGD-M	サイズ	φ28×1198mm 発光部 φ26mm
JAN	4562451407563	重量	180g
消費電力	13.5W	設計寿命 *2	40000時間(光速維持率70%時)
全光束	2100lm	動作保証温度	-20~40℃
発光効率	155lm/W	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
平均演色評価数	Ra83 *1	保証期間	3年
色温度	6500K 昼光色相当		

CISPR 11・15・32 / RoHS指令 / 光生物学的安全性 (JIS C 7550) に準拠

*1 実力平均値であり保証値ではありません。

*2 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。

※ 上記特性値は標準値です。

※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。



株式会社 エコリカ

品名	エコリカ直管形LED 直結専用/40形
型番	ECL-LD4EGD-M

備考