


蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

F H F 3 2 E X - D - H X - S

(3 波 長 域 発 光 形 昼 光 色)

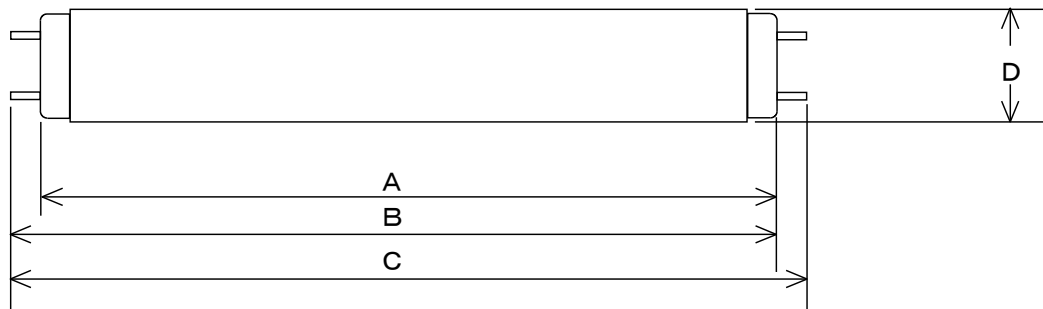

寸 法 (単 位 : mm)

種 別	A	B	C	D	口 金
FHF32	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~ 1206.5	max 1213.6	25.5 ± 1.2	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
256	240	32.4	0.255 ± 0.030	(参考) 128	3270	15,000	84
		45.3	0.425 ± 0.050	(参考) 107	4650		

* 初期値の下段は高出力特性を示す。

注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・・・・6700K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-01-32-H-012	F H F 3 2 E X - D - H X - S
発行：2020.4.1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス