

## 8 入力 モニター一体型 ワイヤレスレコーダー J7392 / C4009 / E3602



- 11.6 インチ LCD ディスプレイと HDMI 出力
- デコード性能: 最大 4 チャンネル@4 MP (15 fps)/4 チャンネル@1080p (30 fps)
- ビデオフォーマット: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 最大 8 チャンネルのネットワークカメラ入力、Wi-Fi カメラの接続可
- 据え置き、または壁掛け設置に対応

## ■仕様

### ■ビデオとオーディオ

IP ビデオ入力	8 チャンネル
受信帯域幅	60 Mbps
発信帯域幅	60 Mbps
HDMI 出力	1 チャンネル、1920 × 1080/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz
LCD 出力	11.6 インチ LCD、1366 × 768
オーディオ出力	1 チャンネル、3.5 mm コネクター 1 チャンネル、内蔵スピーカー
2way オーディオ	1 チャンネル、3.5 mm コネクター

### ■デコーディング

デコードフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264
録画解像度	6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
同時再生	4 チャンネル
デコード性能	4 チャンネル@4 MP (15 fps)、4-ch@1080p (30 fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ

### ■ネットワーク

リモート接続	16
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
ネットワーク端子	RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1

### ■ワイヤレスパラメーター

周波数帯域	2.4 GHz
アンテナ構造	2 × 2MIMO
伝送速度	300 Mbps
伝送規格	IEEE 802.11b/g/n

### ■補助インターフェース

SATA	SATA 端子×1
容量	最大 6 TB
USB 端子	USB 2.0 ×2


### ■全般

電源	DC12 V、1.5 A
消費電力	最大 10 W(HDD なしの場合)
使用温度	0°C~40°C
使用湿度	10~90 %
寸法(幅×奥行×高さ)	300 × 230 × 46.3 mm
重量	最大 1 kg(HDD なしの場合)


### ■認証規格

FCC	Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014
CE	EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3

■ 寸法図

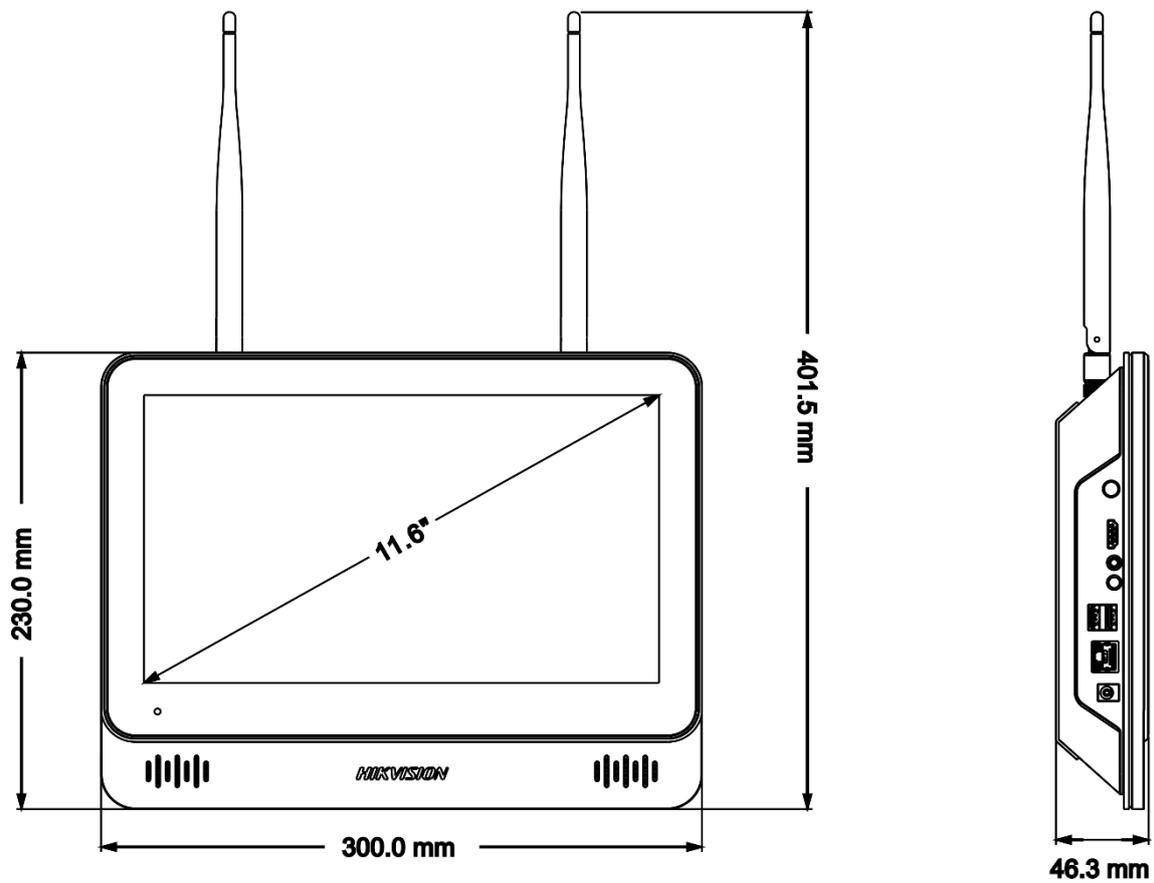

## ■各部の名称

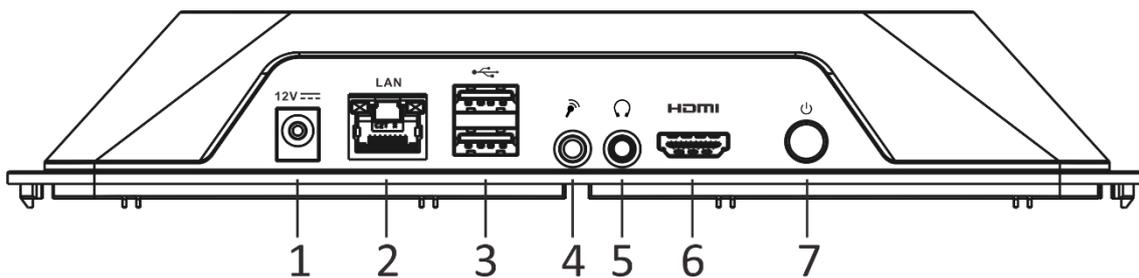

No.	説明	No.	説明
1	電源端子	5	オーディオ出力端子
2	LAN 端子	6	HDMI 端子
3	USB 端子	7	電源ボタン/スクリーンボタン
4	2way オーディオ端子		