

**J8843, B7378**

HD-TVI カメラ PoC 電源重畳ユニット




## 特長と機能

- HD-TVI 映像信号、制御信号、PoC 対応カメラから送信・受信します。
- HD-TVI PoC.af/at 対応カメラに電力を供給します。

# 仕様

品番		J8843	B7378
ビデオ入力	ビデオ入力	4チャンネル	8チャンネル
	端子タイプ	BNC 端子 (PoC 対応 HD-TVI 出力端子に接続)	
	電源供給距離	PoC.af 電源対応カメラ: 200 m (3C-2V)、300 m (5C-FB) PoC.at 電源対応カメラ: 100 m (3C-2V)、200 m (5C-FB)	
	最大電力	10 W	10 W
	PoC カメラ	HD-TVI 出力 PoC.af/at カメラにのみ対応	
ビデオ出力	ビデオ出力	4チャンネル	8チャンネル
	端子タイプ	BNC 端子 (DVR 入力端子に接続)	
一般	電源	DC 48 V	
	消費電力 (PoC カメラ未接続時)	最大 6 W	最大 10 W
	使用温度	-10°C~+55°C	
	使用湿度	10%~90%	
	シャーシ	1 U	
	寸法 (幅×奥行×高さ)	315 × 242 × 45 mm	
	重量	約 2.3 kg	約 2.4 kg

## 各部の名称 (背面パネル) 8ch ユニット(B7378)

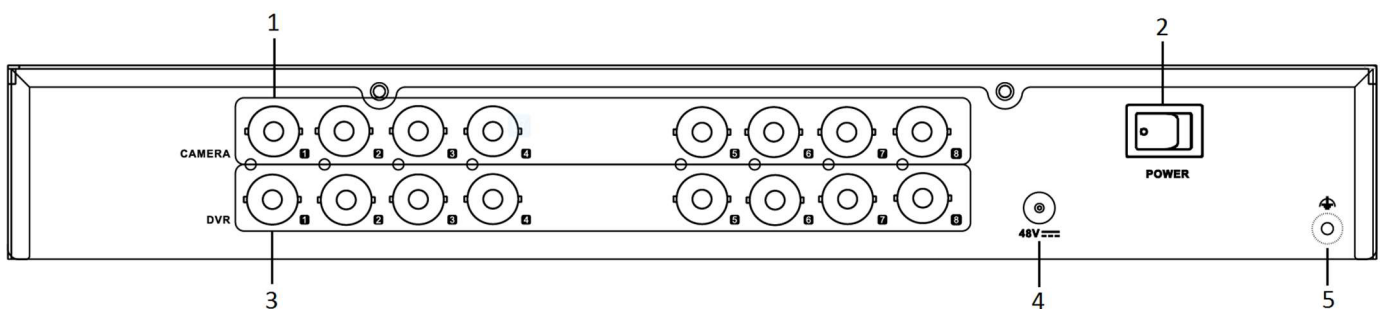

No.	名称	No.	名称
1	ビデオ入力 (カメラへ接続)	2	電源スイッチ
3	ビデオ出力 (DVR へ接続)	4	DC 48 V 電源入力端子
5	接地 (GND)		

**注意)** PoC カメラは、ホットプラグインには対応していません。ケーブルの抜き差しを行う際は、必ず電源を切ってから行ってください。