



## H4-H Cable Connectors




H4CFD4TMS

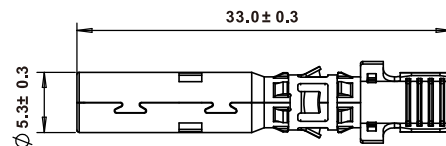

S&F Contact

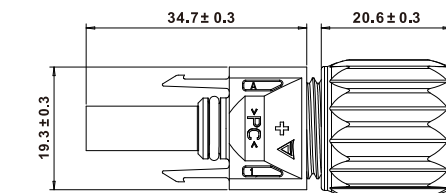

H4CMD4TMS

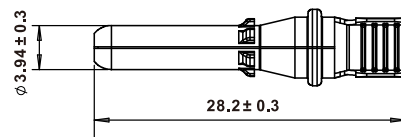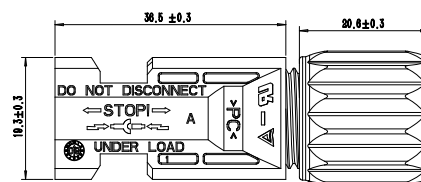

### 仕様

定格電圧・定格電流	TUV	IEC62852 am1 @85°C (Class A) 1000V DC	25A/2.5mm <sup>2</sup> , 35A/ 4.0mm <sup>2</sup> , 45A / 6.0mm <sup>2</sup>
接触抵抗	≤0.30mΩ		
定格衝撃耐電圧	12KV (1000V per TUV)		
周囲温度範囲	-40°C to +85°C		
最大使用温度	+120°C		
保護等級	嵌合時IP 6 8 (1時間/1m)、IP2X タッチプルーフ		
ケーブル接続	Crimp		
難燃性	UL94 V-0		
過電圧カテゴリ / 汚染度	CAT III/2		
絶縁体材質	PC/PA		
コンタクト材質	Tin-plated Copper Alloy		
対応ケーブル直径	Ø4.5mm~7.8mm		
材料安全性	RoHS, REACH compliant		