

## PTZ-N2404I-DE3 G

4MP ミニPTZネットワークカメラ



- 4MP解像度による高品質な映像
- 4倍光学ズームで広範囲エリアの被写体を詳細に確認可能
- ディープラーニングに基づく人・車両分類に対応
- DarkFighterテクノロジー搭載による優れた低照度性能
- 内蔵マイク・スピーカーによるリアルタイム音声セキュリティ
- 最大20mの高性能IRライトで優れた夜間性能
- 防水・防塵対応(IP66)、耐衝撃設計(IK10)

SS28032602

## ・仕様

レンズ	
視野角	水平:99.4°~32.8°、垂直:51.7°~18.4°、対角:119.9°~37.5°
焦点距離	2.8~12 mm (4倍光学ズーム)
ズーム速度	約 2 秒 (光学レンズ、広角~望遠)
作動距離	10 mm~1500 mm (広角~望遠)
絞り範囲	最大 F1.8
スマート機能	
基本イベント	動体検知、タンパリング検出、異常検出
スマート検知	侵入検知、線越え検知、エリア進入検知、エリア退出検知
スマート録画	NAS(NFS、SMB/CIFS)、ANR(自動ネットワーク補充)
ROI	メインストリーム用に1つの固定領域
ネットワーク	
セキュリティ対策	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、透かし、IP アドレスフィルター、HTTP/HTTPS 用の基本認証およびダイジェスト認証、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2、ホスト認証 (MACアドレス)
ネットワークストレージ	内蔵メモリカードスロット、microSD/microSDHC/microSDXC対応、最大 512 GB NAS(NFS、SMB/CIFS)、ANR(自動ネットワーク補充)
プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、ISAPI、SDK、ISUP
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3つのユーザーレベル:管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、HiLookアプリ
Webブラウザ	Chrome80以上、Firefox80以上、Safari13以上、Edge89以上
画像	
最大解像度	2560 × 1440
画像補正	BLC、HLC、3D DNR
メインストリーム	50 Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720); 60 Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)
サブストリーム	50 Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288); 60 Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (704× 576, 640×480, 352×288), 60Hz: 30fps (704× 480, 640×480, 352×240)

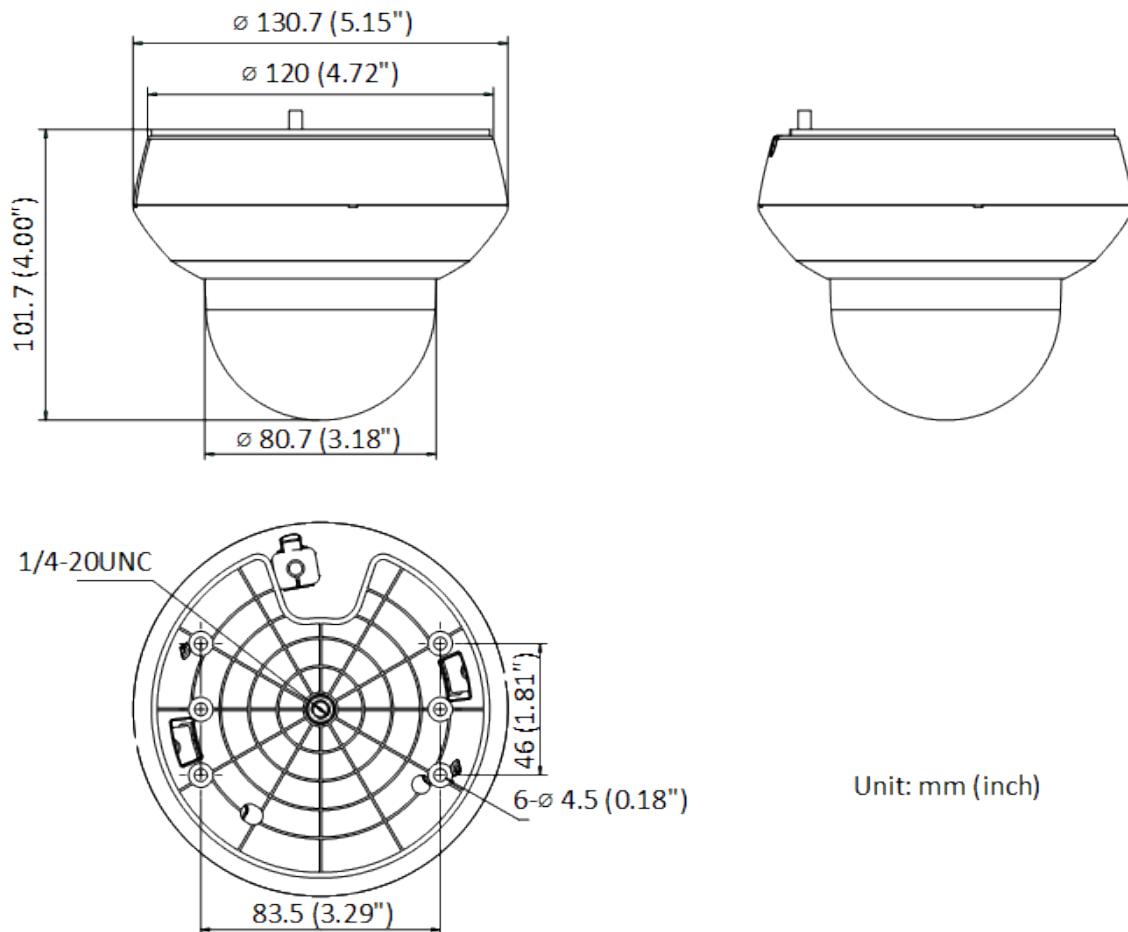
インターフェース	
オーディオ入力	1 ch (ライン入力)、 最大入力振幅: 2-2.4Vpp、入力インピーダンス: 1 KΩ ± 10%
オーディオ出力	1 ch (ライン出力)、 ラインレベル、出力インピーダンス: 600 Ω
ネットワークインターフェース	x 1 : RJ45 10M/100M 自動適応イーサネットポート
内蔵マイク	x 1 : 内蔵マイク、半径5メートル以内の音声を拾う
カメラモジュール	
イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS
最小照度	カラー : 0.005 ルクス @(F1.8、AGC ON)、 モノクロ: 0.001 ルクス @(F1.8、AGC ON)、0 ルクス (IRライトON時)
ホワイトバランス	自動/手動/ATW(自動追跡ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウム灯
ゲイン	自動 / 手動
シャッター速度	1/1秒~1/30,000秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
デジタルズーム	4倍光学、16倍デジタル
プライバシーマスク	24種類のプログラム可能なスクエア領域プライバシーマスク、 マスクの色またはモザイク設定可能
フォーカスモード	自動、半自動、手動
WDR	120 dB WDR
一般	
材質	アルミニウム合金、PC(ポリカーボネート)、PC+ABS
外形寸法	Ø130.7 mm × 101.7 mm (Ø5.15" × 4.00")
重量	重量 : 約560 g (1.23 lb.) パッケージ込み重量 : 約780 g (1.72 lb.)
保護等級	IP66規格、IK10、TVS 4000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
電源	12 VDC、1.5 A(最大9.9 W、IR用最大4.2 Wを含む) PoE (802.3af)、36~57 VDC、0.35 A(最大 11.2 W、IR 用最大 4.2 W を含む)
動作温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
動作湿度	90% 以下
補助照明	
IR距離	20 m
スマートIR	対応
PTZ	
可動範囲(パン)	0°~355°
パン速度	0.1°~50°/s で設定可能、プリセット速度:50°/s
可動範囲(チルト)	0°~90°
チルト速度	0.1°~50°/s で設定可能、プリセット速度 50°/s
プロポーショナルズーム	対応
プリセット	300
電源オフメモリ	対応

**圧縮規格**

H.264+	対応
H.265+	対応
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
ビデオ圧縮	メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG サードストリーム:H.265/H.264/MJPEG
H.265タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16384 Kbps
音声圧縮	G.711、G.722.1、G.726、MP2L2、PCM、AAC-LC
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)、16 Kbps (G.722.1)、32~160 Kbps (MP2L2)、 16~64 Kbps (AAC-LC)、16 Kbps (G.726)
SVC	対応

**・利用可能なモデル**

PTZ-N2404I-DE3 G

**寸法****・付属品**

・オプション



# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HiLock**