



10GBASE-T対応 UTPケーブル Cat.6A(24AWG)200m巻 UTP-C6A-(S) 24AWG×4P

周波数帯域500MHzまで対応

加工性が大幅に改善

細径化・リーレックス梱包採用

パーマネントリンク配線長80mの性能実現




品名	UTP-C6A-(S) 24AWG×4P
梱包条長	200m
梱包形状	8の字巻き(K-COIL)
仕上外径	内部外径:5.6mm 外部外径:7.1mm
シース色	薄青・青・白・赤・黄・黒(6色)
レングス・マーク	1m毎(200m→0m)
梱包寸法	410×410×255mm
概算質量	12kg

UTP-C6A-(S)のStrongポイント!

ポイント①

Small diameter
(細径)



従来よりも外径を約14%細くし、リーレックス巻梱包を実現。
引き出し易さ、取り回しを非常に向上したケーブルです。

◆使用保証長

パーマネントリンク最大長:80m
チャンネルリンク最大長:90m

ポイント②

Shield
(シールド)



独自開発したPAPテープを使用し、エイリアンクロストーク
に対し、優れた性能を実現します。

テープ名:遮蔽用PAPテープ

ポイント③

Speedy
(スピーディー)



プラグコネクタは、フィールド施工型・簡易圧着型の2種類
があります。圧着型は、ディバイダーを組み込んだ3ピース
構造で安定した通信性能を確保できます。

※各種部材のご紹介は裏面に記載がございます。

ポイント④

No Stress
(ストレスフリー)



ケース取穴の裏面に補強材を追加しております。
持ち運びでのケース破損を減らし、作業ストレスを軽減します。



関西通信電線株式会社
KANSAI TSUSHIN DENSEN CO.,LTD.

本 社
〒665-0043 兵庫県宝塚市高松町13番34号
TEL:0797-71-2425 FAX:0797-71-2101

東京営業所
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2-304号
TEL:044-221-6120 FAX:044-221-6130

九州営業所
〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-10-5-105
TEL:092-514-1060 FAX:092-514-1061

URL:<https://www.kantsu.co.jp/>





■型番:RK-RJ45HDB-C6A

■販売ロット:100個/袋

▼成端仕様

芯線導体:26~24AWG

絶縁外径:0.7~1.00mm

ケーブル外径:5.0~6.0mm


内部シースでの成端加工方法

内部シースは、5.6mmと細径のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。

3ピース構造

専用工具(CT-RK45)の使用で加工性が大幅に改善。

取扱説明書

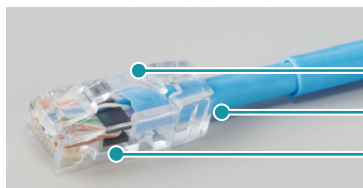

特徴

- ① プラグは、への字ラッチ形状を採用。
- ② ショートブーツのため、全長3.1mmと非常にコンパクト。
- ③ ディバイダーが黒色のため、目視確認可能。

替え刃
2枚
同梱



■型番:CT-RK45

■販売ロット:1丁



安心
安全
簡単

プラグ圧着と芯線切断が一発でOK



1.挿入



2.圧着&切断




3.完成

特徴

- 加工時に芯線がプラグを貫通することにより、ケーブルの撚り戻りを最小限にできます。
- 貫通式のため芯線の配列の確認が可能なので、加工時の配線ミスを低減できます。

工具
不要



■型番:KT-RJ45FDT-C6A

■販売ロット:1個/袋

▼成端仕様

芯線導体:26~23AWG


絶縁外径:0.8~1.20mm

ケーブル外径:6.0~8.5mm

特徴

- 外部シースで成端加工するフィールド施工コネクタです。
- 最大で外径8.5mmのケーブルに適用。
- 専用工具が不要で、組立時間を短縮でき成端加工が容易。
- 最大5回までの再成端が可能です。
- MPTL配線に最適なプラグです。

取扱説明書



■型番:KT-MJ-C6A

■販売ロット:1個/袋

▼成端仕様

芯線導体:26~23AWG

絶縁外径:0.7~1.20mm

ケーブル外径:5.0~7.5mm

特徴

- コンパクト設計(奥行32.5mm)となっており、施工性に優れております。
 - ケーブル引入口は垂直・左右両方向より引き出し可能。
 - JISプレートと接続して使用可能です。
- ※注意 1.ケーブル押込工具には110打込み工具が必要です。
2.JISプレートは販売しておりません。

取扱説明書



■型番:KT-MJ-C6A-KIT(※※)

■販売ロット:10個/ケース

(※※)

PW(ビュアホワイト)

CW(セラミックホワイト)

GY(グレー)

BK(ブラック)

特徴

- JIS規格プレート適合のキットとなります。
 - 全4色のカラーバリエーション。
 - 重力落下式シャッタのため、埃の侵入から保護します。
- ※110打込み工具は1箱(10個入り)に対し、1個同梱されています。



PW(ビュアホワイト)



CW(セラミックホワイト)



GY(グレー)



BK(ブラック)



110打込み工具