

K4685

2MP Wi-Fi ドーム型 IP カメラ



- ・2MP解像度の高画質映像
- ・Wi-Fi接続と簡単設置を実現
- ・双方向音声機能内蔵により、リアルタイム音声監視が可能
- ・効率的なH.265圧縮技術
- ・IRライト照射距離の長い高度な赤外線技術- EXIR 2.0を搭載
メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB
- ・防水・防塵性能(IP66)

*) Wi-Fi アクセスポイント経由で接続するには、事前に本機を有線 LAN で接続し、WEB ブラウザから Wi-Fi 接続設定を行う必要があります。


■仕様

カメラ	
撮像素子	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低被写体照度	カラー：0.005 lx @ (F1.6, AGC ON), モノクロ：0.00 lx (IR Light ON)
シャッター速度	1/3 ～ 1/100,000s
レンズ	F1.6 2.8mm 固定
視野角	水平：111° , 垂直：59° , 対角：133°
調整角度	パン：0～355° , チルト：0～75° , 回転：0～355°
DAY & NIGHT	ICR (IR カットフィルター自動切替方式)
ライト照射距離	IR - LED (850nm) 最大 30m
DORI	D: 42 m, O: 17 m, R: 9 m, I: 4 m
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (640×480, 640×360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32 Kbps ～ 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/ Main Profile/ High Profile
H.265 Type	Main Profile
H.264+	メインストリーム対応
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC
オーディオビットレート	64Kbps (G.711ulaw / G.711alaw) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32～160Kbps (MP2L2) / 16～64Kbps (AAC)
オーディオサンプリングレート	8 kHz / 16 kHz
環境ノイズフィルター	対応

ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP™、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
インターフェース規格	ONVIF (Open Network Video Interface) , ISAPI
ユーザー / ホスト	最大 32 ユーザー / 3 レベル: 管理者、オペレータ、ユーザー
クライアントソフトウェア	有線ネットワーク: Guarding Vision
Webブラウザ	プラグイン必要: IE10+ プラグイン不要: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ ローカルサービス: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Webブラウザ言語	日本語、英語、中国語など
Wi-Fi	
転送速度	11n: 最大 300 Mbps
Wi-Fi プロトコル	802.11n: OFDM / 802.11b: DSSS / 802.11g: OFDM
周波数範囲	2.412 GHz~2.472 GHz
チャンネル帯域幅	20/40 MHz
変調方式	802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM
ワイヤレス範囲	最長 120 m (実際の環境により性能は異なります)
画像	
画質設定	Rotate, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, AGC, White balance (一部、有線LANにてクライアントソフトウェアまたはWEBブラウザで調整可能)
Day / Night スイッチ	Day, Night, Auto, Schedule
画質強調	BLC, 3D DNR
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	120dB
機能	
一般機能	アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレスフィルター
イベント	
基本イベント	動体検知、例外処理(異常)
インターフェース	
イーサネット端子	RJ45 x 1 : 10 M / 100 M 自己適応型イーサネットポート
Wi-Fi アンテナ	x 2
搭載ストレージ	マイクロSDカードスロット (最大256GB microSD/microSDHC/microSDXC)
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
リセットスイッチ	搭載
電源端子	φ5.5mm 電源プラグ x 1

一般	
電源	12 VDC ± 25% (ACアダプタ同梱)
消費電力	12 VDC, 0.5 A, 最大 6 W
使用環境範囲	-30 ° C ~ 60 ° C、湿度95%以下 (結露しないこと)
材質	本体：金属、前面カバー：ポリカーボネート、背面カバー：ポリカーボネート
寸法	Ø 126 mm × 96.1 mm
重量	約 590 g
認証	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
RF	FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G))
安全	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11:2017,
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
防水/防塵性能	IP66: IEC 60529-2013

■ 寸法図

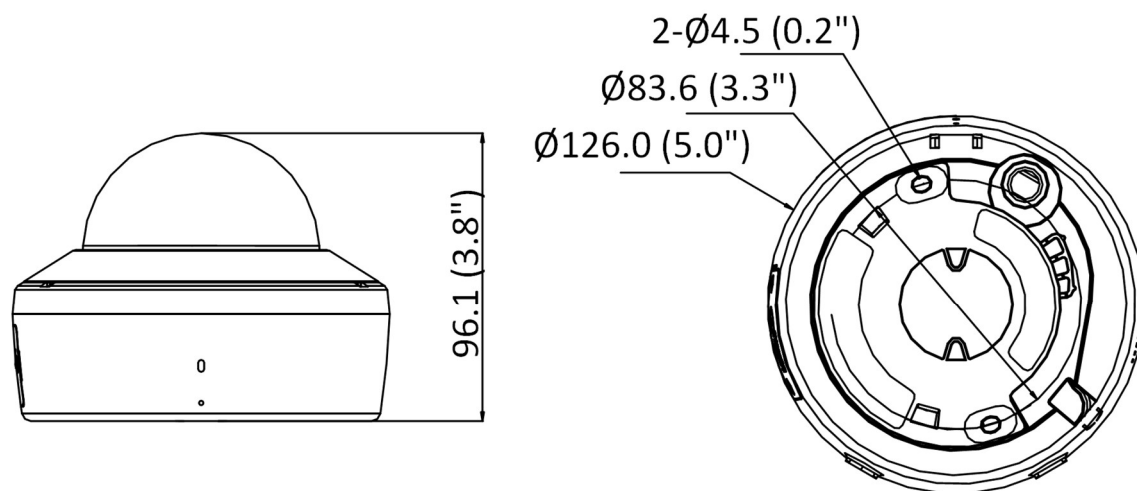

単位 : mm (inch)

■ アクセサリー

DS-1272ZJ-120 Q0922 壁面金具	DS-1272ZJ-120B Y0626 壁面金具ボックス付き	DS-1271ZJ-120 M1531 天吊り金具
		
		