


寸法図




材質・付属品

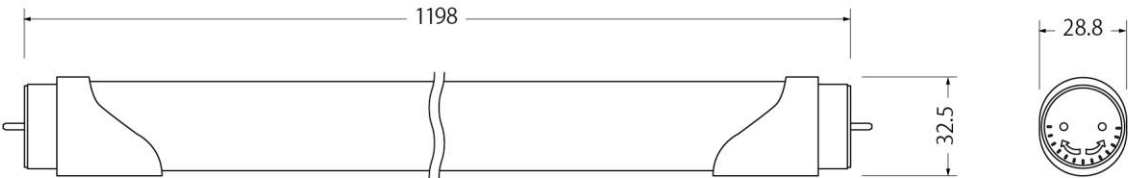

■材質

A	ソケット(G13、角度調節可能)
B	拡散カバー：透明アクリル
C	放熱板：アルミニウム

給電




仕様

品名	エコリカ直管形UV LEDランプ 40形標準出力タイプ	配光角	140°
型番	ECL-LU4A11	サイズ	Φ29×32.5（楕円）×1198mm
JAN	4582743756162	重量	260g
消費電力	11W	設計寿命 *1	20000時間（放射束維持率70%時）
UV照射強度 （1m直下）	130μW/cm ²	動作保証環境	5～40℃ / 湿度 40～80%
ランプ電流	180mA	入力電圧	AC 100/200V 50/60Hz
波長	365nm	保証期間	1年
LED個数	10	調光器対応	不可
CISPR 15 / RoHS指令に準拠			

*1 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。
※ 上記特性値は標準値です。
※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。

寸法図

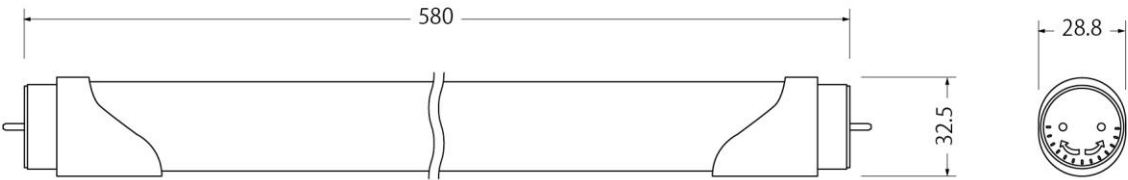


材質・付属品



■材質

A	ソケット(G13、角度調節可能)
B	拡散カバー：透明アクリル
C	放熱板：アルミニウム

給電



仕 様

品名	エコリカ直管形UV LEDランプ 20形標準出力タイプ	配光角	140°
型番	ECL-LU2A6	サイズ	Φ29×32.5（楕円）×580mm
JAN	4582743756100	重量	140g
消費電力	6W	設計寿命 *1	20000時間（放射束維持率70%時）
UV照射強度 （1m直下）	80μW/cm ²	動作保証環境	5～40℃ / 湿度 40～80%
ランプ電流	100mA	入力電圧	AC 100/200V 50/60Hz
波長	365nm	保証期間	1年
LED個数	5	調光器対応	不可
CISPR 15 / RoHS指令に準拠			

*1 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。
※ 上記特性値は標準値です。
※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。