

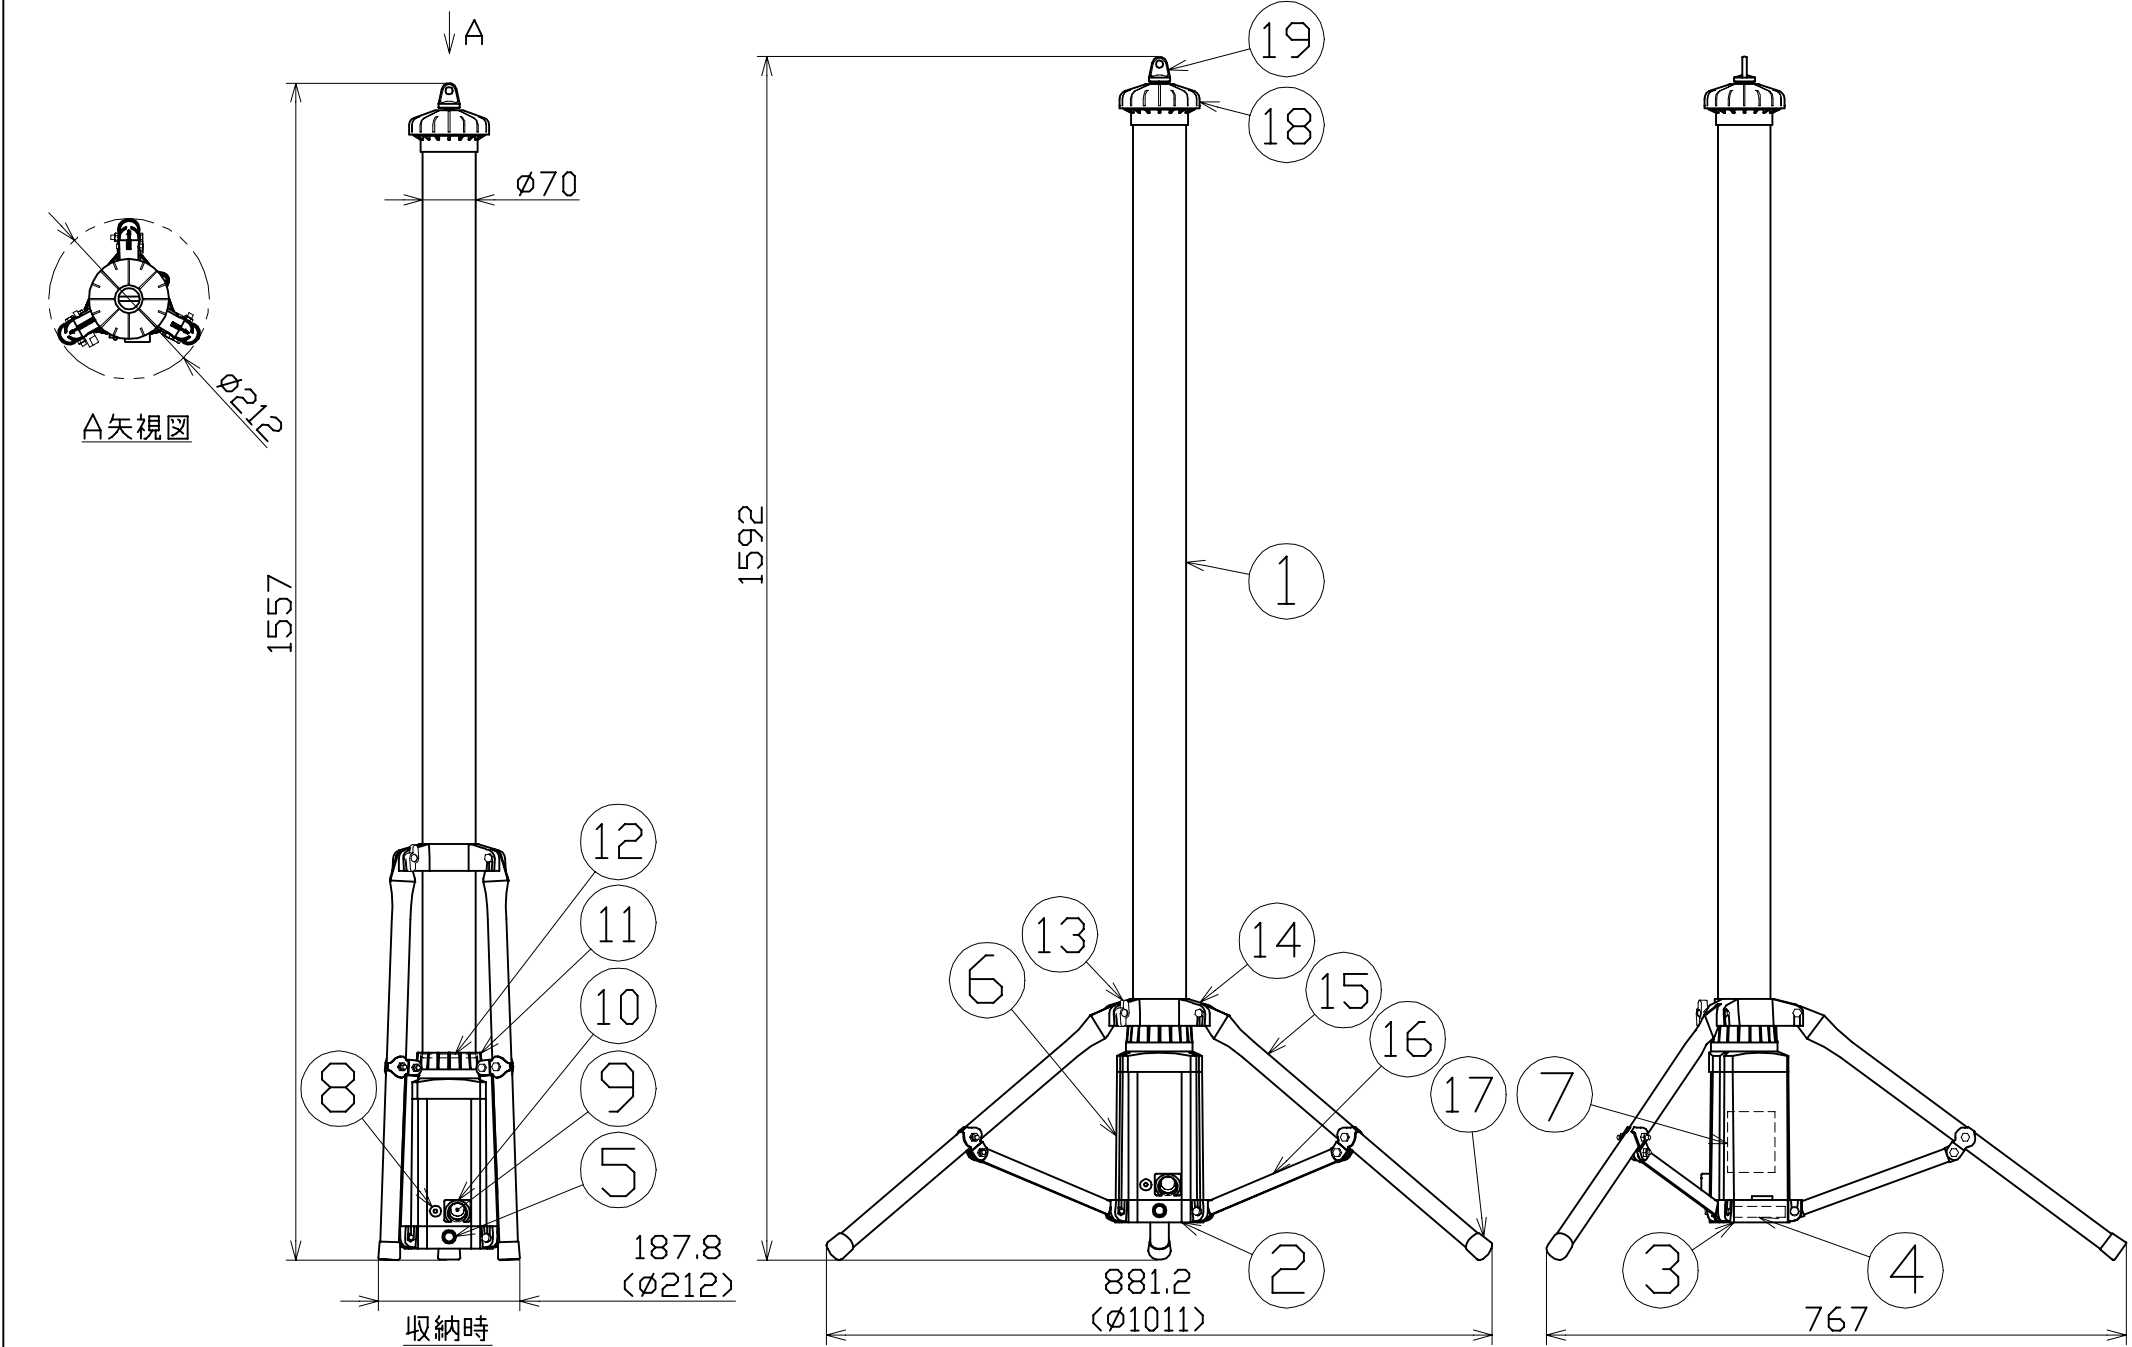


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LUL-36LI-CH			
使用 場所	屋外型			
光 源	LED			
定格 光束	5500Lm			
光源色〔色温度〕	昼白色 〔5000K〕			
平均演色評価数	Ra72			
照 度	100%	70%	35%	10%
	1m	510Lx	360Lx	190Lx
	2m	155Lx	110Lx	55Lx
	3m	75Lx	55Lx	25Lx
	4m	45Lx	30Lx	15Lx
	5m	30Lx	20Lx	10Lx
連続点灯時間	4時間	5.5時間	12時間	39.5時間
充 電 時 間	4時間			
蓄 電 池	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー			
	DC12.8V 12Ah			
充電アダプター	入力AC100-240V 50/60H 2.0A			
	出力DC14.6V 3.0A			
球 寿 命	50000時間			
電池 寿命	2000回<充放電回数>			
使用環境温度	-20~55℃			
本体 質量	4.5kg			

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



14	三脚開閉取付具	-	-	1	56880
13	ノブボルト	-	M6x35 三脚用	1	56631
12	上蓋パッキン	シリコン	-	1	58220
11	リングナット	-	成形品 黒	1	57349
10	スイッチガード	ABS	成形品 黒	1	57526
9	防雨電源スイッチ	-	-	1	56569
	充電アダプター差込口キャップ	-	-	1	56568
8	充電アダプター差込口	-	-	1	58749
7	蓄電池	-	リチウムイオン	1	57737
6	電源カバー	-	成形品 白	1	58299
5	4段階調光切替スイッチ	-	100%,70%,35%,10%	1	56947
4	電源基板	-	-	1	58334
3	底カバー	PC	成形品 黒	1	57577
2	底カバー式	-	-	1	57969
1	パイプカバー	PC	乳白	1	56803
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

OP	転倒保護カバー	シリコン	LUL-RC	1	57468
OP	防塵カバー10枚セット	-	LUL-VC-L-10	1	57785
付属	防塵カバー	-	LUL-VC-L	1	-
付属	収納バッグ	-	LUL-BAG-BL	1	56971
付属	ショルダーベルト	-	-	1	56572
付属	充電器用入力ケーブル	-	-	1	56951
付属	充電アダプター	-	LUL-AD-LI	1	57639
19	Dリングボルト	-	ø8穴 M6	1	56584
18	トップカバー	PC	成形品 白	1	57967
17	脚ゴム	PE	-	3	56571
16	リンク	スチール	t3 黒塗装	3	56701
15	脚	スチール	ø25 黒塗装	3	56700

				コード		13141	
COMPONENTS	品 名 充電式LEDアップライト			APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	LUL-36LI-CH						I
MATERIAL 材 質	別記	REMARKS 備考	別記				
3AD 第 三	ANGLE 角 法	SCALE 尺 度	1/10	作成日	2022.02.03		
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	LUL-36LI-CH		
日動工業株式会社				ZK-A3X			