

## L6686 2MP PoC対応タレット型カメラ




- 200万画素 高性能CMOSセンサー搭載
- HDアナログ(HD-TVI)出力 最大解像度1080P/30fps
- 2.8 mm 固定焦点レンズ
- 赤外線ライトは、最大40m 明るい夜間撮影が可能
- 防水・防塵性能 (IP67)
- 同軸ケーブルに映像と電源を重畳させるPoC(Power on Coax)対応  
カメラとレコーダー間を同軸ケーブル1本で接続可能です。

## ・仕様

カメラ	
撮像素子	2 MP CMOS
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	1080p @ 30 fps 、1080p @ 25 fps
最低被写体照度	0.01 lx (F2.0, AGC ON)、0.00 lx (IRライト ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s、スローシャッター 最大16倍
Day & Night	ICR (IR-CutFilter removable)
レンズ	2.8 mm 固定焦点
視野角	水平:101°, 垂直 56°, 対角 118°
調整角度	水平:0~360°、垂直:0~75°、回転:0~360°
WDR(ダイナミックレンジ)	Digital WDR
映像出力	1ch: HD-TVI
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT
AGC	LOW /MEDIUM /HIGH
DAY&NIGHTモード	SMART / COLOR /B&W
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	2D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / DWDR
ファンクション	BRIGHTNESS / SHARPNESS / SMART IR
一般	
電源	12 VDC±25% / PoC.af ※)電源アダプター使用時は、カメラ1台に1台の電源アダプターで供給することをお薦めします。
消費電力	最大 2.9W
使用温度範囲	-40 °C ~ +60 °C、
使用湿度範囲	湿度90%以下 (結露しないこと)
LEDライト照射距離	IR(赤外線): 40mまで
材質	本体: メタル 筐体: プラスティック
寸法	Ø109.8 mm × 91 mm
重量	約 310 g
防水・防塵性能	IP67

・寸法

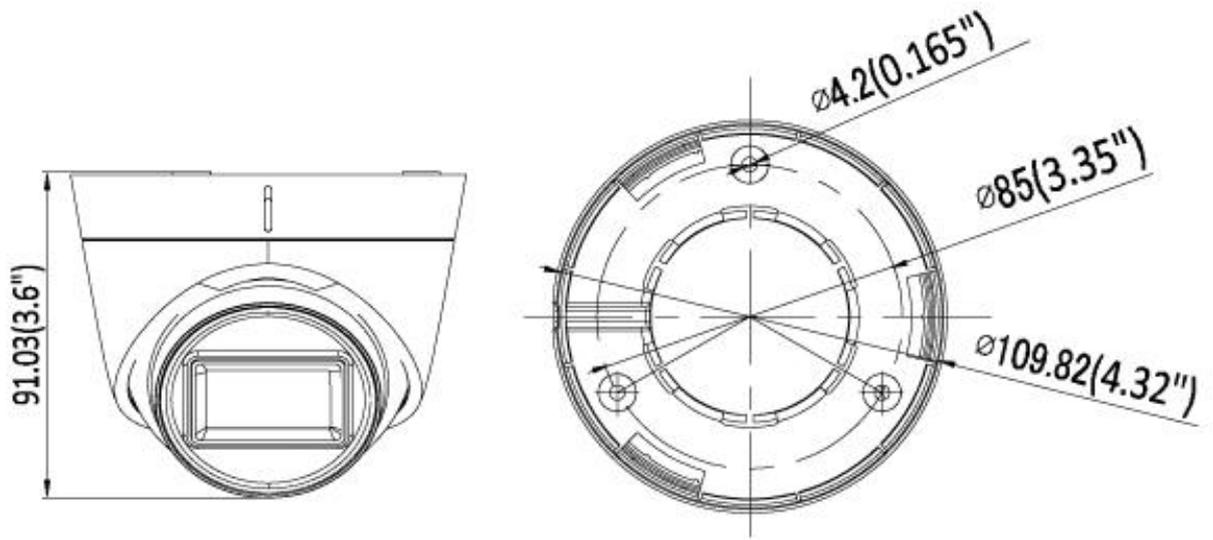

単位:mm(inch)

・アクセサリ

DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント ブラケット	DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス
		
