

L7037

3K ハイブリッドライトFC View 屋内タレット型カメラ

FCView




- 3K(2960x1665) 高感度センサーで、高画質映像
- 昼夜をとわず24時間フルタイムのカラー映像
- 最大照射距離20mの白色と赤外線ハイブリッドライト搭載
- 3D-DNRテクノロジーで、クリーンでシャープな映像
- 2.8mm 固定焦点レンズ
- 映像出力は、TVI / AHD / CVI / CVBSの切替が可能
- 内蔵マイクは、同軸ケーブル重畳伝送で高品質オーディオ

仕様

カメラ	
撮像素子	3K CMOS
解像度	2960 (H) × 1665 (V)
フレームレート	TVI: 3K@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30 fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps CVI: 4MP@25/30 fps CVBS: PAL/NTSC
最低被写体照度	0.001 lx (F1.0, AGC ON), 0.00 lx (White LED ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
レンズ	2.8 mm 固定
視野角	水平：110°、垂直：60°、対角：143°
Day&Night モード	ICR (IR-CutFilter removable) / 24H カラー
WDR(ダイナミックレンジ)	デジタル WDR
設置調整角度	水平：0 ~ 360°、垂直：0 ~ 75°、回転：0 ~ 360°
メニュー	
画像モード	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	LOW /MIDDLE /HIGH
SMART LIGHT	WHITE LIGHT / SMART / IR
ホワイトバランス	AUTO / Outdoor / Global / Manual
ノイズリダクション	2D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / DWDR / HLS
ファンクション	Smart IR / Brightness Sharpness / Anti-banding / AGC
インターフェース	
映像出力	1ch: TVI/AHD/CVI/CVBS 切替
内蔵マイク	○ (TVI時に同軸ケーブル重畳出力)
一般	
使用環境	-40° C ~ 60° C、湿度 90%以下 (結露しないこと)
電源	12 VDC ±25%
消費電力	最大 3.9W
LED ライト照射距離	IR ライト：20m まで / 白色ライト：20m まで
材質	プラスチック
寸法	Ø 85.02 mm × 81.25 mm
重量	約 240 g

寸法

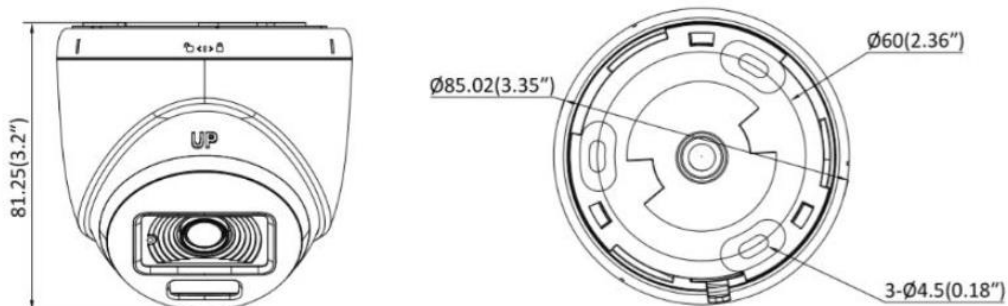

Unit: mm (inch)

アクセサリ

オプション

DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス
		