


UV 心線の構造

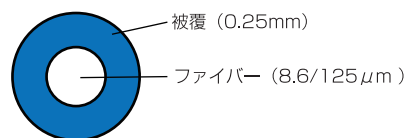

仕様

光 ファイ バ 心 線	規格	ITU-T G.652.D ITU-T G.657.A1 準拠 OS1、OS2 準拠
	ファイバ種類	シングルモード
	モードフィールド	8.6 $\pm$ 0.4 μ m
	伝送損失	0.4dB/km 以下 @1310nm 0.35dB/km 以下 @1383nm 0.3dB/km 以下 @=1550nm
	曲が半径	15mm 以上
コ ネ ク タ	コネクタ種類	LC
	研磨方法	UPC 研磨
	挿入損失	0.2dB 以下
	反射減衰量	50dB 以上

名称：光ファイバー ピッグテール LC/UPC
型番：PPT-SMLCU25

株式会社 e431

三角法
3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番
C1025-M0376-1