


蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

FL40SSW／37

(白色)

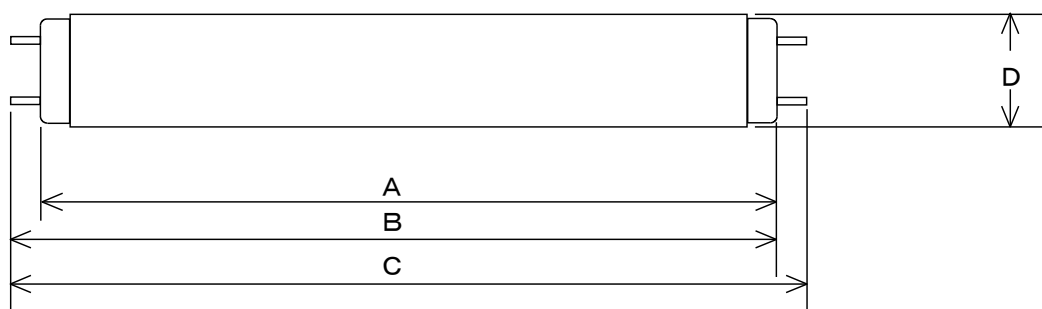

寸 法 (単位：mm)

種 別	A	B	C	D	口 金
FL40SS/37	1198.0 max 1199.4	1204.1 ～1206.5	max 1213.6	28.0 ±1.5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
200	180	37.0	0.410 ±0.040	(参考) 108	2945	12,000	61

注 1．初期値は100時間点灯後の値を示す

2．ランプ電力・・・ランプ電力値±（ランプ電力値×0.05+0.5）

3．全光束・・・・・・表の値の92%以上

4．口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する


5．色温度・・・・・・4200K（ケルビン）

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-01-37-12-H-002	FL40SSW／37
発行：2019.10.1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス

蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

FLR40SW/M
(白色)

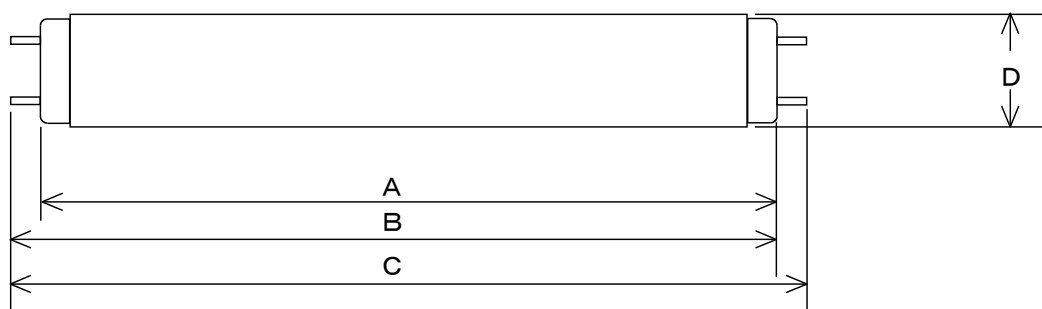

種 別	A	B	C	D	口 金
FLR40S	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~1206.5	max 1213.6	32.5 ±1.5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
230	205	39.5	0.420 ±0.040	(参考) 106	2850	12,000	61

注1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する


5. 色温度・・・・・・4200K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-03-40-11-H-002	FLR40SW/M
発行：2019.10.1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス

蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

FLR40SW/M/36
(白色)

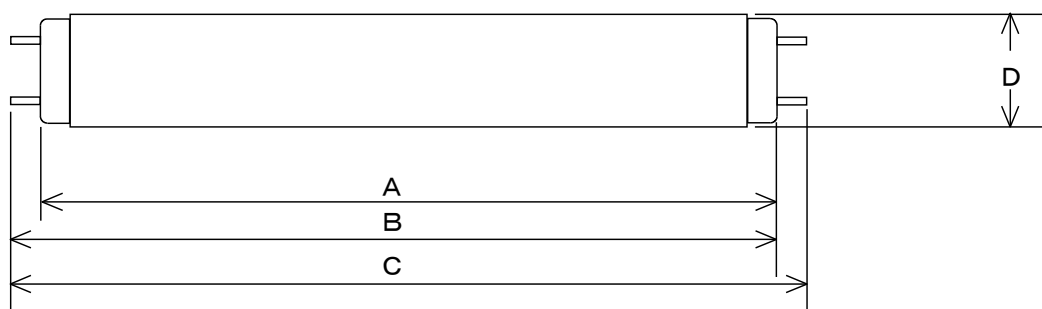

種 別	A	B	C	D	口 金
FLR40S	1198.0 max 1199.4	1204.1 ～1206.5	max 1213.6	32.5 ±1.5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電力	ランプ電流	ランプ電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
230	205	36.0	0.440 ±0.040	(参考) 96	2850	12000	61

注1．初期値は100時間点灯後の値を示す

2．ランプ電力・・・ランプ電力値±（ランプ電力値×0.05+0.5）

3．全光束・・・・・・表の値の92%以上

4．口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5．色温度・・・・・・4200K（ケルビン）

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-03-36-11-H-001	FLR40SW/M/36
発行：2019.10.1	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス