


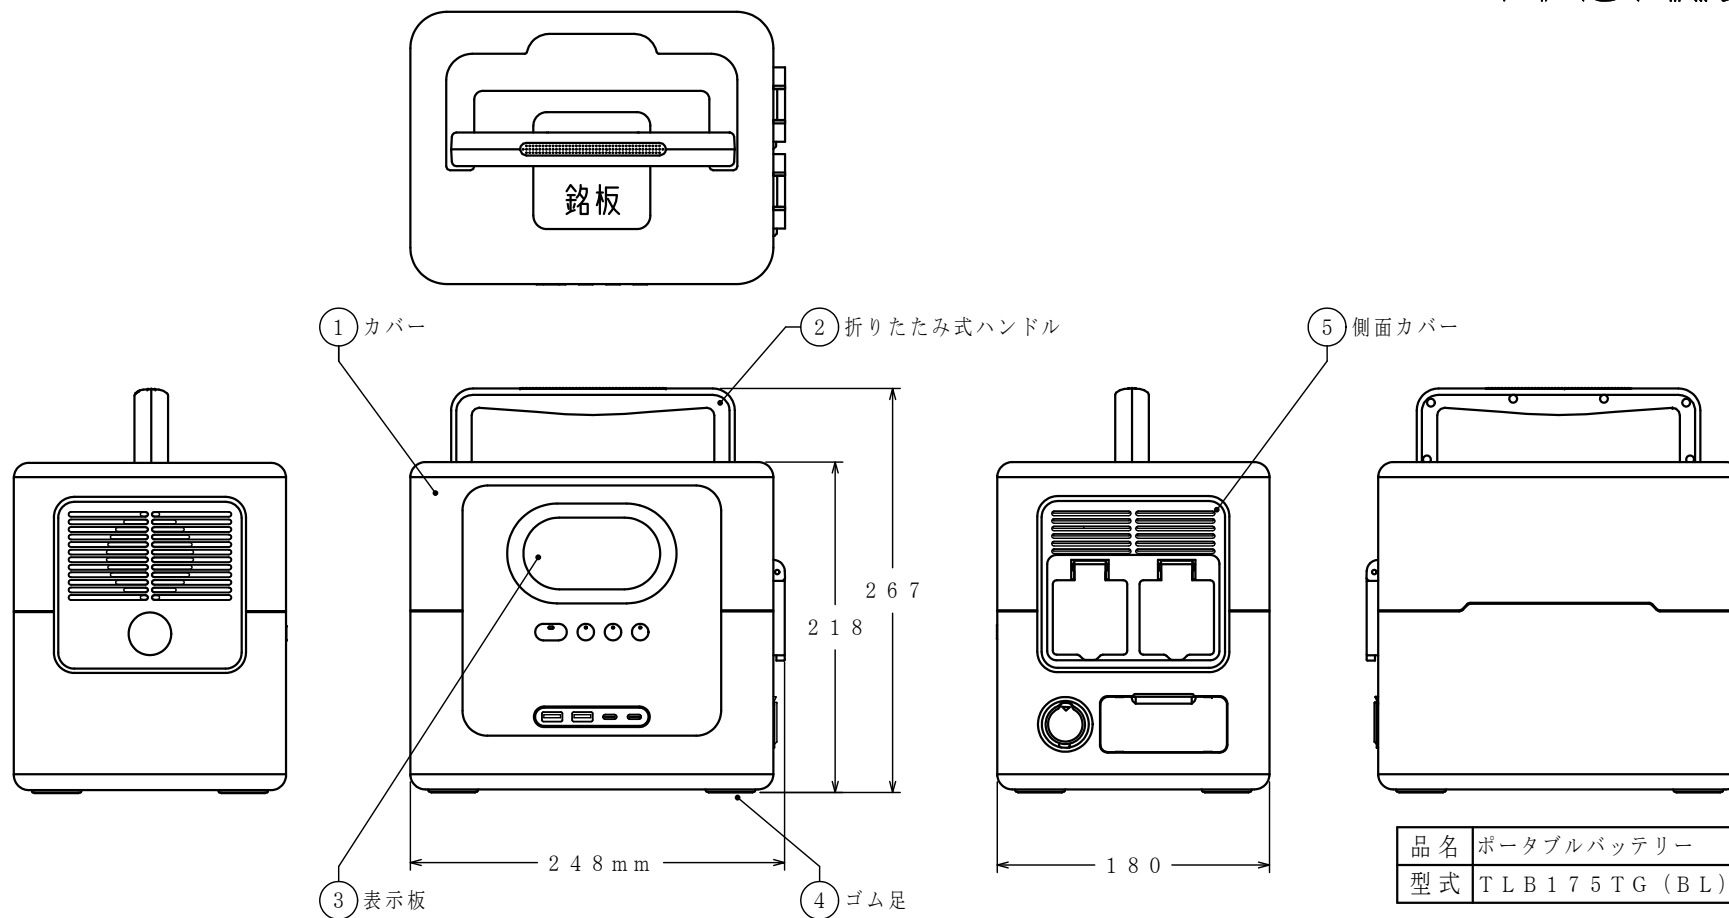

品名	ポータブルバッテリー
型式	TLB175TG (BL)

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	合成樹脂	—
2	折りたたみ式ハンドル	合成樹脂	—
3	表示板	合成樹脂	—
4	ゴム足	シリコン	—
5	側面カバー	合成樹脂	—


マスプロ電気株式会社

項 目		規 格
内蔵バッテリー		560Wh (3.2V)、175Ah (175000mAh)
出力	ACコンセント	AC100V、50/60Hz (2個) : 合計最大600W 瞬間最大1200W (正弦波出力)
	USB出力端子 Type-C (PD対応)	DC5/9/12/15/20V 最大60W (1個)
	USB入出力端子 Type-C (PD対応)	DC5/9/12/15/20V 最大100W (1個)
	USB出力端子 Type-A (QC3.0対応)	DC5/9/12、最大18W (2個) (2個合計36W)
	USB出力端子 合計	最大196W
	アクセサリソケット	DC12V、最大10A
	出力端子 合計	660W
入力	AC入力端子	AC100V/最大430W※
	DC入力端子	DC12~28V/最大120W (MPPT方式) DC7909端子 (アクセサリソケット用/ソーラーパネル対応)
	USB入出力端子 Type-C (PD対応)	最大100W
アクセサリソケットケーブル		ヒューズ: 10A、250V
ライト		1個
使用温度範囲	放電 (使用時)	⊖10~⊕40℃
	充電	0~⊕40℃
保存温度範囲		⊖20~⊕45℃ (直射日光を避けてください)
バッテリー寿命		充放電回数: 約3000回
保護回路		短絡保護回数、過電流保護回路、過電圧保護回路、過放電保護回路 過充電保護回路、過剰温度検出保護回路 (低温、高温)
外観寸法		218 (H) × 248 (W) × 180 (D) mm
質量 (重量)		約7.1kg

※充電時間の目安: 2~3時間 (低温、高温では時間がかかることがあります)

品名	ポータブルバッテリー
型式	TLB175TG (BL)

マスプロ電気株式会社

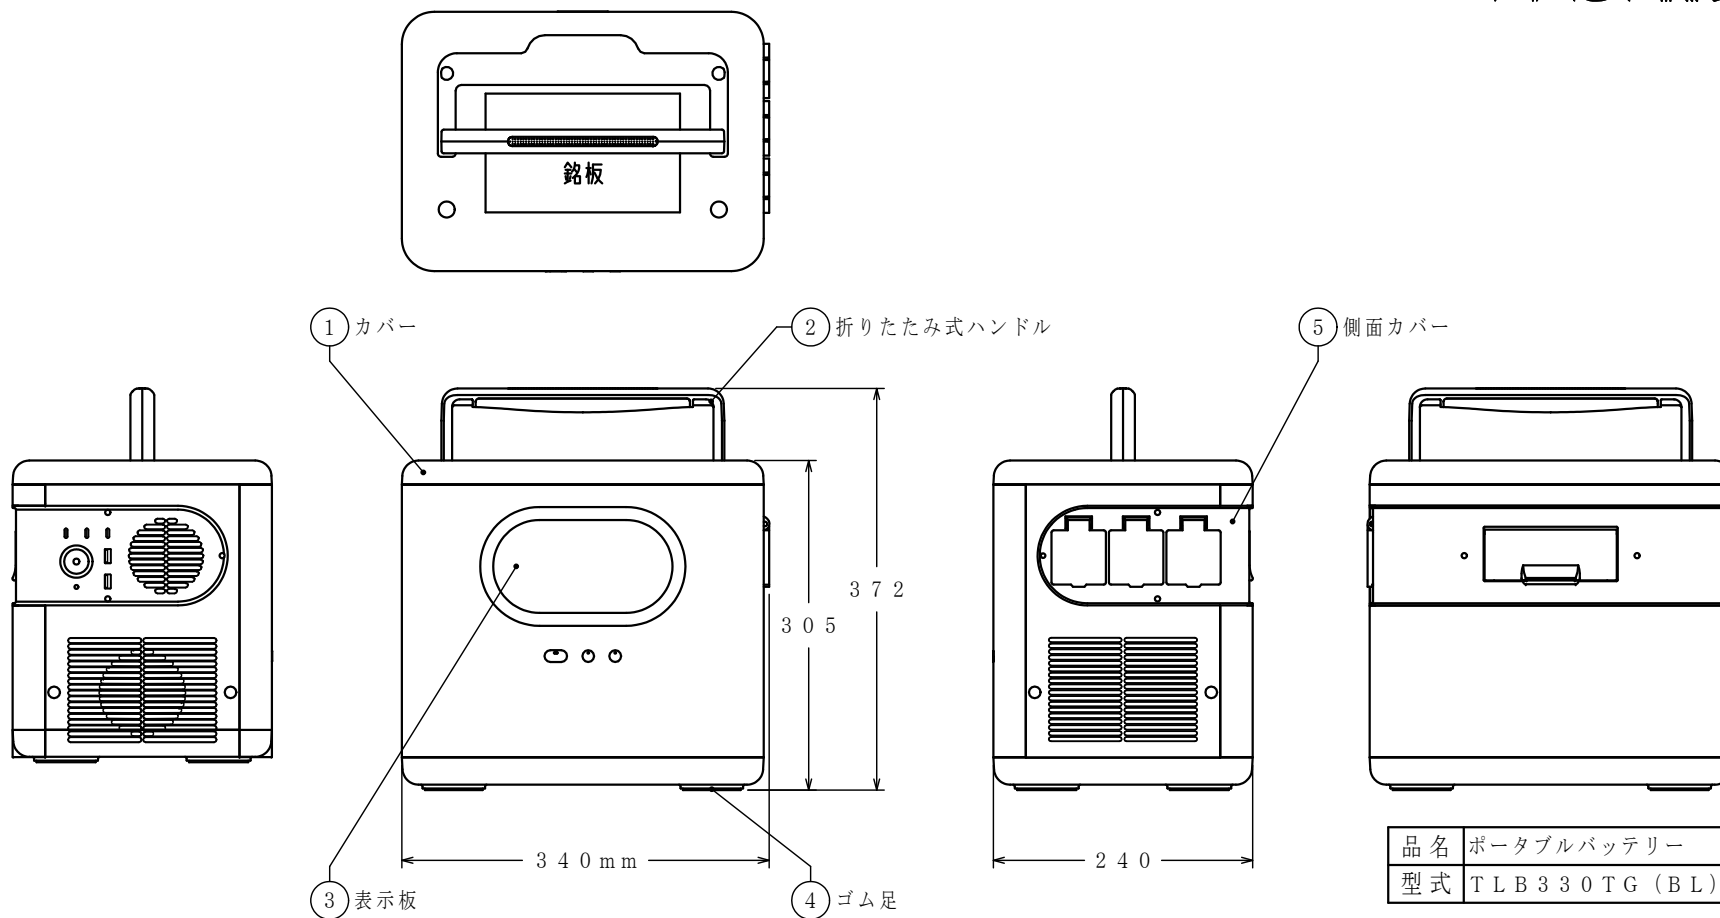

品名	ポータブルバッテリー
型式	TLB330TG (BL)

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	合成樹脂	—
2	折りたたみ式ハンドル	合成樹脂	—
3	表示板	合成樹脂	—
4	ゴム足	シリコン	—
5	側面カバー	合成樹脂	—

マスプロ電気株式会社