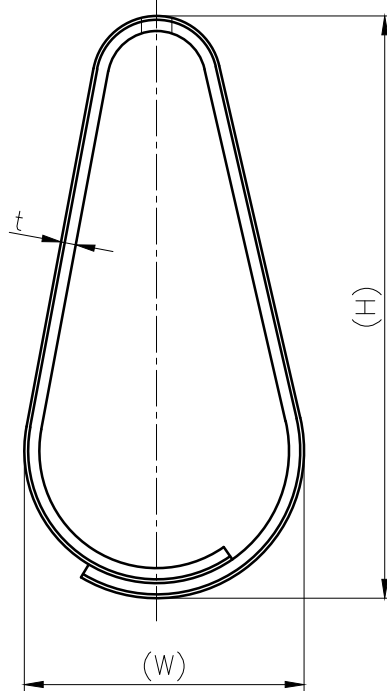
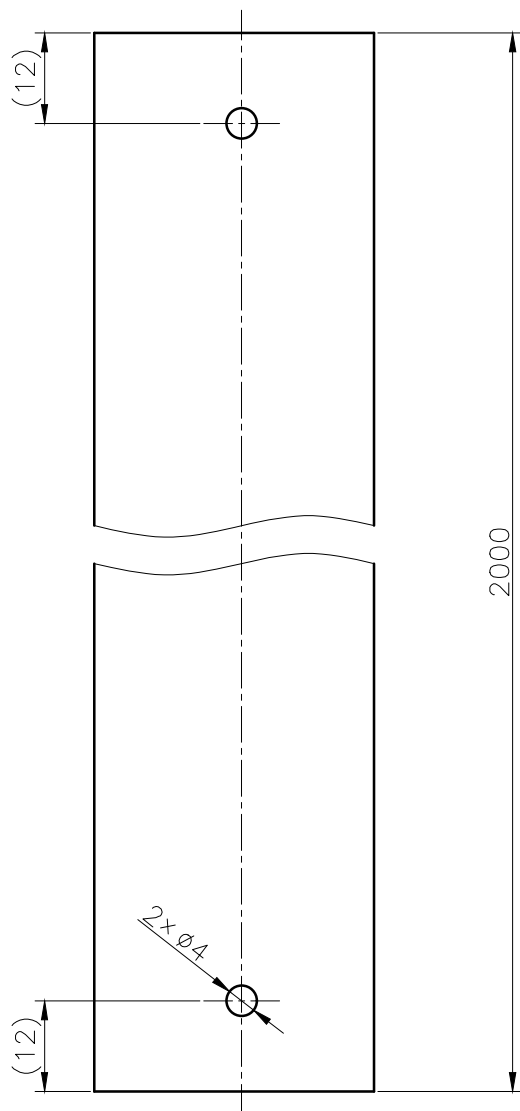




※1. 本図はP1を表す。

種 類	品 番	W	H	t
	イエロー			
P1	CSP1X	37	77	2
P2	CSP2X	70	90	2
P3	CSP3X	80	104	2.2

品名	ケーブル標識・防護カバー	尺度		1 : 1
		単位	mm	
			第三角法	
	オーバーラップタイプ P	JIS-A4		
		2401		
図番	THC-0101-PM	承認	検図	製図
		八木	小野寺	小野寺

マサル工業株式会社

No.	部 品 名	材 質	個 数	備 考
		PE		




品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品 名	ケーブル標識・防護カバー				
	ジョイントタイプ		オーバーラップタイプ		
品 番	CSJ1X	CSJ2X	CSP1X	CSP2X	CSP3X
	CSJ3X	CSJ3XN	CSS1WX	CSS2WX	

2. 品質規格

外 観 ・ 構 造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと				スリットに波打ちのないこと		
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと				異物混入、気泡、うねり等のないこと		
	曲がり、反り、ねじれがないこと				色相違、変色のないこと		
寸 法	品名	品番	t	全長	寸法測定箇所 ※ 寸法単位：mm		
	ジョ イ ン ト タ イ プ	①	CSJ1X	2 ± 0.2	2000 + 20 - 0	①～④	
		②	CSJ2X	2 ± 0.2	2000 + 20 - 0		
		③	CSJ3X	2. 5 ± 0.2	2000 + 10 - 0		
		④	CSJ3XN	2. 5 ± 0.2	2000 + 20 - 0		
	オー バ ー ラ ッ プ タ イ プ	⑤	CSP1X	2 ± 0.3	2000 + 20 - 0	⑤～⑦	
		⑥	CSP2X	2 ± 0.3	2000 + 20 - 0		
		⑦	CSP3X	2. 2 ± 0.3	2000 + 20 - 0		
		⑧	CSS1WX	2 ± 0.3	2000 + 20 - 0	⑧～⑨	
		⑨	CSS2WX	2 ± 0.3	2000 + 20 - 0		
物 性	項 目		検 査 方 法			規 格 値	
	温度試験		50℃及び－10℃中に1時間処理後、変形のないこと			異常のないこと	
	耐電圧試験		6600Vを1分間印加した時、短絡等のないこと			異常のないこと	