


RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

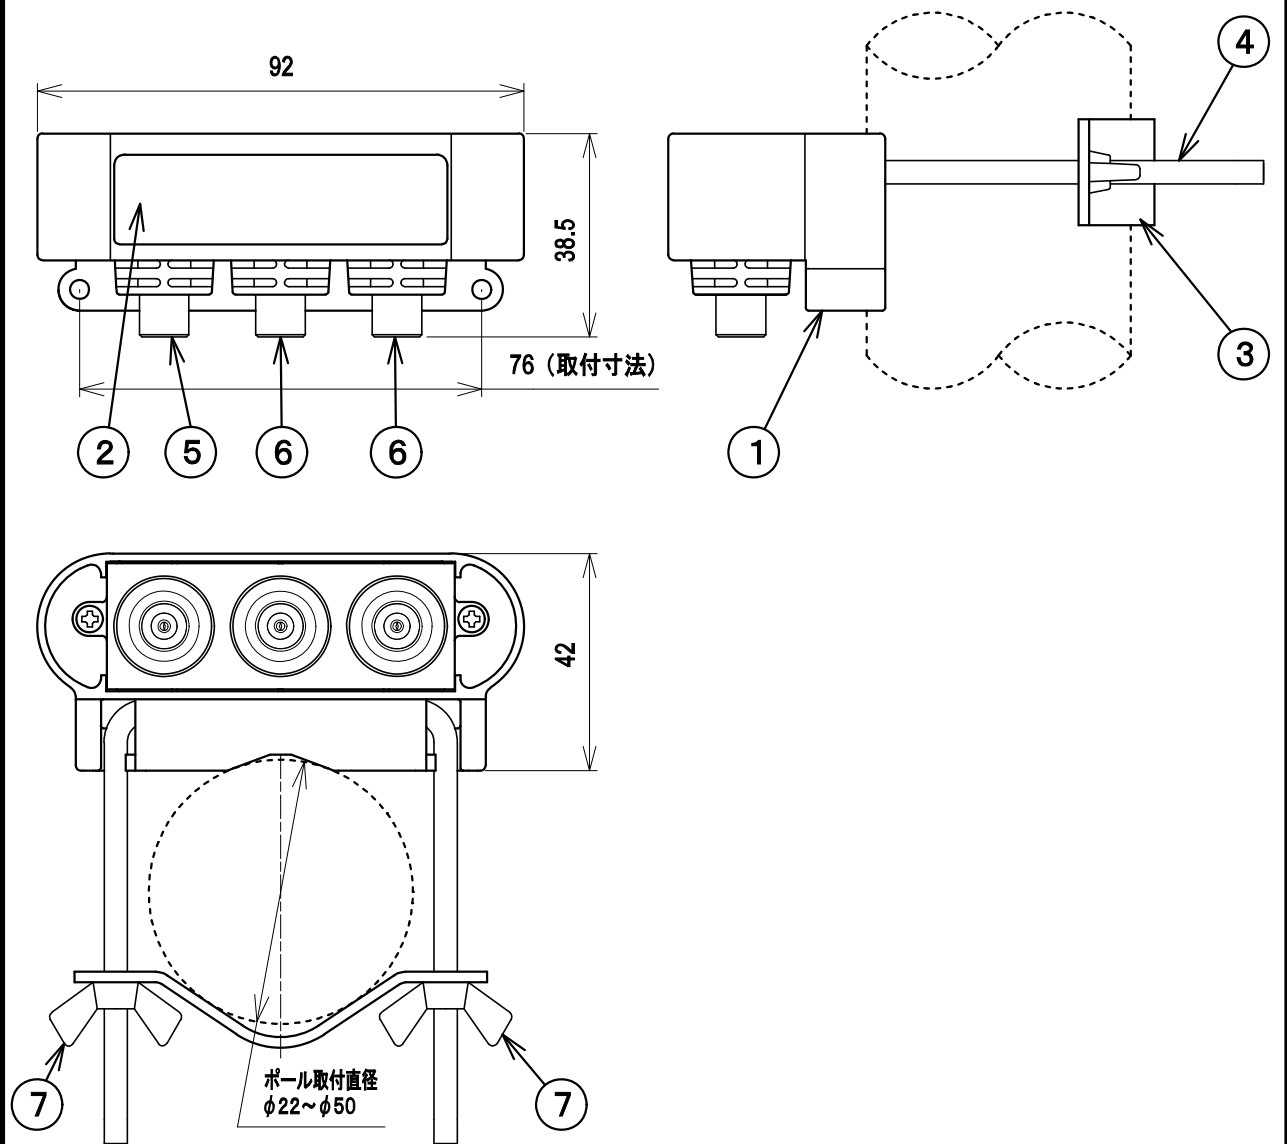


標準性能表

標準性能表								
形式		DME2						
項目	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB以下)	4.7	4.0	4.3	5.0	6.5	8.0	9.5	
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	13	13	
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (kg)	0.2							
入力端子と出力1端子間電流通過型 最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A								

7	蝶ナット	2	鉄	クロメートメッキ			
6	出力端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他			
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他			
4	Uボルト	1	鉄	クロメートメッキ			
3	マスト受金具	1	処理鋼板	亜鉛メッキ			
2	銘 板	1	合成樹脂				
1	ケース	1	合成樹脂				
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE	
SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 		INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 屋外用2分配器			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				名 DME2 外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				図 番 DRAWING NO. 2181993F10			

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

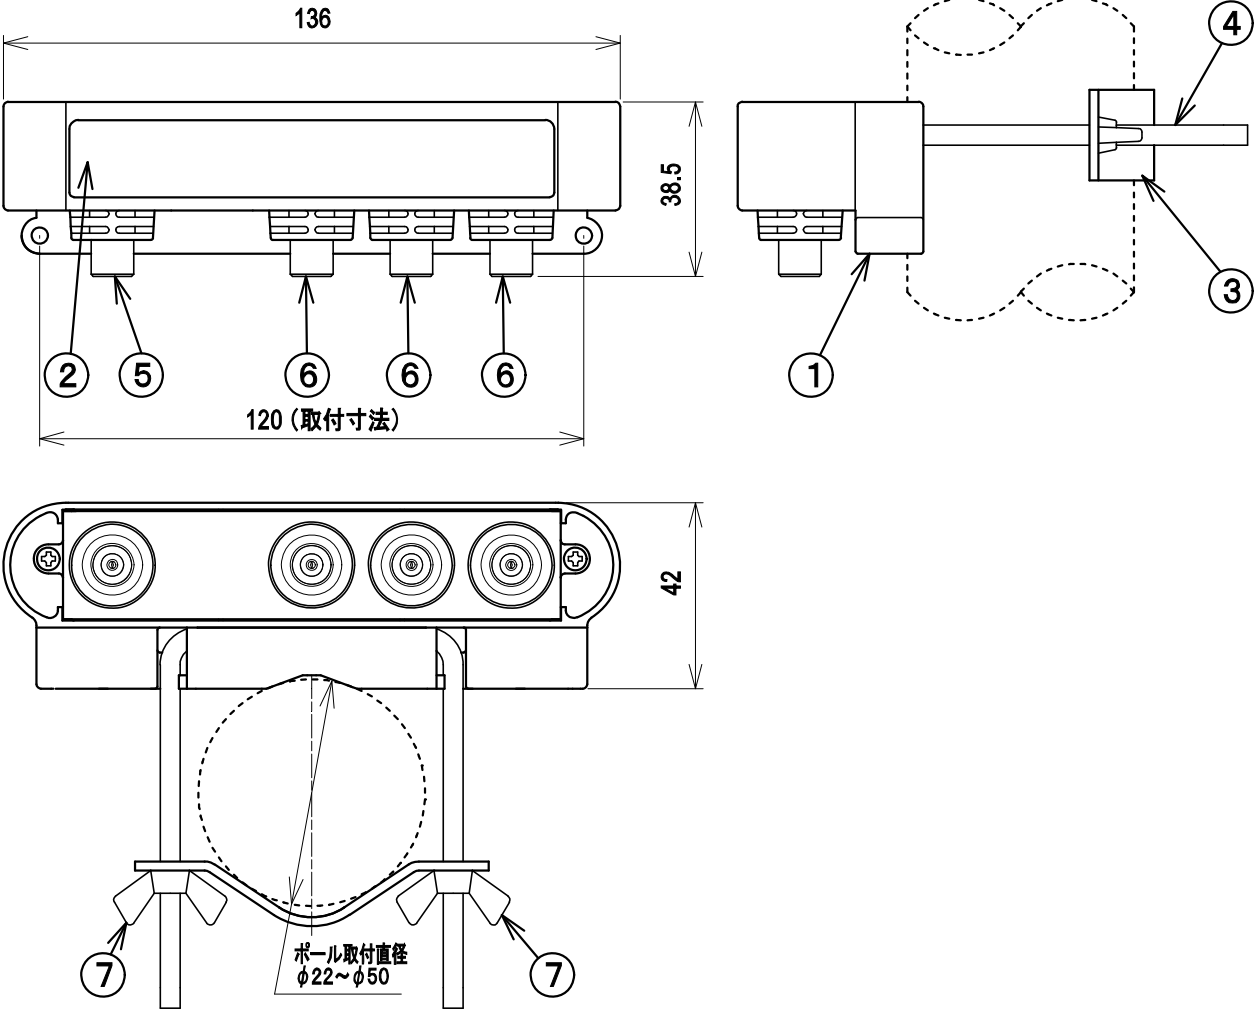

標準性能表

項目	形式	DME3						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB以下)	7.5	6.5	7.5	8.0	10.0	12.5	14.0	
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	13	13	
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (kg)	0.26							


入力端子と出力1端子間電流通過型
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

7	蝶ナット	2	鉄	クロメートメッキ	
6	出力端子	3	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	Uボルト	1	鉄	クロメートメッキ	
3	マスト受金具	1	処理鋼板	亜鉛メッキ	
2	銘板	1	合成樹脂		
1	ケース	1	合成樹脂		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 度	担 当	製 図	検 図	承認	
Unit mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 屋外用3分配器			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 DME3 外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181994F10			

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

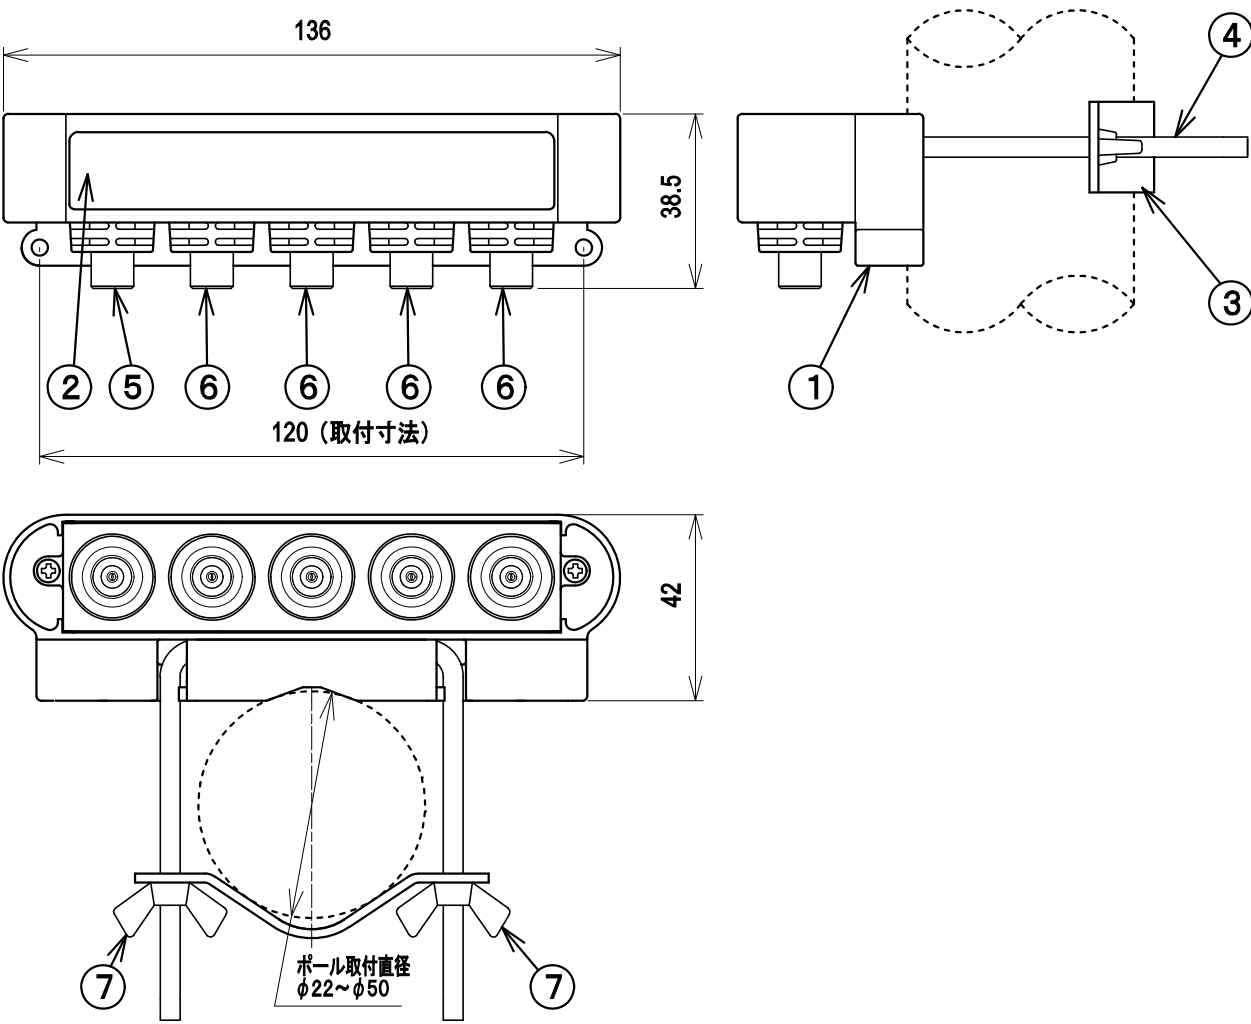

標準性能表

項目	形式 DME4						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB以下)	8.5	8.0	8.5	9.8	11.5	14.5	16.5
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	13	13
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
質量 (kg)	0.28						

入力端子と出力1端子間電流通過型
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

7	蝶ナット	2	鉄	クロメートメッキ	
6	出力端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	Uボルト	1	鉄	クロメートメッキ	
3	マスト受金具	1	処理鋼板	亜鉛メッキ	
2	銘板	1	合成樹脂		
1	ケース	1	合成樹脂		
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE
尺 度
Free

DESIGNED
担 当
鈴 木

DRAWN
製 図
野 原

INSPECTED
検 査
田 中

APPROVED
承認
小 西

単位
UNIT
mm

質量
MASS

品 名
DESCRIPTION
屋外用4分配器
DME4 外観標準性能表

3RD ANGLE PROJECTION

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.

DRAWING NO.
2181995F10