






図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
①			
②			



主仕様

型 式	LC-C50N
使用 場所	屋内型
本 体 色	黒
口金サイズ	E26
定格 電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
定格 電流	7A
電 線 種	HVCTFK0.75×2心
電 線 長	4.8m
使用環境温度	-10~40℃
質 量	670g

注1) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注2) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

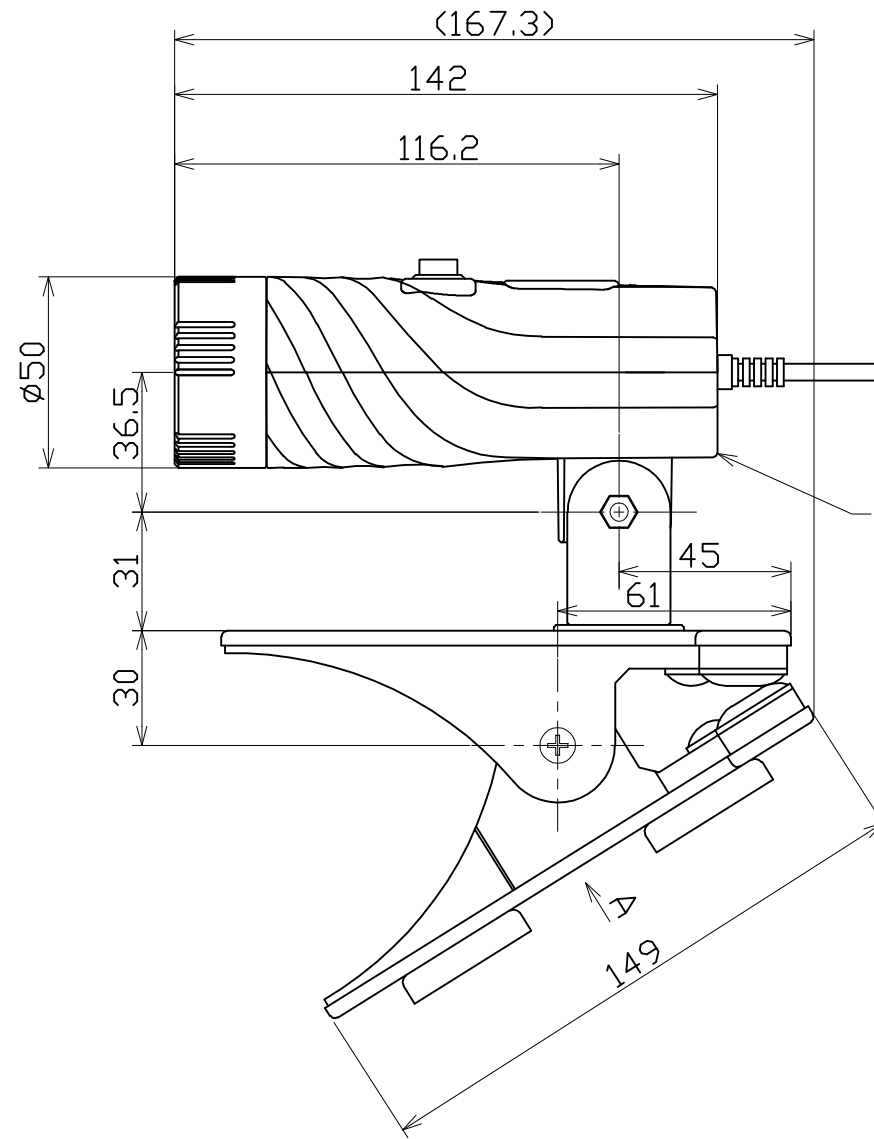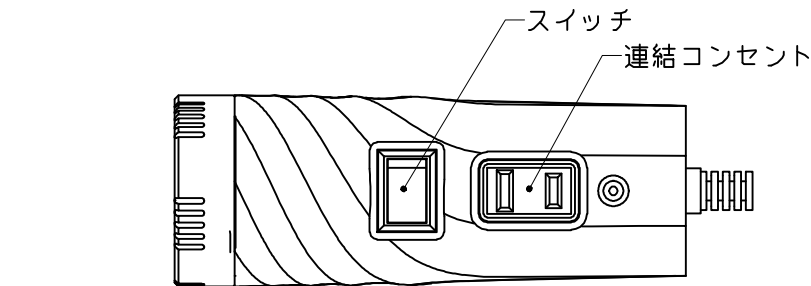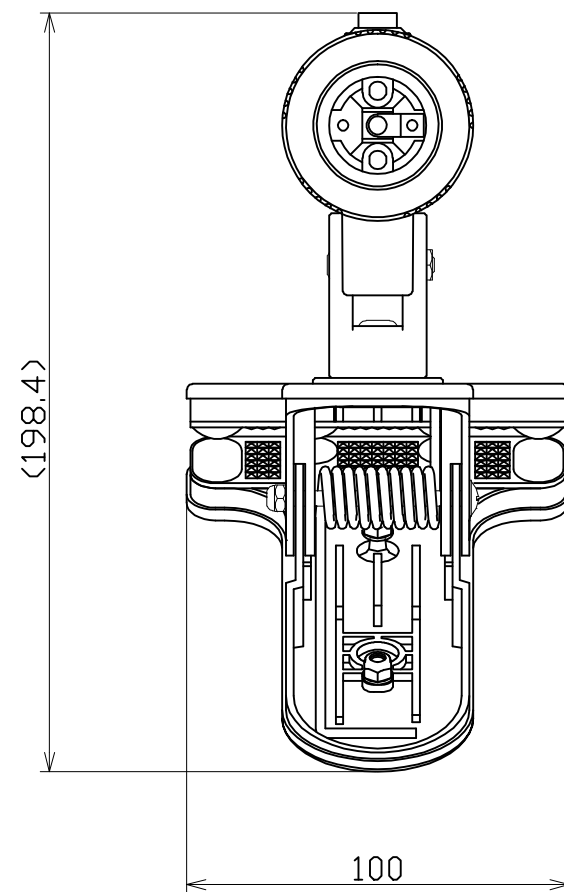

万能フッカー
ダンベル用穴

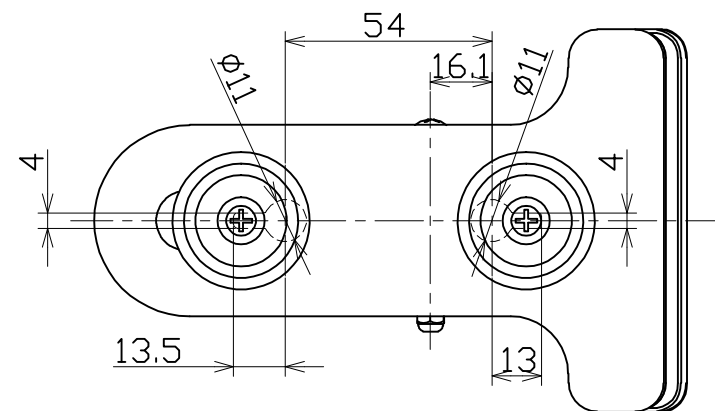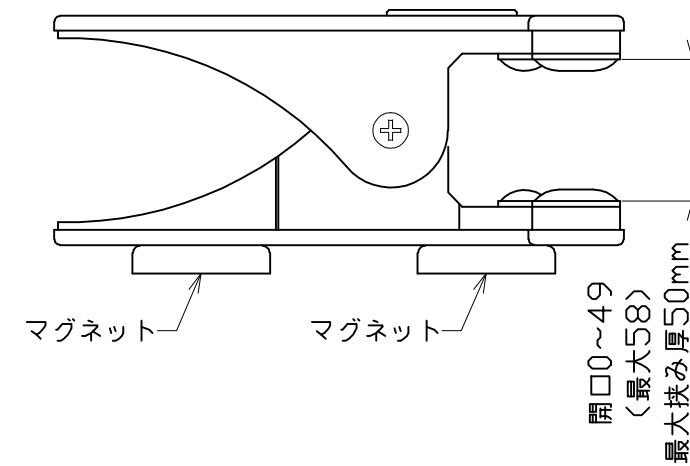

A矢視図

			コード		13214		
COMPONENTS	品 名		リーフライト用クリップ	APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	LC-C50N						I
MATERIAL 材 質	PC	REMARKS 備考	-				
3AD 第 三 角 法	ANGLE SCALE	尺 度	1/2	作成日	2024.06.20		
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	LC-C50N			
日動工業株式会社			ZK-A3X				