

屋外用電話線


1.構造

項目		単位	仕様			
導体	材質	—	電気用軟銅線			
	線径(約)	mm	≥0.650			
絶縁体	資材	—	ポリエチレン (HDPE)			
	色	—	対番号 心線	1	2	
		—	第1種心線	青	茶	
		—	第2種心線	白	黒	
	線径(約)	mm	1.25±0.05			
外被	材質	—	ポリ塩化ビニル (PVC)			
	色	—	黒色			
	標準厚さ	mm	0.5			
	標準仕上外径	mm	4.8±0.4			
支持線	材質	—	ポリ塩化ビニル (PVC)			
			黒色			
	サイズ	mm	支持線：1.2 被覆：2.6			
印字内容		0.65-2P4C SSD XXXXXXX 001m				

2.機械的特性

項目	単位	仕様
破断強度	N	400以上 (20±5℃)
曲げ半径	—	25.4mmで絶縁体および外被にひび割れ等のないこと (-20℃±1℃)

3.構造図

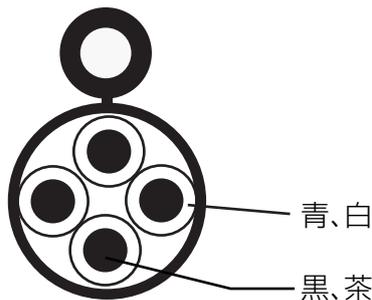

4.荷姿

項目	単位	仕様
標準条長	m/箱	200
梱包形態	—	リール内蔵ボックス

名称：支持線付き屋外用 2P 0.65 電話線

型番：MTL-SSD2P65/B200R

株式会社 e431

三角法  
3rd Angle Proj.

単位 mm 尺度 Free