

N2313 5MP 屋外カメラ






- ・ 5MP (2560x1944) センサーで、高画質映像
- ・ 2.8mm 焦点固定レンズ
- ・ スマートIRライトは、最大30mの照射距離
- ・ 映像出力は、TVI / AHD / CVI / CVBSの切替が可能
- ・ 防水・防塵性能(IP67)

仕様

カメラ	
撮像素子	5 MP CMOS
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
フレームレート	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: NTSC / PAL
最低被写体照度	0.01 lx @(F1.2, AGC ON), 0.00 lx @(IR-LED ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
レンズ	2.8 mm固定
視野角	水平：85°、垂直：63°、対角：110°
Day&Night モード	ICR (IR-CutFilter 切替)
設置調整角度	水平：0 ~ 360°、垂直：0 ~ 90°、回転：0 ~ 360°
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT
AGC	LOW / MEDIUM / HIGH
DAY&NIGHT モード	AUTO / COLOR / B&W
ホワイトバランス	ATW / MWB
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / DWDR
ノイズリダクション	2D DNR
ファンクション	BRIGHTNESS / SHARPNESS / MIRROR / SMART IR
一般	
映像出力	1ch: TVI / AHD / CVI / CVBS 切替
使用環境	-40° C ~ 60° C、湿度90%以下(結露しないこと)
電源	12 VDC ± 25%
消費電力	最大 4.3W
防水・防塵性能	IP67
材質	メタル
IR ライト照射距離	30m まで
寸法	60.9 mm × 57.9 mm × 138.8 mm
重量	約258g

寸法

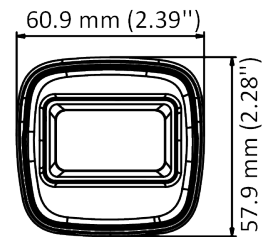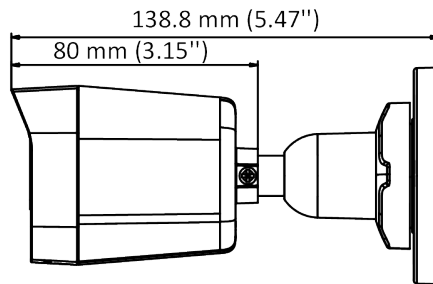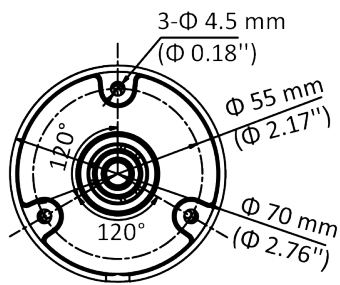

アクセサリ



T9915
DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス

