

N2454 8MP PoC対応ColorVu屋外カメラ

 **FCview**




- 4K(3840×2160)800万画素高性能CMOSセンサー搭載
- 昼夜を問わず24時間フルタイムのカラー映像
- 130dBのワイドダイナミックレンジと3Dデジタルノイズリダクション
- 2.8mm 固定焦点レンズ
- スマート白色ライトは、最大20mの照射距離
- 防水・防塵性能(IP67)
- 同軸ケーブルに映像と電源を重畳させるPoC(Power on Coax)対応カメラとレコーダー間を同軸ケーブル1本で接続可能です。

仕様

カメラ	
撮影素子	8MP CMOS
解像度	3840 (H) × 2160 (V)
フレームレート	8MP@12.5fps, 8M@15fps, 3K@20fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps
最低被写体照度	0.0005 lx (F1.0, AGC ON), 0.00 lx (white LED ON)
シャッター速度	1/12.5(1/15)s ~ 1/50,000s
DAY & NIGHT	24H Color
レンズ	2.8mm 固定
視野角	水平：110° , 垂直：59° , 対角：131°
調整角度	水平：0 ~ 360° , 垂直：0 ~ 90° , 回転：0 ~ 360°
映像出力	1ch：HD-TVI
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT
AGC	LOW / MEDIUM / HIGH
DAY & NIGHT モード	COLOR (LIGHT：AUTO/OFF)
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	3D DNR / 2D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / WDR / HLS
ファンクション	Brightness / Contrast / Mirror / Sharpness / Anti-Banding / Smart Light
プライバシーマスク	4 領域設定可能
動き検出領域	4 領域設定可能
一般	
電源	DC12V ±25% / PoC.at ※) 1 台の電源アダプターで、1 台のカメラに電源を供給することをお勧めします。 また、長距離の電源供給には電源アダプターのご使用をお勧めします。
消費電力	最大 3.6W
使用温度範囲	-40℃ ~ 60℃
使用湿度範囲	湿度 90%以下 (結露しないこと)
LED ライト照射距離	20m まで
材質	メタル
寸法	68mm×65mm×161.1mm
質量	約 444g
防水・防塵性能	IP67

寸法

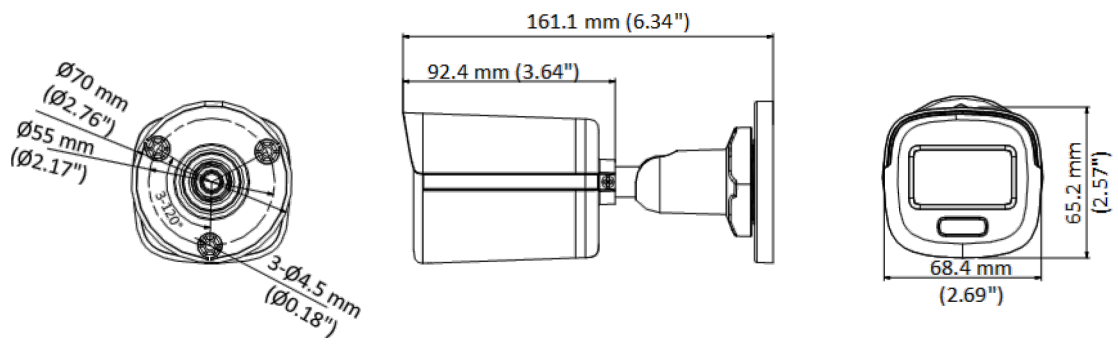

アクセサリ

T9915
DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス

